DOLMAR

Eine Marke der Makita Gruppe

Katalog

2015/2016

www.dolmar.de

DOLMAR

UNTERNEHMEN

Innovation aus

Von der Kettensäge zum Vollsortiment für

Seit 1927 hat sich DOLMAR zu einem weltweit führenden Hersteller von Motorgeräten entwickelt. Den Grundstein dafür legte der Ingenieur Emil Lerp mit der weltweit ersten benzinbetriebenen Motorsäge „Typ A“.

DOLMAR stellt heute eine Vielzahl innovativer Produkte für Haus, Hof und Garten, GaLa-Bau sowie Land- und Forstwirtschaft her. Unser Ziel besteht darin, die Produkte stets dem Anwender optimal anzupassen. Um den unterschiedlichen Anforderungen privater und professioneller Nutzer gerecht zu werden, gibt es in vielen Bereichen Einsteiger-, Mittelklasse- und Profimodelle.

DOLMAR vertreibt das breite Sortiment fast ausschließlich über den Fachhandel. Ausgewählte Produkte werden zudem in Bau- und Heimwerkermärkten angeboten. Es ist uns dabei besonders wichtig, dass Sie in Bezug auf unsere Produkte nur den besten Service und die beste Beratung erhalten. Über unsere Fachhändler fließen Ihre Erfahrungen unmittelbar in die Produktentwicklung zurück.

Durch den Zusammenschluss mit der Makita Gruppe 1991 haben wir unsere Unternehmenskultur mit der eines weltweit führenden Herstellers von hochwertigen Elektrowerkzeugen und Motorgeräten vereint. Ab dem 1. April 2015 übernimmt die Makita Werkzeug GmbH in Ratingen den Vertrieb der Marke DOLMAR.

1927
Emil Lerp präsentiert seine erste Benzin-Motorsäge „Typ A“, die erste serienmäßig hergestellte Benzin-Motorsäge der Welt.

1938
Die Zweimann-Benzin-Motorsäge „Typ CL“ ist dank einer innovativen Konstruktion ihrer Zeit weit voraus und wird bis 1964 hergestellt.

1952
Produktionsstart der ersten Einmann-Benzin-Motorsäge DOLMAR CP.

1957
DOLMAR präsentiert das Modell „CF“, das erstmalig über einen lageunabhängigen Membranvergaser verfügt.

1969
Infolge der stark wachsenden Nachfrage bezieht DOLMAR ein neues Werk am jetzigen Standort Hamburg-Wandsbek.

Meilensteine der Firmengeschichte.

Tradition.

Haus, Hof und Garten, GaLaBau, Land- und Forstwirtschaft.

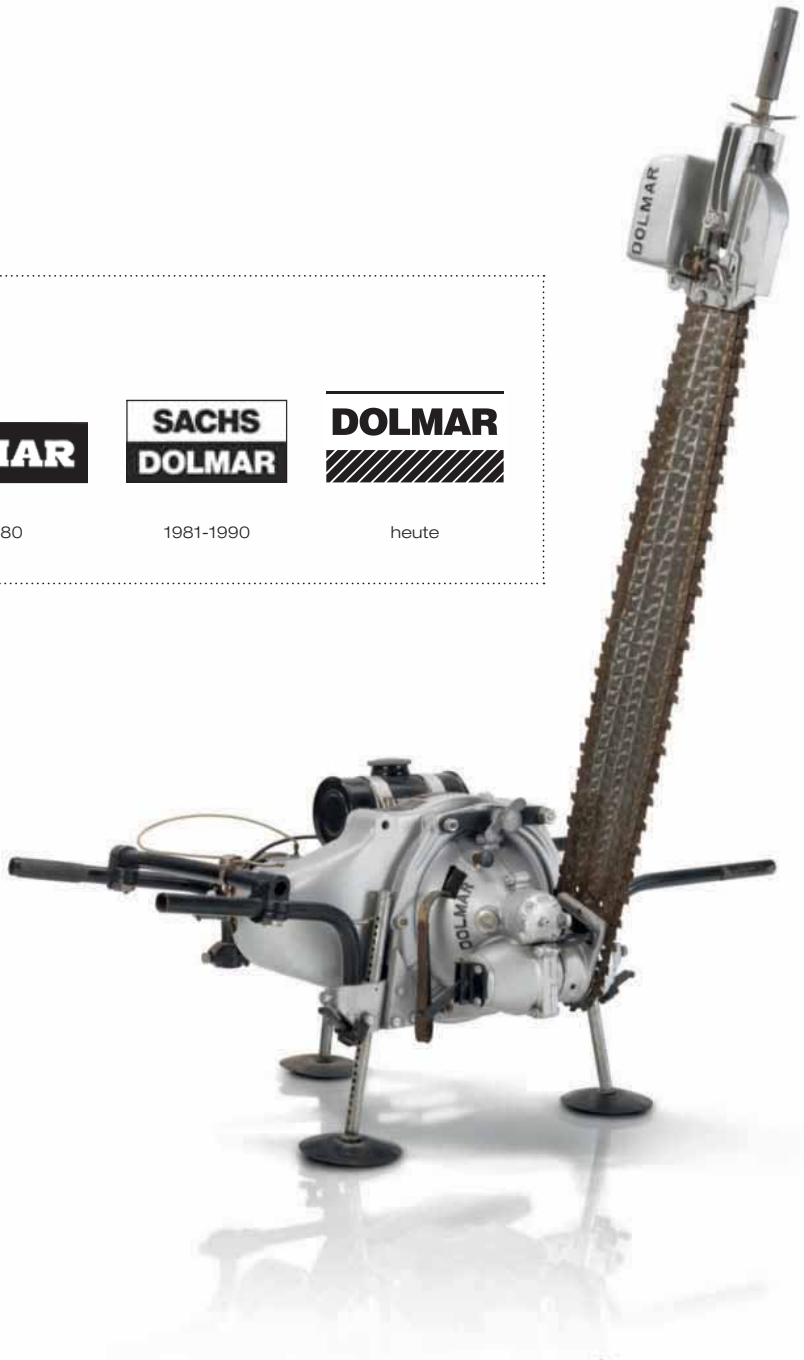

Im Wandel der Zeit.

DOLMAR MOTOR-SÄGEN — 1928-1949

DOLMAR — 1950-1964

DOLMAR — 1965-1980

SACHS DOLMAR — 1981-1990

DOLMAR — heute

makita

1972
DOLMAR entwickelt das 2-Massen-Vibrationsdämpfungssystem welches in der 122 eingesetzt wird.

1975
Sachs-DOLMAR präsentiert die KMS4, die erste Kettensäge mit Wankelmotor.

1985
Mit der Einführung von Motorsensen und Freischneidern erweitert DOLMAR sein Sortiment.

1991
Die Makita Gruppe übernimmt die DOLMAR GmbH und erschließt damit dem Unternehmen den Zugang zu neuen internationalen Märkten.

1993
DOLMAR entwickelt das Duplex-Ansaugsystem mit separatem Ansaugkanal fürs Leerlaufgemisch.

Go Green – für eine

DOLMAR investiert permanent in die

Als einer der führenden Hersteller von Motorgeräten fühlt sich DOLMAR dem Umweltschutz in besonderem Maße verpflichtet. Darüber hinaus setzen wir auch bei unseren Partnern auf die gleichen hohen Standards. Der Leitgedanke **Go Green** spielt in unserer Unternehmensphilosophie eine wesentliche Rolle und bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Die Erkenntnisse des Umweltschutzes werden dabei konsequent umgesetzt. DOLMAR entwickelt permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Die Motorgeräte sind demzufolge besonders abgas- und geräuscharm.

Im Januar 2013 erfolgte die Rezertifizierung des Umweltmanagement-Systems gemäß der Norm ISO 14001:2004.

Li-Ion-Akku-Technologie ohne Memory-Effekt und mit äußerst geringer Selbstentladung ist wie geschaffen für mobile und abgasfreie Einsätze. In drei Leistungsklassen bietet DOLMAR eine Vielzahl von Produkten für unterschiedlichste Ansprüche und Anwendungen an.

4-Takt-Technologie ist ausgelegt für reines Benzin und bietet somit viele Vorteile. Neben einem drehmomentstarken und verbrauchsgünstigen Antrieb überzeugen die Motoren durch große Laufruhe und geringe Abgasemissionen.

Stratified Air Scavenging ist eine von DOLMAR entwickelte Technologie zur Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von DOLMAR 2-Takt-Motoren. Mit dieser Technologie wird das Drehmoment erhöht und der Kraftstoffverbrauch um bis zu 20% reduziert.

Scavenging Losses Rejection ist eine von DOLMAR entwickelte und patentierte Technologie zur Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas der drehmomentstarken DOLMAR 2-Takt-Motoren. Der Kraftstoffverbrauch bei Produkten mit dieser Technologie ist bis zu 15% geringer.

Catalytic Converter Technology sorgt in den von DOLMAR angepassten Katalysatoren für eine Reduzierung der Abgaswerte von DOLMAR 2-Takt-Motoren. DOLMAR Katalysatoren bestehen aus hochwertigen Materialien und sind speziell auf die jeweilige Leistungsklasse abgestimmt.

2000
DOLMAR stellt eine neue Generation von Profi-Motorsägen mit einem bisher unerreichten Leistungsgewicht von nur 1,37 kg/kW vor.

2005
Mit der PS-221 TH bringt DOLMAR die leichteste Benzin-Motorsäge der Welt auf den Markt.

2009
DOLMAR entwickelt sich mit einem breiten Sortiment zu einem der führenden Anbieter von Forst- und Gartengeräten.

2010
Das DOLMAR Umweltmanagement-System wird gemäß der Norm ISO 14001:2004 zertifiziert.

lebenswerte Umwelt.

Entwicklung und Nutzung ressourcenschonender Technologien.

EVERS ReForest
Bei der Herstellung eines jeden Druckerzeugnisses werden große Mengen Treibhausgas freigesetzt.

Im Jahr 2009 wurde ein in der Druckindustrie einmaliges Projekt gestartet, an dem auch DOLMAR teilnimmt.

Das heißt, die für diesen Katalog freigesetzten Emissionen werden durch eigens gepflanzte Bäume wieder kompensiert.

Diese Erstaufforstung neutralisiert innerhalb weniger Jahre die durch diesen Katalog entstandenen Emissionen und wandelt sie noch viele Jahrzehnte lang in eine positive Bilanz um.

Im Rahmen dieses Projektes wurden bisher über 200.000 Laubmischwaldbäume in Schleswig-Holstein gepflanzt. Und davon profitieren Mensch und Natur.

Auch bei der Auswahl von Papier für Druckerzeugnisse achtet DOLMAR auf Nachhaltigkeit.

FSC garantiert, dass die Papierprodukte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. In der Waldwirtschaft müssen sowohl Umwelt- als auch Sozialstandards eingehalten werden.

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C115061

18V 3.0Ah Li-Ion

DOLMAR
Eine Marke der Makita Gruppe

2011
Auf der demopark in Eisenach wird die neue PS-32 C als Einstiegsklasse in das Benzin-Motorsägen-Segment vorgestellt.

Mit einem kompletten Sortiment an 36 V-Produkten wird DOLMAR zum führenden Anbieter im Akku-Segment.

2012
Das Akku-Sortiment wird um 18 V Li-Ion-Geräte erweitert.

2013
DOLMAR bringt die PS-6100 auf den Markt, die universelle Benzin-Motorsäge zum Fällen und Entasten.

2014
DOLMAR bringt die neue Elektro-Motorsägen-Generation auf den Markt.

Das Akku-Sortiment wird mit dem 2x18 Volt Programm ausgebaut.

2015
Makita Deutschland übernimmt den Vertrieb der Marke DOLMAR. Die Vertriebs- und Marketingaktivitäten werden am Standort Ratingen gebündelt.

Die DOLMAR Produktwelt

auf einen Blick.

Akku

Einleitung	8-9
Akku-Geräte	10-17

Holz

Einleitung Motorsägen	18-19
Benzin-Motorsägen	20-28
Hochentaster	29
Elektro-Motorsägen	30-31
Zubehör für Motorsägen (Schärfgeräte, Sägeketten, Sägeschienen etc.)	32-37
Betriebsstoffe	38-39

Grünflächen

Einleitung Trimmer und Motorsensen	40-41
4-Takt-Technologie, Benzin-Motorsensen, -Trimmer und -Freischneider	42-47
2-Takt-Technologie, Benzin-Motorsensen und -Trimmer	48-49
Elektro-Trimmer	49
Zubehör für Trimmer, Motorsensen und Freischneider	50-52
Benzin-Heckenschneider	53
Benzin-Heckenscheren	54-55
Elektro-Heckenscheren	56-57
Einleitung Rasenmäher	58-59
Benzin-Rasenmäher	60-65
Elektro-Rasenmäher	66-67
Aufsitzrasenmäher und Rasentraktoren	68-69
Zubehör für Aufsitzmäher und Rasentraktoren	70-71
Vertikutierer und Zubehör	72
Häcksler	73

Grund und Boden

Blasgeräte	74-75
Einleitung Trennschleifer	76-77
Benzin-Trennschleifer, Mikroporenfilter	78-82
Elektro-Trennschleifer	82
Zubehör für Trennschleifer	83
Trennscheiben	84-85
Hochdruckreiniger	86-88
Zubehör für Hochdruckreiniger	89
Elektro-Wasserpumpen	90-91
Benzin-Wasserpumpen	92

Werkzeug und Kleidung

Einleitung Forst- und Gartenzubehör	93
Forstwerkzeuge und -zubehör	94-98
DOLMAR Werkzeug	99
Forst- und Freizeitzubehör	100
Kinderkleidung und -spielzeug	101
Einleitung Schutzkleidung	102-103
Schnittschutzkleidung	104-105
Sicherheitsausstattung (Schuhe, Handschuhe)	106-107
Helmkonfigurator, Helme und Zubehör für Helme	108-109

Technische Details 110-126

Erläuterung Icons und Logos 127

Die neue Power-Range

Intelligente Akku-Lösungen – davon profitieren

AKKU TECHNOLOGIE

Die Akku-Geräte von DOLMAR überzeugen mit einer perfekten Performance. Dauerhafte Leistungsabgabe bei niedrigem Gewicht – das nennt man sportlich! Eigenschaften, die Profis und Privatanwender gleichermaßen schätzen. Die Einsatzmöglichkeiten der Akku-Serie sind dabei nahezu unbegrenzt.

Wenn es schnell und unkompliziert laufen soll, dann sind die praktischen Akku-Geräte besonders gefragt. Dank der leisen Funktionsweise sind sie speziell in geräuschempfindlichen Bereichen wie Schulen, Krankenhäusern oder Friedhöfen erste Wahl.

Die kabellosen Gartenhelfer von DOLMAR überzeugen mit emissionsfreier Akku-Technologie und niedrigen Betriebskosten. Und davon profitiert nicht nur Ihr Portemonnaie, sondern auch die Umwelt.

Die Akku-Produkte von DOLMAR mit der Lithium-Ionen-Technologie gibt es in drei unterschiedlichen Leistungsklassen. Innerhalb der einzelnen Klassen ist ein Akkutausch zwischen allen Geräten der Produktgruppe problemlos möglich.

Mit dem neu entwickelten 2 x 18 Volt-Akku-System können Sie Ihre Gartengeräte jetzt noch flexibler einsetzen und zudem von der höheren Laufleistung eines 36 Volt-Gerätes profitieren.

von DOLMAR!

Gartenliebhaber wie Profis.

AKKU

18V 1.1Ah Li-ion **18 Volt – 1,3 Ah**

18V 3.0Ah Li-ion **18 Volt – 3,0 Ah**

18V + 18V 36V **2 x 18 Volt – 3,0 Ah**

Akku-Geräte: 18 Volt – 1,3 Ah

Die kabellosen Gartenhelfer liegen dank des ergonomischen Designs nicht nur gut in der Hand, sie überzeugen zudem durch große Flexibilität und jede Menge 18-V-Akku-Power.

Akku AP-1813
18 V 1,3 Ah Li-Ion-Akku
660.196.372 **€ 84,90**

- Stoßfestes, doppelwandiges Gehäuse
- Mehrfachkontakte für optimalen Stromfluss
- Kontakte geschützt vor Kurzschluss

Ladegerät LG-18
18 V 1,3 Ah Ladegerät
660.018.020 **€ 64,90**

- Nennspannung: 230 Volt
- Ladezeit: 60 min
- Digitale Ladezustandsanzeige

Individuell einstellbarer **Rundumgriff.**

Metallbügel zum Schutz von Mauern und Pflanzen.

AT-1826

LITHIUM-ION

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
TESTSIEGER
Note SEHR GUT (1,4)
Ausgabe 7/2013
www.selbst.de

- Variabel einstellbar in der Länge
- Individuell einstellbarer Winkel des Rundumgriffes und der Getriebeeinheit
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt

	AT-1826
Akkuspannung	18 V
Schnittbreite	260 mm
Länge**	1,23–1,43 m
Gewicht*	2,9 kg
Best.-Nr./€	701.182.090/**99,00**
LG	701.182.650/**199,00**

AH-1842
AH-1852 (Abb.)

LITHIUM-ION

26 mm

Rutschfester, **gummierter Handgriff** für sicheres und angenehmes Arbeiten.

Geringe Vibration durch Entkopplung der Motoreinheit vom Gehäuse.

	AH-1842	AH-1852
Akkuspannung	18 V	18 V
Schnittlänge	42 cm	52 cm
Gewicht*	3,0 kg	3,1 kg
Hubzahl	1350 min^{-1}	1350 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.184.200/**109,00**	701.185.250/**119,00**
LG	701.184.210/**209,00**	701.185.210/**219,00**

Beide Modelle:

- Optimal ausbalanciertes Design reduziert Hand-Arm-Belastung
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Wartungsfreundlich durch leicht austauschbares Scherblatt
- Inklusive Köcher

LG = inkl. 1 Ladegerät + 1 Akku
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug. **Mit Schneidwerkzeug.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 111/112.

Beide Modelle:

- In 3 Stufen (10, 20 und 30 mm) höhenverstellbar
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Abnehmbarer Schlitten führt das Gerät in konstanter Höhe und verhindert Anstoßschäden

Zusatzausstattung AY-1820 LG:

- Inklusive Messerbalken (200 mm), Leitblech, Akku AP-1813 und Ladegerät LG-18

AX-1820

AY-1820 LG

Leitblech und Messerbalken im Lieferumfang der **AY-1820 LG** enthalten sowie als Zubehör für **AX-1820** erhältlich.
957.182.000 € 24,90

	AX-1820 / AY-1820 LG
Akkuspannung	18 V
Schnittbreite/-länge	160/200 mm
Gewicht*	1,4 kg
Best.-Nr./ €	701.182.100/**89,00**
LG	701.182.075/**214,00**

Steuereinheit der Griffverlängerung.

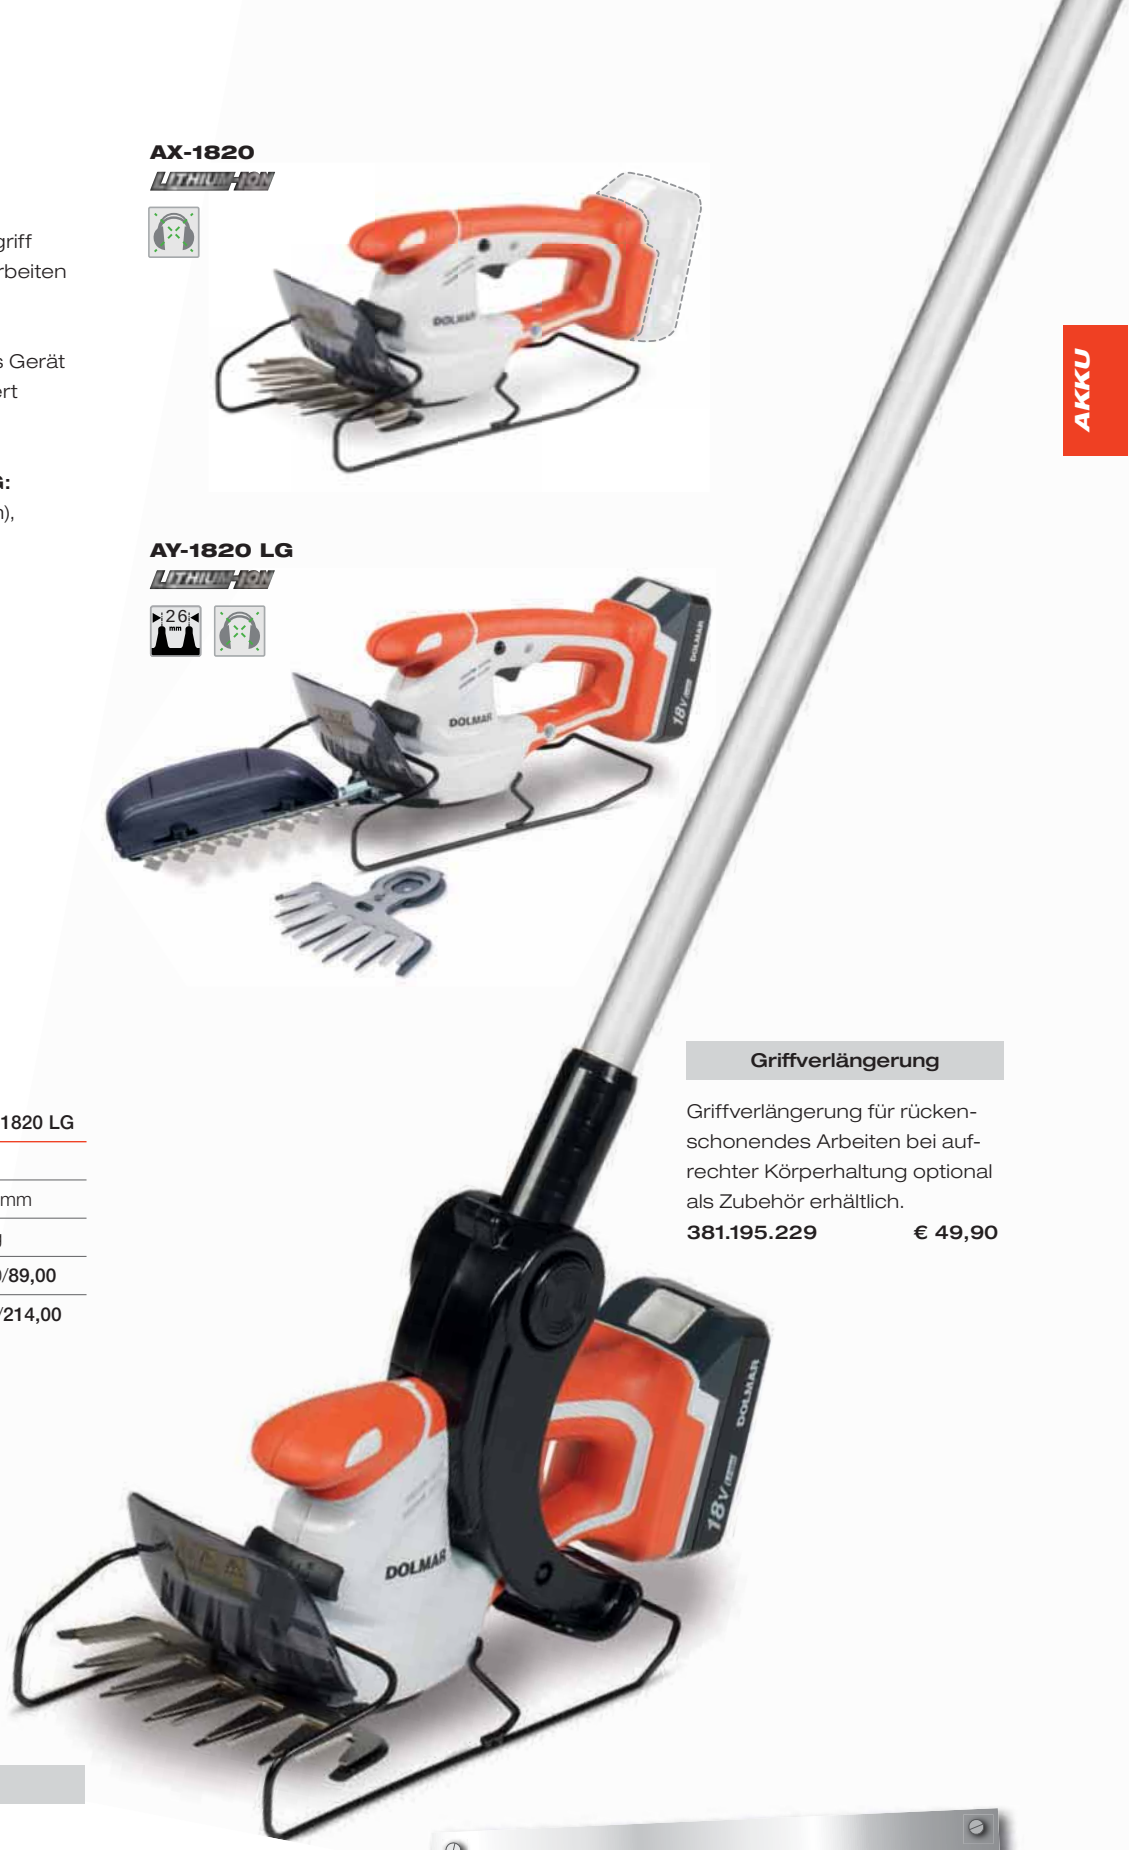

Griffverlängerung

Griffverlängerung für rückenschonendes Arbeiten bei aufrechter Körperhaltung optional als Zubehör erhältlich.
381.195.229 € 49,90

MultiOil

MultiOil für die Messerpflege
980.008.301 300 ml
siehe Seite 34

Die praktischen Helfer für Haus und Garten

LG = inkl. 1 Ladegerät + 1 Akku
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 110.

DOLMAR

Akku-Geräte: 18 Volt – 3,0 Ah

Dank Schnellladesystem und höherer Kapazität zeichnet sich diese Akku-Serie durch schnelle Verfügbarkeit und längere Laufzeiten aus. Das macht sich in jeder Hinsicht positiv bemerkbar. Für noch mehr Power steht Ihnen unser neues 2 x 18 Volt Akku-System zur Verfügung.

Akku AP-183
18 V 3,0 Ah Li-Ion-Akku
660.122.210 **€ 139,00**

- Hohe Kapazität
- Schnellladesystem
- Regeneration einzelner Zellen
- Stoßfestes, doppelwandiges Gehäuse
- Kontakte geschützt vor Kurzschluss

Ladegerät LG-184
18 V 3,0 Ah Ladegerät
660.195.594 **€ 129,00**

- Nennspannung: 230 Volt
- Schnellladesystem
- Ladezeit: 22 min
- Digitale Ladezustandsanzeige

Individuell einstellbarer **Rundumgriff.**

Metallbügel zum Schutz von Mauern und Pflanzen.

AT-1827 H

- Variabel einstellbar in der Länge
- Individuell einstellbarer Winkel des Rundumgriffes und der Getriebeeinheit
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt

	AT-1827 H
Akkuspannung	18 V
Schnittbreite	260 mm
Länge**	1,23–1,43 m
Gewicht*	3,1 kg
Best.-Nr./€	701.182.730/**119,00**
LG	701.182.740/**309,00**

AT-1831 U

AT-1831 C

Beide Modelle:

- Extrem leichte Bauweise
- Stufenlos einstellbare Drehzahlregulierung für individuelle Ansprüche
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse

AT-1831 C ausgestattet mit:

- Ergonomisch geformter Rundgriff und gummierter Multifunktionsgriff

	AT-1831 U	AT-1831 C
Akkuspannung	18 V	18 V
Schnittbreite	300 mm	300 mm
Länge**	1,84 m	1,84 m
Gewicht*	4,1 kg	3,9 kg
Best.-Nr./€	701.183.140/**369,00**	701.183.100/**249,00**
LG	701.183.150/**559,00**	701.183.110/**439,00**

C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff, LG = inkl. 1 Ladegerät + 1 Akku
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug. **Mit Schneidwerkzeug.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 111.

Lieferumfang: Kunststoffkoffer, Ladegerät, 1 Akku.

Teleskoprohr, von 1,75 bis 2,55 m ausziehbar. Nicht im Lieferumfang enthalten.
660.195.597 € 239,00

- Zum unkomplizierten Ausasten und zum Rückschnitt von Bäumen
- Vollgummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Eine Akkuladung entspricht etwa einer Öltankfüllung
- Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Bequemes Montieren und Spannen der Sägekette durch werkzeuglosen Kettenspanner (TLC)

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung!

selbst ist der Mann
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
www.selbst.de

AS-1813 LG

LITHIUM-ION

	AS-1813 LG
Akkuspannung	18 V
Schnittlänge	11,5 cm I 1/4 "
Gewicht*	2,5 kg
Best.-Nr./€	701.181.300/**389,00**

Leitblech und Messerbalken im Lieferumfang der **AY-1821 LGH** enthalten sowie als Zubehör für **AX-1821 H** erhältlich.
957.182.000 € 24,90

Griffverlängerung für die Grasschere.
381.195.229 € 49,90

Beide Modelle:

- In 3 Stufen (10, 20 und 30 mm) höhenverstellbar
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Abnehmbarer Schlitten führt das Gerät in konstanter Höhe und verhindert Anstoßschäden

AX-1821 H

LITHIUM-ION

	AX-1821 H / AY-1821 LGH
Akkuspannung	18 V
Schnittbreite/-länge	160/200 mm
Gewicht*	1,6 kg
Best.-Nr./€	701.182.110/**99,00**
LG	701.182.120/**314,00**

Zusatzausstattung AY-1821 LGH:

- Inklusive Messerbalken (200 mm), Leitblech, Akku AP-183 und Ladegerät LG-184

AY-1821 LGH

LITHIUM-ION

26 mm

Rutschfester, **gummierter Handgriff** für sicheres und angenehmes Arbeiten.

Geringe Vibration durch Entkopplung der Motoreinheit vom Gehäuse.

- 2-Hand-Sicherheitsschalter
- Wartungsfreundlich durch leicht austauschbares Scherblatt
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Optimal ausbalanciertes Design reduziert Hand-Arm-Belastung

AH-1853 H

LITHIUM-ION

26 mm

	AH-1853 H
Akkuspannung	18 V
Schnittlänge	52 cm
Gewicht*	3,3 kg
Hubzahl	1350 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.185.300/**129,00**
LG	701.185.310/**319,00**

LG = inkl. 1 Ladegerät + 1 Akku
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 110/112.

Akku-Geräte: 2 x 18 Volt – 3,0 Ah

18V + 18V 36V

Mit dem neu entwickelten 2 x 18 Volt-Akku-System von DOLMAR profitieren Sie jetzt doppelt! Einfach zwei 18 Volt-Akkus in die beiden vorhandenen Einschubschächte einsetzen und die gleiche Power nutzen wie bei einem 36 Volt-Gerät.

Akku AP-183
18 V 3,0 Ah Li-Ion-Akku
660.122.210 **€ 139,00**

- Hohe Kapazität
- Schnellladesystem
- Regeneration einzelner Zellen
- Stoßfestes, doppelwandiges Gehäuse
- Kontakte geschützt vor Kurzschluss

Ladegerät LG-184 X2
18 V 3,0 Ah Ladegerät für 2 Akkus
660.196.942 **€ 149,00**

- Nennspannung: 230 Volt
- Schnellladesystem
- Ladezeit: 22 min
- Digitale Ladezustandsanzeige
- Zusätzlicher USB-Ladeanschluss

Stufenlos einstellbare
Drehzahlregulierung
für individuelle Ansprüche
(beide Modelle).

Neu!

AT-3724 U

- Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor
- Schmale Schutzhaube für flexibles Arbeiten
- Automatische Abschaltfunktion bei Nichtgebrauch
- SoftStart

	AT-3724 U
Akkuspannung	2 x 18 V
Schnittbreite	230 mm
Länge**	1,82 m
Gewicht*	5,9 kg
Best.-Nr./€	701.372.402/**459,00**
XE3	701.372.403/**769,00**

Neu!

AT-3731 C

- Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor
- Automatische Abschaltfunktion bei Nichtgebrauch
- Großer, ergonomisch gestalteter Rundgriff
- SoftStart

	AT-3731 C
Akkuspannung	2 x 18 V
Schnittbreite	300 mm
Länge**	1,84 m
Gewicht*	5,6 kg
Best.-Nr./€	701.373.101/**439,00**
XE3	701.373.103/**749,00**

DOLMAR Tipp!

Akkus richtig lagern:

Da die Leistungsabgabe eines Akkus temperaturabhängig ist, wird empfohlen, diesen bei Zimmertemperatur zu lagern. Frost und Überhitzung des Akkus sollten vermieden werden.

XE3 = inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug. **Mit Schneidwerkzeug.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 111.

Akku-Geräte: 2 x 18 Volt – 3,0 Ah

18V + 18V = 36V

5-stufig einstellbarer Handgriff erlaubt einfache vertikale und horizontale Schnitte.

Neu!

AH-3756
AH-3766 (Abb.)

LITHIUM-ION

27 mm

Beide Modelle:

- Optimal ausbalanciertes Design reduziert Hand-Arm-Belastung
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Variabel einstellbare Hubzahl für vielfältige Anwendungen
- SoftStart
- Inklusive Anstoßschutz und Köcher

	AH-3756	AH-3766
Akkuspannung	2 x 18 V	2 x 18 V
Schnittlänge	55 cm	65 cm
Gewicht*	5,1 kg	5,2 kg
Hubzahl max.	1800 min^{-1}	1800 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.375.630/**379,00**	701.376.600/**389,00**
XE3	701.375.640/**689,00**	701.376.630/**699,00**

- Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken Motor
- Kettenbremse und elektrische Auslaufbremse für mehr Sicherheit
- Werkzeugloser Kettenwechsel und werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung!

Neu!

AS-3731

LITHIUM-ION

Neuer werkzeugloser Kettenspanner TLC
Noch leichteres Montieren und Nachspannen der Kette durch neues System

	AS-3731
Akkuspannung	2 x 18 V
Schnittlänge	30 cm l 3/8"
Gewicht*	4,7 kg
Best.-Nr./€	701.373.100/**339,00**
XE3	701.373.130/**649,00**

Carving-Set

Carving-Set bestehend aus Schiene (25 cm) und Kette (1/4'') sowie passendem Kettenrad und Schienenschutz optional als Zubehör erhältlich.

957.466.060 **€ 89,90**

XE3 = inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 112/110.

www.dolmar.de

Neu!

AM-3738

LITHIUM-ION

- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll
- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm für platzsparende Lagerung
- Praktischer, in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport

	AM-3738
Akkuspannung	2 x 18 V
Für Rasenflächen bis ca.*	270 m²
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhen	25 – 75 mm
Gewicht**	15,0 kg
Best.-Nr./€	701.373.800/**339,00**
XE3	701.373.820/**649,00**

Neu!

AG-3729

LITHIUM-ION

Neu!

AG-3750

LITHIUM-ION

Beide Modelle:

- Gebogene Flachdüse für optimale Handhabung
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit

Zusatzausstattung AG-3729:

- 2-stufige Leistungseinstellung

Zusatzausstattung AG-3750:

- 6-stufige Leistungseinstellung

	AG-3729	AG-3750
Akkuspannung	2 x 18 V	2 x 18 V
Luftvolumen***	264 m³/h	798 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	93 m/s	53 m/s
Gewicht**	3,1 kg	4,5 kg
Best.-Nr./€	701.372.900/**209,00**	701.375.000/**299,00**

XE3 = inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183
*Die Einsatzdauer von Akkus wird durch viele Faktoren beeinflusst.
Bei stärkerer Belastung können zusätzliche Akkuladungen erforderlich sein.
**Inkl. Akku und Blasrohr. ***Ohne Blasrohr, Einstellung „High".
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 111/112.

DOLMAR

HOLZ

Profis entscheiden

DOLMAR gilt weltweit als einer der

Die Motorsägen-Kompetenz von DOLMAR überzeugt nicht nur Profis aus der Land- und Forstwirtschaft oder GaLaBau – auch Privatanwender finden hier die passenden Produkte.

Motorsägen haben bei DOLMAR eine lange Tradition. Das Sortiment hält daher für jegliche Anforderungsbereiche die passenden Produkte bereit.

DOLMAR Motorsägen überzeugen durch herausragende Leistungsdaten und ein sehr gutes Handling. Innovative Technologien sorgen dafür, dass unsere Produkte in puncto Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung neue Maßstäbe setzen. Und das schon seit über 80 Jahren!

sich für DOLMAR!

führenden Hersteller von Motorsägen.

Benzin-Motorsägen für Einsteiger

Die Einstiegsklasse der Benzin-Motorsägen von DOLMAR. Bequem in der Handhabung und mit vielen technischen Merkmalen professioneller Motorsägen ausgestattet.

PS-32 C (Abb.)
PS-32 C TLC

selbst ist der Mann – Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT" Ausgabe 3/2012
www.selbst.de

Die idealen Motorsägen für Haus und Garten

Beide Modelle:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Serienmäßige Metallzackenleiste hilft bei Abläng- und Fällarbeiten
- Seitlicher Kettenspanner für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette
- Ablängmarkierung am hinteren Handgriff für einfaches und schnelles Maßnehmen

Zusatzausstattung PS-32 C TLC und PS-35 C TLC:

- Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug (nicht nachrüstbar)

TLC: Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug.

EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.

Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

	PS-32 C	PS-32 C TLC	PS-35 C	PS-35 C TLC
Hubraum	32,0 cm^3	32,0 cm^3	35,0 cm^3	35,0 cm^3
Leistung	**1,35 kW**/1,8 PS	**1,35 kW**/1,8 PS	**1,7 kW**/2,3 PS	**1,7 kW**/2,3 PS
Gewicht*	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg	4,5 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
35 cm 3/8"	701.165.035/**229,00**	701.165.135/**249,00**	700.125.001/**299,00**	700.125.011/**319,00**
40 cm 3/8"	701.165.040/**239,00**	701.165.140/**259,00**	700.125.002/**309,00**	700.125.012/**329,00**

C = Katalysator, TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 113.

www.dolmar.de

Benzin-Motorsäge für Privateinsätze

Das Modell für die Nutzung im heimischen Garten: ob Bäume entasten oder Kaminholz schneiden – die **PS-35 C** überzeugt durch ausgezeichnetes Startverhalten, hohe Sicherheitsstandards und umfassende Komfortausstattung bei einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

PS-35 C (Abb.)
PS-35 C TLC

Metall-Kettenölpumpe mit einstellbarer Fördermenge.

Außen liegendes **Kettenrad** für unkomplizierte und einfache Kettenmontage.

Fliehkraftkupplung in Profiqualität für gute Kraftübertragung auf die Sägekette.

Starthilfe Primer: Starthilfe durch manuelle Kraftstoffpumpe. Motor springt nach Auffüllen des Tanks mit wenigen Zügen an.

DOLMAR Tipp!

Regelmäßig Luftfilter reinigen.

Damit Ihre Motorsäge die volle Motorleistung abrufen kann, benötigt sie einen sauberen Luftfilter. Einen stark verschmutzen Luftfilter waschen Sie am besten in lauwarmer Seifenlauge mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel aus oder tauschen diesen aus.

Achtung: Betriebsanleitung beachten, niemals mit Benzin auswaschen!

Benzin-Motorsägen für anspruchsvolle Privatanwender und Semi-Profis

Für semi-professionelle Einsätze empfehlen sich die benutzerfreundlichen Benzin-Motorsägen **PS-350 SC** und **PS-420 SC** von DOLMAR. Sie zeichnen sich durch zahlreiche Merkmale einer Profi-Säge aus und sind zudem angenehm im Handling. Für höhere Anforderungen stehen die handlichen und leistungsstarken **PS-460** und **PS-500 C** zur Verfügung.

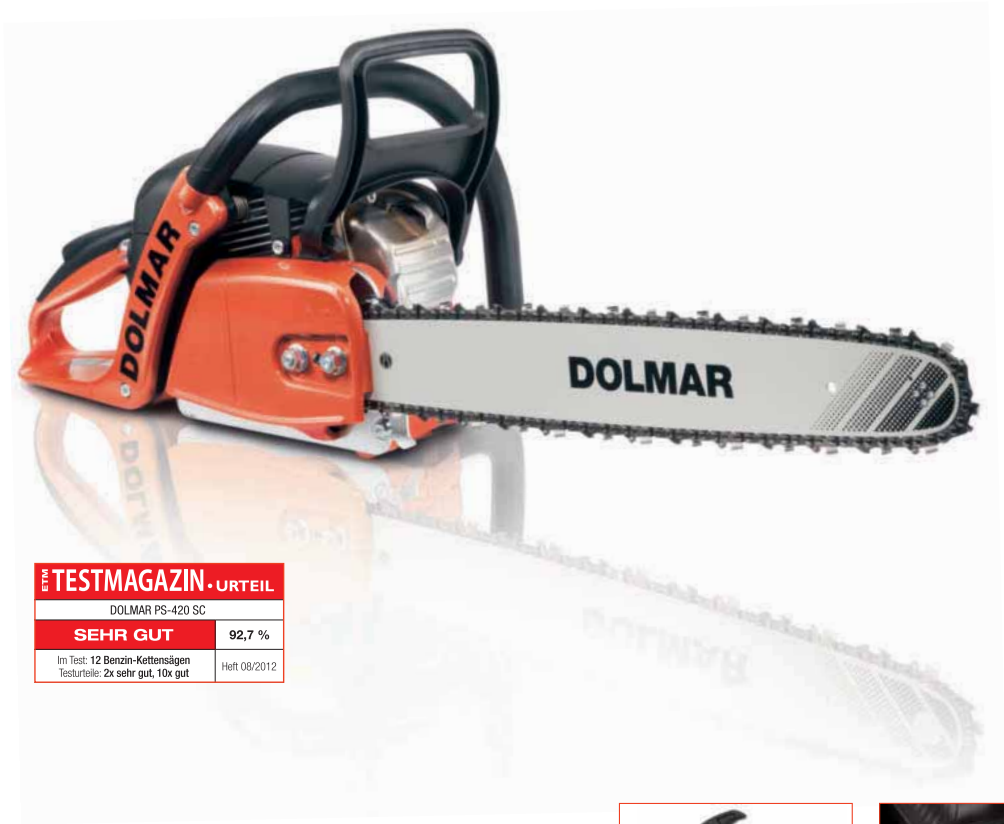

TESTMAGAZIN · URTEIL	
DOLMAR PS-420 SC	
SEHR GUT	**92,7 %**
Im Test: **12** Benzin-Kettensägen Testurteile: **2x sehr gut, 10x gut**	Heft 08/2012

PS-350 SC

PS-420 SC (Abb.)

EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.

Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.



Kurbelgehäuse aus leichtem, hochwertigem und sehr robustem Magnesium mit und einem Druckgusszylinder ausgestattet.

Beide Modelle:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Unkomplizierte Luftfilterwartung ohne Werkzeug
- Seitlicher Kettenspanner für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette

	PS-350 SC	PS-420 SC
Hubraum	34,7 cm³	42,4 cm³
Leistung	**1,7 kW**/2,3 PS	**2,2 kW**/3,0 PS
Gewicht*	4,9 kg	4,9 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
38 cm .325"	-	700.420.012/**459,00**
45 cm .325"	-	700.420.013/**469,00**
35 cm 3/8"	700.350.011/**379,00**	-
40 cm 3/8"	700.350.012/**389,00**	-

C = Katalysator, S = Variante mit höherer Motorleistung
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 114.

www.dolmar.de

PS-460 (Abb.)

PS-500 C

EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.

Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

PS-460 und PS-500 C sind mit einem **Kurbelgehäuse** aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet.

Für Landwirtschaft, GaLaBau und private Einsatzbereiche

	PS-460	PS-500 C
Hubraum	45,6 cm³	50,0 cm³
Leistung	**2,2 kW**/3,0 PS	**2,4 kW**/3,3 PS
Gewicht*	5,5 kg	5,6 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
38 cm .325"	700.460.575/**499,00**	700.500.577/**539,00**
45 cm .325"	-	700.500.578/**549,00**
38 cm 3/8"	700.460.560/**499,00**	700.500.563/**539,00**
45 cm 3/8"	-	700.500.564/**549,00**

Beide Modelle:

- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung für zügiges Entasten
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für Arbeiten im mittleren Holz

Zusatzausstattung PS-500 C:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology

C = Katalysator
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 114.

Benzin-Motorsägen für professionelle Allrounder

Kraftvoll, komfortabel und zuverlässig – so präsentieren sich die professionellen **PS-5105 C** und **PS-6100** von DOLMAR. Die tägliche Forstarbeit wird bei diesen Geräten durch zahlreiche technische Features enorm erleichtert. Besonders die **PS-6100** überzeugt mit langer Laufzeit und niedrigem Verbrauch. Und das wirkt sich in puncto Wirtschaftlichkeit sehr positiv aus.

PS-4605 (Abb.)

PS-5105 C
PS-5105 CH

PS-5105 CX

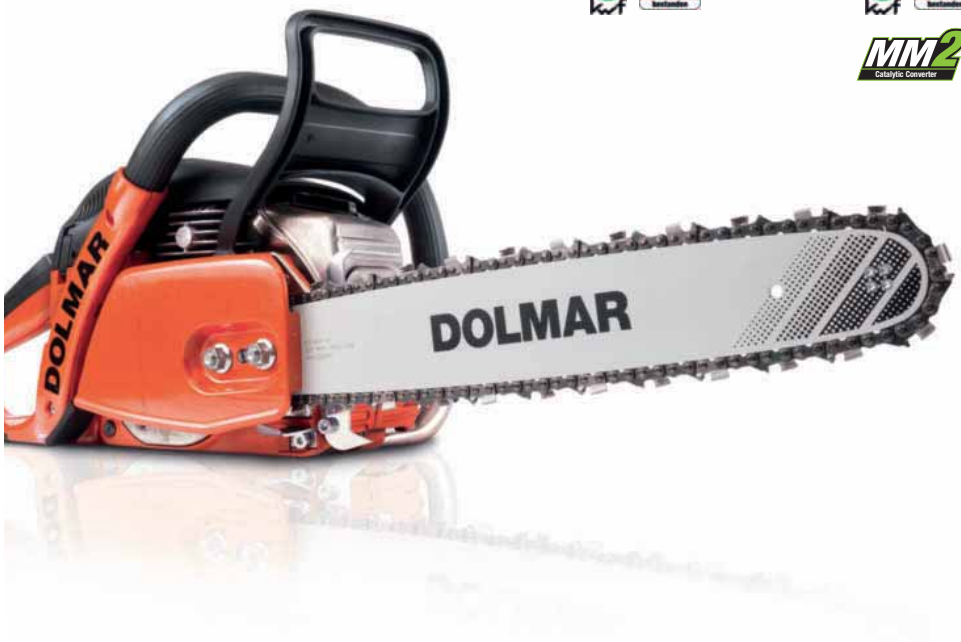

EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.

Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

Gute Kühlung durch **Luftkanal** mit strömungsoptimierten Querschnitten für lange Lebensdauer und hohe Drehzahlfestigkeit.

Beide Modelle:

- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung für zügiges Entasten
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für Arbeiten im mittleren Holz

Zusatzausstattung PS-5105 C, PS-5105 CX und PS-5105 CH:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology

Zusatzausstattung PS-5105 CH:

- Modell verfügt über eine zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit und Komfort in der kalten und nassen Jahreszeit

PS-5105 CX:

- Ohne Federstarter

	PS-4605	PS-5105 C	PS-5105 CX	PS-5105 CH
Hubraum	45,6 cm³	50,0 cm³	50,0 cm³	50,0 cm³
Leistung	**2,6 kW**/3,5 PS	**2,8 kW**/3,8 PS	**2,8 kW**/3,8 PS	**2,8 kW**/3,8 PS
Gewicht*	5,3 kg	5,4 kg	5,4 kg	5,6 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
38 cm .325"	700.461.002/**629,00**	700.501.070/**689,00**	700.501.003/**689,00**	700.501.072/**729,00**
45 cm .325"	-	700.501.071/**699,00**	-	700.501.073/**739,00**
38 cm 3/8"	-	700.501.068/**689,00**	-	-
45 cm 3/8"	-	700.501.069/**699,00**	-	-

C = Katalysator, H = Griffheizung
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 115.

www.dolmar.de

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT"
Ausgabe 12/2014
www.selbst.de

Dolmar PS-6100
Spitzenklasse
Heimwerker Praxis 5/2014
1,5
Preis/Leistung: sehr gut

PS-6100 (Abb.)
PS-6100 H

Benzin-Motor 2-Takt | Easy Start | MPI Memory Power Ignition | kwf | DLG Test bestanden | MM2 Stratified Air Scavenging

Übernimmt sämtliche Fäll- und Entastungsarbeiten im Forst

EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstandes und optimiertes Motormanagement.

Touch&Stop: Motor stoppt nach kurzem Antippen des Hebels und steht immer auf Betrieb. Klare Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

Longlife-Filtersystem für ultralange Standzeit, leicht zu demontieren und einfach zu reinigen, auch abwaschbar.

	PS-6100	PS-6100 H
Hubraum	61,0 cm³	61,0 cm³
Leistung	**3,4 kW**/4,6 PS	**3,4 kW**/4,6 PS
Gewicht*	6,0 kg	6,1 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
40 cm .325"	700.610.005/**849,00**	-
45 cm .325"	700.610.007/**859,00**	-
40 cm 3/8"	700.610.004/**849,00**	700.610.010/**899,00**
45 cm 3/8"	700.610.002/**859,00**	700.610.012/**909,00**
53 cm 3/8"	700.610.003/**869,00**	-

Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der MM2 Stratified Air Scavenging Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Großer 0,8 l Kraftstofftank für extrem lange Laufzeiten
- Kraftvoller, drehmomentstarker und stark belastbarer Motor
- Wirkungsvolle Fliehkraft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf

Zusatzausstattung PS-6100 H:

- Modell verfügt über eine elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit und Komfort in den kalten und nassen Jahreszeiten

H = Griffheizung
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 115.

DOLMAR

Benzin-Motorsägen für Profis

Im Wald und Forst verlassen sich Profis gern auf die kraftvollen und drehmomentstarken Benzin-Motorsägen von DOLMAR. Die hohe Qualität der DOLMAR Motorsägen macht sich vor allem bei mittleren und starken Baumbestand bezahlt. Bei der täglichen Arbeit wirkt sich das ideale Leistungsgewicht und die lange Laufzeit besonders positiv aus.

PS-7310
PS-7910 (Abb.)
PS-7910 H

Alle Modelle:

- Ausgestattet mit der MM2 Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für starkes Holz
- Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen auch bei langen Spänen
- Solider Kettenraddeckel aus Magnesium-Druckguss
- Einstellbare, automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Wahlweise Nylon- oder Robkoflok-Luftfilter mit Vorfilter für grobe Späne

Zusatzausstattung PS-7910 H:

- Zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit in den kalten und nassen Jahreszeiten

HD-Filter

Luftfilter-Umbausatz für extrem staubige Verhältnisse. Für alle Modelle erhältlich.

957.173.400 **€ 79,90**

Geringerer Kraftaufwand beim Starten durch **Dekompressionsventil.**

Airmaster Luftfilter System hält den Vergaserraum sauber.

HD-Filter für den Einsatz unter extrem staubigen Verhältnissen.

	PS-7310	PS-7910	PS-7910 H
Hubraum	72,6 cm³	78,5 cm³	78,5 cm³
Leistung	**4,1 kW**/5,6 PS	**4,3 kW**/5,9 PS	**4,3 kW**/5,9 PS
Gewicht*	6,6 kg	6,6 kg	6,8 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
45 cm 3/8"	700.730.009/**949,00**	700.790.012/**1069,00**	700.790.508/**1119,00**
50 cm 3/8"	700.730.013/**959,00**	700.790.008/**1079,00**	700.790.507/**1129,00**
60 cm 3/8"	-	700.790.009/**1089,00**	-
70 cm 3/8"	-	700.790.005/**1099,00**	-

H = Griffheizung
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 116.

www.dolmar.de

Für professionelle Waldarbeit

PS-9010

- Kraftvoller und drehmomentstarker Motor für starkes Holz
- Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen auch bei langen Spänen
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Sägekette im Falle eines Rückschlages in Bruchteilen einer Sekunde

	PS-9010
Hubraum	90,0 cm³
Leistung	**4,9 kW**/6,7 PS
Gewicht*	8,2 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./**€**
50 cm 3/8"	700.901.010/**1209,00**
60 cm 3/8"	700.901.011/**1219,00**
74 cm 3/8"	700.901.112/**1229,00**

Die Benzin-Motorsäge **115** von DOLMAR ist universell und ausgereift. Sie zeigt sich bei der Waldarbeit als perfektes Werkzeug zum Entasten, Durchforsten oder Fällen.

115

- Kraftvoller und durchzugsstarker Motor
- Vor- und Hauptluftfilter
- Wartungsfreie Elektronikzündung

	115
Hubraum	52,0 cm³
Leistung	**2,7 kW**/3,7 PS
Gewicht*	5,1 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./**€**
38 cm 3/8"	700.115.222/**599,00**
45 cm 3/8"	700.115.223/**609,00**

*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 114/116.

Benzin-Motorsägen mit TopHandle

Durch die oben liegenden Handgriffe wird das Arbeiten bei der professionellen Baumpflege stark erleichtert. Für den Einsatz bei der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, Rückschnitt oder Schneiden von Totholz.

PS-222 TH

- Mit nur 2,5 kg Motorgewicht weltweit eine der leichtesten Benzin-Motorsägen
- Durch gute Gewichtsverteilung sehr handlich und wendig
- Der 22,2 cm³-Motor bietet genügend Kraft, um die 25 cm-Schneidgarnitur in voller Länge auszunutzen
- Für kickback-reduzierten und feineren Schnitt auch in 1/4"-Teilung mit Carving-Schiene lieferbar

PS-3410 TH
PS-3410 TH TLC

- Drehmomentstarker 34 cm³ Motor mit 7-Kanal-Technik auch für stärkere Hölzer in der Baumpflege ausgelegt
- Federunterstützter Starter für gutes Startverhalten in allen Lagen
- Geringeres Arbeitsgeräusch durch modernes Motorkonzept
- Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung für kräfte- und gelenkschonendes Arbeiten

PS-3410:

- Wie die TH-Ausführung, aber mit hinterem Handgriff

PS-3410

Alle TopHandle Motorsägen sind nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung!

Für die professionelle Baumpflege

	PS-222 TH	PS-3410 TH	PS-3410 TH TLC	PS-3410
Hubraum	22,2 cm³	34,0 cm³	34,0 cm³	34,0 cm³
Motorleistung	**0,74 kW**/1,02 PS	**1,4 kW**/1,9 PS	**1,4 kW**/1,9 PS	**1,4 kW**/1,9 PS
Gewicht*	2,5 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,5 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
25 cm 3/8"	701.220.110/**429,00**	-	-	-
25 cm 1/4"	701.220.120/**469,00**	-	-	-
30 cm 3/8"	-	700.170.100/**489,00**	700.170.300/**509,00**	700.172.200/**409,00**
35 cm 3/8"	-	700.170.101/**499,00**	700.170.301/**519,00**	700.172.201/**419,00**

PS-3410 TH TLC: Zum Spannen der Sägekette braucht nur die ausklappbare Flügelmutter gelöst und die Kettenspannung durch Drehen am Einstellrad korrigiert zu werden.



Die Motorsäge PS-222 TH ist wahlweise mit einer 1/4"-Sägekette und Spezialschiene mit sehr kleinem Radius an der Schienenspitze lieferbar. Wichtig für alle Arbeiten, bei denen es auf eine geringere Rückschlagsneigung ankommt, z. B. Holzschnitzereien. Details siehe Seite 34.

TH = TopHandle, TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 116.

Hochentaster

Dank des teleskopierbaren Schaftsystems eignet sich der Hochentaster von DOLMAR auch für Rückschnitte von Ästen und stärkeren Zweigen bis in eine Höhe von 5 Metern. Ideal zur Pflege kleiner und mittelgroßer Bäumen und hoher Hecken mit starken Holz.

ME-246.4

- Lageunabhängiges Arbeiten durch patentiertes Ölkreislaufsystem
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Um 1,2 m teleskopierbares Schaftsystem für eine Arbeitshöhe bis ca. 5 m
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

	ME-246.4
Hubraum	25,4 cm^3
Leistung	**0,77 kW**/1,1 PS
Gewicht*	7,2 kg
Schnittlänge**	25 cm
Gesamtlänge	2,72 – 3,92 m
Best.-Nr./€	701.246.450/**699,00**

DOLMAR Tipp!

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit gekopplet mit hoher Leistungsfähigkeit dank 4-Takt-Motor von Dolmar.

Pflegearbeiten sicher und ergonomisch vom Boden aus erledigen bis zu Höhen von ca. 5 m. Mit einem Hochentaster können sicher Pflegearbeiten im Obstbau und das Ausputzen von Gehölzen komfortabel und sicher erledigt werden. Durch den großen Einsatzradius sind keine Leitern oder Hubsteiger erforderlich.

*Mit Schiene und Kette.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 123.

Bis ins kleinste Detail durchdacht: Die neue Elektro-Motorsägen-Generation

Weiterentwickelt und mit zahlreichen neuen Features versehen, sind die Elektro-Motorsägen von DOLMAR jetzt noch komfortabler. Ideal für Arbeiten rund um Haus und Garten sowie für Handwerk und Gewerbe.

Neu!

ES-39 TLC
ES-43 TLC (Abb.)

Neu!

ES-164 TLC
ES-174 TLC (Abb.)

Alle Modelle:

- Kraftvoller und extrem belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- S-Tankdeckel für leichtes Öffnen mit dem Kombischlüssel
- Großes Öltankfenster zur klaren Erkennung des Ölstandes
- Elektrische Auslaufbremse

Spanauswurf garantiert besonders guten Spanfluss bei Längsschnitten.

Große Führungsschiene für leichte Schienenmontage.

3-stufige Ölpumpe reguliert zuverlässig die Fördermenge von Kettenöl.

Neues TLC: Werkzeugloser Kettenspanner für Montage und Spannen der Sägekette ohne Werkzeug.

Zusatzausstattung
ES-164 TLC und ES-174 TLC

- Elektrische Überlastsicherung
- Anlaufstrombegrenzer
- Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten

Verlängerungskabel

H0 7 RN-F, 25 m
988.311.000 **€ 45,90**

	ES-39 TLC	ES-43 TLC	ES-164 TLC	ES-174 TLC
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Motorleistung	1800 W	1800 W	1900 W	1900 W
Gewicht*	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
35 cm 3/8"	701.390.000/**109,00**	-	701.164.000/**169,00**	-
40 cm 3/8"	-	701.430.100/**119,00**	-	701.174.000/**179,00**

TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 113.

www.dolmar.de

Für Haus, Garten und Gewerbe

Neu!

ES-2136 TLC
ES-2141 TLC (Abb.)

Zusatzausstattung
ES-2136 TLC und ES-2141 TLC

- Serienmäßig mit montiertem 5 m-Kabel
- Elektrische Überlastsicherung
- Anlaufstrombegrenzer
- Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten

	ES-2136 TLC	ES-2141 TLC
Spannung	230 V	230 V
Motorleistung	2000 W	2000 W
Gewicht*	5,5 kg	5,6 kg
Schnittlänge**	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
35 cm 3/8"	701.213.601/**209,00**	-
40 cm 3/8"	-	701.214.101/**219,00**

DOLMAR Tipp!

Neu konstruierte Ölpumpe

Jetzt in 3 Stufen einstellbar und mit sehr langer Lebensdauer. Reguliert zuverlässig die Fördermenge von Kettenöl.

TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
**Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 113.

DOLMAR

Schärfzubehör und Werkzeug

Schärfen wie die Profis: mit den hilfreichen Feilvorrichtungen von DOLMAR. Denn nur mit einer perfekt geschliffenen Sägekette erzielt man optimale Arbeitsergebnisse.

Motorsägen-Service-Set

Das Motorsägen-Service-Set ist ideal für die Wartung von Kettensägen. Der Lieferumfang eignet sich für Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis hin zu kleinen Reparaturen. Zur Aufbewahrung dient eine widerstandsfähige Outdoortasche.

988.050.210 **€ 29,90**

Feilgerät

Das Feilgerät Super Rapid wird auf die Schiene geklemmt und die Rundfeile wird in eine bewegliche Führung eingespannt. Winkel und Eindringtiefe der Rundfeile werden am Gerät eingestellt. Auch für Ungeübte eine gute Möglichkeit, die Sägekette richtig zu schärfen.

953.030.040 **€ 29,90**

Feilbock

Feilbock zum Einspannen der Sägeschiene. Der Feilbock wird in einen Stamm eingeschlagen und fixiert die Motorsäge zum Schärfen der Sägekette.

953.007.000 **€ 19,90**

Feilhilfe

Handlich, leicht und praktisch zum Schärfen der Sägekette auf der Sägeschiene. Präzise Führung der Rundfeile für gleichmäßigen Feilwinkel und Eindringtiefe.
Für Rundfeile (Kettenmodell).

4,0 mm (062, 492)
953.100.040 **€ 19,90**

4,8 mm (086, 484)
953.100.048 **€ 19,90**

5,5 mm (093, 099)
953.100.055 **€ 19,90**

Feilenhalter

Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt.
Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

4,0 mm (062, 466, 092, 492)
953.030.010 *

4,5 mm (290, 084, 291)
953.030.020 *

4,8 mm (086, 484, 686)
953.030.030 *

5,5 mm (093, 099, 103)
953.009.000 *

Feilengriff

Der Feilengriff mit Schärfwinkel hilft, den korrekten Schärfwinkel einzuhalten.

953.008.020 **€ 4,10**

DOLMAR Tipp!

Wo befindet sich die Kettenmodellnummer?

Alle Sägeketten von DOLMAR werden durch eine 3-stellige Kettenmodellnummer gekennzeichnet. Diese befindet sich auf dem Treibglied der Sägekette.

Das Sägekettenmodell entspricht den mittleren 3 Zahlen der Teilenummer.

Die letzten 2 Ziffern der 9-stelligen Teilenummer geben die Anzahl der Treibglieder an.

So haben Sie stets alle wichtigen Informationen zur Hand.

Schärfgitter

Das Schärfgitter wird mit 2 Magneten auf die Schiene gesetzt. Hilft dabei, die korrekte Feilrichtung und den Winkel einzuhalten.

953.008.030 **€ 6,10**



Kettenmodell	Teilung	Rundfeile		Flachfeile	Kettenmesslehre	Feilengriff
		Ø mm	Best.-Nr.	für Tiefenbegrenzer		aus Holz
466*	1/4"	4,0	953.003.090	953.003.060	953.100.090	953.004.010
290*, 291*	3/8"	4,5	953.003.100	953.003.060	953.100.090	953.004.010
092*, 492*	3/8"	4,0	953.003.090	953.003.060	953.100.090	953.004.010
084*	.325"	4,5	953.003.100	953.003.060	953.100.090	953.004.010
086*, 484*, 686*	.325"	4,8	953.003.070	953.003.060	953.100.090	953.004.010
093*, 099*	3/8"	5,2	953.003.110	953.003.060	953.100.090	953.004.010
093*	3/8"	5,5	953.003.040	953.003.060	953.100.090	953.004.010
099*	3/8"	5,5	953.003.040	953.003.060	953.100.090	953.004.010
103*	.404"	5,5	953.003.040	953.003.060	–	953.004.010

*Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

Schärfgeräte

Eine gut geschärfte Sägekette zeichnet sich durch die Gleichmäßigkeit aller Schärfwinkel, die exakt gleiche Länge der Hobelzähne und die gleichmäßig abgesetzten Tiefenbegrenzer aus. Darauf können Sie sich bei diesen elektrischen Schärfgeräten garantiert verlassen!

So bleibt die Motorsäge scharf

Das bewährte Schärfgerät **DOLMAR 340** mit 230 V-Motor, 214 W, 2800 U/min und 145 mm-Schleifscheiben. Für professionelles und präzises, gleichmäßiges Schärfen von DOLMAR Sägeketten, mit eingebauter Beleuchtung für den Arbeitsbereich.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Schleifscheibe 3,2 mm für Sägeketten 062, 084, 092, 290, 291 und 492
- 1 Schleifscheibe 4,7 mm für Sägeketten 086, 093, 099 und 103
- 1 Schleifscheibe 6,0 mm für das Schleifen des Tiefenbegrenzers
- 1 Abziehstein und Schablone für die Korrektur der Schleifscheibenkontur

Kettenschärfgerät DOLMAR 340
700.340.000 **€ 349,00**

Das Kettenschärfgerät **MAXX** mit 180 W (2950 U/min) bietet praktische und effiziente Lösungen für professionelles Schärfen von Sägeketten. Insbesondere die automatische Klemmung der Sägekette in der Führungsschiene beim Herabdrücken des Schleifkopfes rationalisiert das Kettenschärfen. Serienmäßig mit Scheibenbeleuchtung und 3 Schleifscheiben für alle gängigen Dreilaschen-Sägeketten und Teilungen.

Kettenschärfgerät MAXX
341.013.018 **€ 329,00**

Der Kettenschärfer **„Nick the Grinder“** mit 86 W (4200 U/min) eignet sich gut für gelegentliches maschinelles Schärfen. Ein einfaches, funktionales Gerät zum gleichmäßigen Schärfen von Sägeketten. Ideal als Zweitgerät für die Werkstatt oder für den Einsatz bei Profi-Anwendern. Serienmäßig mit einer Scheibe für 3/8"- und .404-Sägeketten.

Kettenschärfer „Nick the Grinder“
341.013.085 **€ 149,00**

DOLMAR Tipp!

Eine gute Schnittleistung der Motorsäge wird nur mit einer scharfen Sägekette erzielt. Denn scharfe Sägezähne produzieren große Späne. Werden die Späne beim Arbeiten immer kleiner bzw. so fein wie Sägemehl, ist dies ein sicheres Zeichen für eine stumpfe Sägekette. Stärkeres Drücken beim Sägen hilft nicht, sondern erhöht nur den Verschleiß von Kupplung, Schiene und Kette.

Sägeschienen und Sägeketten

Die Motorleistung ist ein entscheidendes Kriterium für einen guten Schnitt. Doch genauso wichtig ist die Schnittleistung. Mit modernster Sägeketten-Technologie von DOLMAR und hochwertigen Spezial-Sägeschienen ist eine hohe Schnittleistung in jedem Fall gegeben!

Laminierte Sternschiene: Leicht und geräuschdämpfend, da das Innenteil der aus 3 Lagen gefertigten Schiene mit großen Aussparungen versehen ist. Der Umlenkstern reduziert die Reibung im Umlenkbereich und setzt damit die Motorleistung in mehr Schnittleistung um.

Vollschiene mit auswechselbarem Schienenkopf: Schienenkörper aus hochwertigem Stahl mit auswechselbarem Umlenkstern.

Panzerschiene: Stabiler Schienenkörper aus hochwertigem Stahl mit extrem verschleißfester Aufschweißung am Schienenkopf.

Hobelzahn: Hohe Spanleistung durch besonders präzisen Anschliff der Schneidkanten in ausgeklügeltem Schärfwinkel.

Stahllegierung: Hochwertige und superharte Stahllegierung, hohe Standzeit durch hartverchromte Schneidflächen.

Sägekette

Verbindungslasche: Ölfangtasche transportiert Sägekettenöl zu den Nietverbindungen und verteilt es gleichmäßig an die beweglichen Teile.

Die spezielle **Formgebung** der Hobelzähne bewirkt geringere Vibrationen in den Handgriffen für ermüdungsarmes Arbeiten.

Modelle	Schnittlänge* (cm)	Schienennutbreite (mm)	Sägekettenteilung	Sägeschiene mit Quickset Kettenspanner	€	Sägeschiene für eingebauten Kettenspanner	€	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
Sägevorsätze												
MS-26 C, MS-246.4 CE	25	1,1	3/8"	-	-	360.308.940	**67,70**	511.291.739	291	39	HM	**12,90**
PS-CS**	25	1,1	3/8"	-	-	360.308.940	**67,70**	511.291.739	291	39	HM	**12,90**
PS-CS 1	25	1,3	3/8"	-	-	381.165.700	**49,40**	381.196.725	480***	39	HM	**16,90**
ME-246.4	25	1,3	3/8"	-	-	381.165.700	**49,40**	381.196.725	480***	39	HM	**16,90**
Akku-Motorsägen												
AS-1812	11,5	1,3	1/4"	-	-	660.158.479	**27,40**	572.466.742	466	42	HM	**18,00**
AS-3626	25	1,3	3/8"	-	-	412.025.661	**49,40**	511.492.740	492	40	HM	**15,50**
AS-3626 C	25	1,3	1/4"	-	-	412.025.471	**81,10**	512.466.760	466	60	HM	**23,20**
Elektro-Motorsägen												
ES-33 A	30	1,1	3/8"	412.030.211	**53,80**	412.030.611	**51,70**	511.291.746	291	46	HM	**14,90**
ES-38 A, ES-39 TLC	35	1,1	3/8"	412.035.211	**56,00**	412.035.611	**53,80**	511.291.752	291	52	HM	**16,80**
ES-42 A, ES-43 TLC	40	1,3	3/8"	412.040.061	**60,00**	412.040.661	**57,00**	511.492.756	492	56	HM	**21,70**
ES-153 A	30	1,3	3/8"	412.030.061	**54,90**	412.030.661	**52,70**	511.492.746	492	46	HM	**17,80**
ES-163 A, ES-164 TLC	35	1,3	3/8"	412.035.061	**57,10**	412.035.661	**54,90**	511.492.752	492	52	HM	**20,20**
ES-173 A, ES-174 TLC	40	1,3	3/8"	412.040.061	**60,00**	412.040.661	**57,00**	511.492.756	492	56	HM	**21,70**
ES-183 A	45	1,3	3/8"	-	-	412.045.661	**59,20**	511.492.762	492	62	HM	**23,90**
ES-2135 A, ES-2136 TLC	35	1,3	3/8"	-	-	414.035.661	**57,10**	511.492.752	492	52	HM	**20,20**
ES-2140 A, ES-2141 TLC	40	1,3	3/8"	-	-	414.040.661	**59,20**	511.492.756	492	56	HM	**21,70**
Spezial-Motorsägen												
PS-3410 TH, PS-3410 TH TLC	30	1,3	3/8"	-	-	412.030.661	**52,70**	511.492.746	492	46	HM	**17,80**
	35	1,3	3/8"	-	-	412.035.661	**54,90**	511.492.752	492	52	HM	**20,20**
PS-222 TH	25	1,3	1/4"	-	-	412.025.471	**81,10**	512.466.760	466	60	HM	**23,20**
	25	1,3	3/8"	-	-	412.025.661	**49,40**	511.492.740	492	40	HM	**15,50**

*Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
**Seit 11.2013 durch PS-CS 1 ersetzt. ***Kettenmodell "VXL" mit langem Hobelzahn.

www.dolmar.de

Modelle	Schnittlänge* (cm)	Schienen-nutbreite (mm)	Sägekettenteilung	Sägeschiene mit Quickset Kettenspanner	€	Sägeschiene für eingebauten Kettenspanner	€	Sägekette Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
Benzin-Motorsägen (Basismodelle - in allen S, C und TLC Varianten)											
PS-32, PS-34, PS-45	30	1,1	3/8"	412.030.211	**53,80**	412.030.611	**51,70**	511.291.746	291	46	HM	**14,90**
	35	1,1	3/8"	412.035.211	**56,00**	412.035.611	**53,80**	511.291.752	291	52	HM	**16,80**
PS-34, PS-45	30	1,3	3/8"	412.030.061	**54,90**	412.030.661	**52,70**	511.492.746	492	46	HM	**17,80**
	35	1,3	3/8"	412.035.061	**57,10**	412.035.661	**54,90**	511.492.752	492	52	HM	**20,20**
PS-35 , PS-350, PS-3410	35	1,3	3/8"	412.035.061	**57,10**	412.035.661	**54,90**	511.492.752	492	52	HM	**20,20**
	40	1,3	3/8"	412.040.061	**60,00**	412.040.661	**57,00**	511.492.756	492	56	HM	**21,70**
PS-420	33	1,3	.325"	-	-	414.033.141	**52,70**	512.484.756	484	56	HM	**23,20**
	38	1,3	.325"	-	-	414.038.141	**62,40**	512.484.764	484	64	HM	**26,40**
	45	1,3	.325"	-	-	414.045.141	**63,70**	512.484.772	484	72	HM	**29,70**
PS-460, PS-500	38	1,5	.325"	-	-	415.038.631	**59,00**	528.086.764	086	64	HM	**26,40**
	45	1,5	.325"	-	-	415.045.631	**66,80**	528.086.772	086	72	HM	**29,70**
PS-460, PS-500	38	1,5	3/8"	-	-	411.907.650	**59,20**	523.093.756	093	56	HM	**23,80**
	45	1,5	3/8"	-	-	411.909.650	**67,80**	523.093.764	093	64	HM	**27,30**

Modelle	Schnittlänge* (cm)	Schienen-nutbreite (mm)	Sägekettenteilung	Sternschienen	€	Vollschiene mit Sternkopf (PM)	€	Sägekette Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
Profi-Benzin-Motorsägen (Basismodelle - in allen I, S, C und H Varianten)											
115, PS-4600, **PS-4605,** PS-5000, **PS-5105**	38	1,5	.325"	415.038.631	**59,00**	-	-	514.686.764	686	64	VM	**26,40**
	45	1,5	.325"	415.045.631	**66,80**	-	-	514.686.772	686	72	VM	**29,70**
115, PS-4600, **PS-4605,** PS-5000, **PS-5105**	38	1,5	3/8"	411.907.650	**59,20**	-	-	528.099.756	099	56	VM	**23,80**
	45	1,5	3/8"	411.909.650	**67,80**	-	-	528.099.764	099	64	VM	**27,20**
PS-6100	38	1,5	.325"	415.038.631	**59,00**	-	-	514.686.764	686	64	VM	**26,40**
	40	1,5	.325"	415.140.631	**59,90**	415.040.531	**63,90**	514.686.766	686	66	VM	**27,20**
	45	1,5	.325"	415.045.631	**66,80**	415.045.531	**76,00**	514.686.772	686	72	VM	**29,70**
	50	1,5	.325"	-	-	415.050.531	**79,00**	514.686.778	686	78	VM	**32,50**
	60	1,5	.325"	-	-	415.060.531	**99,20**	514.686.794	686	94	VM	**39,15**
	38	1,5	3/8"	411.907.650	**59,20**	-	-	528.099.756	099	56	VM	**23,80**
	40	1,5	3/8"	415.040.651	**59,90**	415.040.551	**63,90**	528.099.760	099	60	VM	**25,60**
	45	1,5	3/8"	415.045.651	**66,80**	-	**-**	528.099.764	099	64	VM	**27,20**
	45	1,5	3/8"	-	**-**	415.045.551	**76,00**	528.099.768	099	68	VM	**28,90**
	50**	1,5	3/8"	411.910.650	**74,30**	415.050.551	**79,00**	528.099.772	099	72	VM	**30,60**
	60	1,5	3/8"	-	-	415.060.551	**99,20**	528.099.784	099	84	VM	**35,70**
PS-630, PS-6400, PS-7300, PS-7900, **PS-7310, PS-7910**	38	1,5	3/8"	415.038.655	**59,20**	415.040.555	**63,90**	528.099.760	099	60	VM	**25,60**
	43	1,5	3/8"	465.043.655	**67,80**	-	-	528.099.764	099	64	VM	**27,20**
	45	1,5	3/8"	415.045.655	**68,90**	-	-	528.099.768	099	68	VM	**28,90**
	50	1,5	3/8"	415.050.655	**71,10**	-	-	528.099.772	099	72	VM	**30,60**
	60	1,5	3/8"	-	-	415.060.555	**91,70**	528.099.784	099	84	VM	**35,70**
Ersatz Sternkopf für 3/8" cm Vollschiene mit Sternkopf (PM)						465.000.550	**27,20**					
Ersatz Sternkopf für .325" cm Vollschiene mit Sternkopf (PM)						465.000.551	**27,20**					
PS-630, PS-6400, PS-7300, PS-7900, **PS-7310, PS-7910**	45	1,5	3/8"	-	-	415.045.455	**88,30**	528.099.768	099	68	VM	**28,90**
	50	1,5	3/8"	-	-	415.050.455	**96,20**	528.099.772	099	72	VM	**30,60**
	60	1,5	3/8"	-	-	415.060.455	**102,00**	528.099.784	099	84	VM	**35,70**
	70	1,5	3/8"	-	-	415.070.455	**112,00**	528.099.794	099	94	VM	**39,90**
PS-9010	50	1,5	3/8"	415.050.652	**71,10**	415.050.452	**89,40**	528.099.772	099	72	VM	**30,60**
	60	1,5	3/8"	415.060.652	**79,70**	415.060.452	**102,30**	528.099.780	099	80	VM	**34,00**
	74	1,5	3/8"	-	-	415.074.452	**116,30**	528.099.796	099	96	VM	**40,80**

*Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge.
**Auch für Nennschnittlänge 53 cm.

Spezial-Sägeketten

Für Sägearbeiten unter extremen Bedingungen wie zum Beispiel bei Abbrucharbeiten, starken Verschmutzungen oder beim Schneiden im Wurzelbereich bietet DOLMAR Sägeketten mit speziellen Hobelzähnen an.

MultiCut Sägeketten

- Schneider bleiben länger scharf durch robuste Chrombeschichtung
- Bis zu 3-mal längere Standzeit auch bei extrem verschmutztem Holz
- Schneidet Materialien, an denen herkömmliche Ketten schnell stumpf werden, wie z. B. Bahnschwellen, sandige Baumstümpfe im Wurzelbereich oder verkohltes Holz
- Für das Schärfen der MultiCut Sägekette ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Wie normale Sägeketten ist die MultiCut Sägekette kostengünstig mit einer herkömmlichen Sägeketten-Rundfeile zu schärfen

Bezeichnung	Kettenmodell	Sägekette	€
Sägekette MultiCut 35 cm 3/8"	092	579.092.052	**31,40**
Sägekette MultiCut 40 cm 3/8"	092	579.092.056	**34,60**
Sägekette MultiCut 38 cm .325"	484	579.484.064	**41,90**
Sägekette MultiCut 38 cm .325"	686	579.686.064	**41,90**
NEU! Sägekette MultiCut 40 cm .325"	686	579.686.066	**43,90**
Sägekette MultiCut 45 cm .325"	686	579.686.072	**47,20**
Sägekette MultiCut 38 cm 3/8"	099	579.099.056	**37,70**
NEU! Sägekette MultiCut 40 cm 3/8"	099	579.099.060	**40,70**
Sägekette MultiCut 43/45 cm 3/8"	099	579.099.064	**43,10**
Sägekette MultiCut 45 cm 3/8"	099	579.099.068	**46,10**
Sägekette MultiCut 50 cm 3/8"	099	579.099.072	**49,30**

RescueCut Sägekette

Die DOLMAR RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:

- Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- Teer- und besandete Dachpappe
- Trapezbleche, auch Sandwich-Material mit Isolierstoffen
- Kfz-Karosserien und Bahnwaggonteile
- Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- Leichtbaustoffe, Poroton, Ytong und Mauerfugen
- Mit der DOLMAR RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nichthölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden
- Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-Schneidplatten erzielt, die über die gesamte Zahndachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind
- Bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Unfalleinsätzen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen
- Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z. B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen wie Dachhäuten

Bitte beachten Sie auch die Diamant-Trennscheibe RescueForce auf Seite 85.

RescueCut Sägeketten	RescueCut Sägekette	Schiene gebohrt	Tiefenbegrenzer	Satz Tiefenbegrenzer + Schiene gebohrt + RescueCut Kette
38 cm für Motorsägen 3/8" PS-5105, PS-6100, 115	957.696.056 **€ 225,00**	415.038.751 **€ 64,90**	957.250.100 **€ 81,90**	957.415.030 **€ 331,00**
45 cm für Motorsägen 3/8" PS-5105, PS-6100, 115	957.696.064 **€ 249,00**	415.045.751 **€ 73,90**	957.250.100 **€ 81,90**	957.415.040 **€ 351,00**
43 cm für Motorsägen 3/8" PS-7310, PS-7910	957.696.064 **€ 249,00**	465.043.755 **€ 73,90**	957.250.100 **€ 81,90**	957.415.060 **€ 351,00**

Metallkoffer

Metallkoffer für Motorsägen. Praktisch zur Aufbewahrung der Säge und zum Transport. Maße: 470 x 275 x 300 mm.

Für Benzin-Motorsägen:
PS-32 C, PS-34, PS-32 TLC, PS-350 SC, PS-420 SC, PS-45, PS-460, PS-500 C, PS-4605, PS-4605 H, PS-5105 C, PS-5105 CH, PS-6100, PS-6100 H

988.959.034 **€ 44,90**

Die universelle Multi-Box

Lieferung ohne Inhalt.

In der Box finden z.B. Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzhelm Platz. Auch Motorsägen bis zu einer Schnittlänge von 38 cm sowie Öl, Ersatzketten und Werkzeug können darin sehr gut transportiert werden. Innenmaß L x B x H: 68 x 34 x 24 cm.

988.959.394 **€ 35,90**

Kombischlüssel

Kombischlüssel 13/19 für das Spannen der Sägekette und für die Zündkerze.

7 mm Schaft
941.719.131 **€ 5,30**

8 mm Schaft
941.719.138 **€ 5,30**

Kombischlüssel 13/16 für PS-350/420 SC
941.713.160 **€ 5,30**

Kunststoffkanister 20 l

Mit UN-Zulassung, TÜV-geprüft. 20 Liter. Farbe oliv. Kanister mit langem, fexiblem Ausgießer. Gewicht 1000 g.

949.000.039 **€ 17,90**

Holzabdeckplanen

Zur Abdeckung von runden und rechteckigen Brennholzlagern. Rand mit Aluminiumösen im Abstand von 1 m eingefasst. Farbe olivgrün.
Runde Holzabdeckplanen: Gewicht 200 g/m².

Durchmesser 3 m
988.070.200 **€ 16,90**

Durchmesser 4 m
988.070.201 **€ 27,90**

Rechteckige Holzabdeckplanen: Gewicht 110 g/m².

Neu!

2 x 3 m
988.070.203 **€ 6,90**

3 x 4 m
988.070.204 **€ 11,90**

4 x 5 m
988.070.205 **€ 19,90**

Standard Big Bag

Neu!

Für alle schwerfließenden Schüttgüter (z.B. Holz). Oben offen, flacher Boden. Innenmaß: 87x87x110 cm. Nutzlast 1500 kg. Gewicht 1,32 kg.

988.000.315 **€ 14,90**

Krallen und Federdrahtspanner

Neu!

Jeweils 12 Krallen und Spanner.

988.000.316
€ 23,90

Kombi-Kanister

Alle Kanister mit UN-Nr. entsprechend GGVSE (Gefahrgutverordnung Straße).

Transparent und rot:
Kombi-Kanister für Motorsägenbetrieb. 5 Liter Kraftstoffgemisch, 3 Liter Kettenöl, inkl. einer verschließbaren Ausgusstülle für leichtes Befüllen des Motorsägentanks mit Kraftstoffgemisch oder Kettenöl. Gut sichtbar im Wald durch roten und grünen Verschluss (Farben identisch mit dem optionalen Einfüllsystem) bzw. mit schwarzen Verschlüssen beim roten Kanister.

Eingeprägte Skala für Füllstand.
Transparent:
949.000.036 **€ 19,90**
Rot:
949.000.030 **€ 19,90**

Neongrün-transparent
Kombi-Kanister für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Öl. Lieferung mit einem Ausgießer. Ideal für Gelegenheitsanwender.
949.000.034 **€ 12,90**

5-Liter-Kanister transparent
Kraftstoffkanister für 5 Liter Kraftstoff. Ideal für den Betrieb von Motorsensen, Rasenmähern und Geräten mit 4-Takt-Motor.
949.000.033 **€ 7,90**

Reinigungstuch im Spendereimer

Zur wasserfreien Reinigung für unterwegs. Ideal für die Werkstatt. Entfernt Ölrückstände, Fett, Harze, Ruß und frische Farbreste.

988.959.550 **€ 17,90**

Einfüllsystem für Kettenöl

Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten.

949.100.035 **€ 14,90**

Einfüllsystem für Kraftstoff

Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten.

949.100.036 **€ 14,90**

Einfüllsystem für Kettenöl

Zusätzliche Ausgießtülle für Kombi-Kanister, gebogen, mit Verschlusskappe.

949.000.050 **€ 5,50**

Schutzmatte

200 x 400 mm (Ölsaugtuch) zum Schutz gegen nachlaufendes Kettenöl und Kratzer auf Abstellflächen.

988.959.500 **€ 1,30**

Holzfeuchtemessgerät MM-400

Kompaktes Design mit großem LCD-Display. Messbereich 5% – 40%. Hohe Genauigkeit und schnelle Reaktion. Batterieanzeige. Gewicht: 116 g (inkl. Batterie). Abmessungen: 129 x 63 x 32 mm.

988.050.516 **€ 19,90**

Betriebsstoffe und Pflegemittel

Sägekettenöl BIOTOP

Pflanzliches, biologisch schnell abbaubares Kettenhaftöl für Motorsägen. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für höchste Ansprüche an Qualität und Umweltverträglichkeit.

- Ganzjährig einsetzbar, auch bei extremer Kälte ausgezeichnetes Fließverhalten
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Erfüllt die strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit, Schmiereigenschaften und Altersbeständigkeit des Umweltzeichens RAL UZ 48
- DOLMAR BIOTOP bietet einen Langzeitverharzungsschutz, der ein Verkleben der Kette verhindert

980.008.210	1 l	*
980.008.211	5 l	*
980.008.213	20 l	*
980.008.265	60 l	*
980.008.218	200 l Fass	*

DOLMAR Umweltschutz

Jedes Jahr werden in deutschen Wäldern rund 11 Mio. Liter Kettenöl verbraucht. Leider belasten viele der verwendeten Öle unsere Umwelt erheblich und schaden dem Waldbestand. Mit dem Sägekettenöl BIOTOP ist die Schmierung der Motorsägen für die Umwelt weitgehend unbedenklich.

BIOTOP ist rein pflanzlich und biologisch schnell abbaubar.

Sägekettenöl

Modernes Sägekettenöl der neuesten Generation auf reiner Mineralölbasis (in Österreich nicht lieferbar).

- Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden
- Legiert mit hochwirksamem Haftzusatz
- Geeignet für Sommer und Winter

988.002.256	1 l	*
988.002.258	5 l	*
988.002.255	20 l	*
988.002.265	60 l	*
988.002.261	200 l Fass	*

Korrosionsschutzöl

Gehört in jede Motorsäge, die längere Zeit nicht benutzt wird.

- Schützt das Ketten-Ölsystem vor Schäden durch alterndes Bio-Öl
- Hervorragende Korrosionsschutz- und Reinigungswirkung

980.008.302	0,25 l	*

Hydrauliköl HLP 46

Hochwertiges Hydrauliköl auf Mineralölbasis für Holzspalter. Mit Korrosionsschutz zum Schutz metallischer Oberflächen.

- Oxidationshemmende, stabilisierende Wirkung
- Reibungs- und verschleißminimierende Zusätze garantieren gute Schmierfähigkeit
- Erfüllt Anforderungen an Hydrauliköl nach DIN 51 524 Teil 2 HLP

988.002.500	1 l	*
988.002.510	5 l	*

Motorgerätereiniger

Umweltverträglicher und gemäß OECD-Test biologisch abbaubarer Spezialreiniger. Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken.

- Löst starke Verschmutzungen wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten
- Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe

980.008.125	0,5 l	*
980.008.126	5 l	*
980.008.132 Nachfüllflasche	1 l	*

MultiOil

Harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis aromatenfreier Grundöle und Additive. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger.

- Stoppt Quietschen und Knarren
- Entfernt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände
- Löst festsitzende Verbindungen
- Frei von Silikon, Teflon, Graphit, MoS^2 sowie Tri, Chlor und FCKW

980.008.301	300 ml	*

*Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

Hochleistungs-2-Takt-Motoröl 50:1

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften.

- Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung
- Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD
- Mischungsverhältnis bis zu 50:1

980.008.106	100 ml	*
980.008.107	1 l	*
980.008.118	5 l	*
980.008.112	1 l	*
Dosierflasche		
980.008.270	60 l Fass	*
980.008.151	200 l Fass	*

Extra-Hochleistungs-2-Takt-Motoröl

Vollsynthetisches Öl mit hochwirksamer Additivierung für ausgezeichnete Schmiereigenschaften, einen sauberen Motor und sehr niedrige Rauchemissionen.

- Rückstandsfreie Verbrennung durch Zugabe aschereduzierter Additive
- Minimiert Ablagerungen an Kolben und Kurbelgehäuse und sorgt so für eine verlängerte Lebensdauer des Motors
- Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD
- Mischungsverhältnis bis zu 50:1

980.008.104	100 ml	*
980.008.103	1 l	*
980.008.102	5 l	*

DOLMAR 2-Takt-Motoröle

Hochleistungs-2-Takt-Motoröle von DOLMAR werden im Dauertest unter erschwerten Bedingungen entwickelt und getestet. Die Öle sind für moderne 2-Takt-Motoren konzipiert und erfüllen und übertreffen die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Durch spezielle Lösevermittler wird eine schnelle, selbsttätige und gleichmäßige Vermischung mit dem Kraftstoff erreicht und so einer Entmischung zuverlässig vorgebeugt. Die hoch entwickelte Additivierung ermöglicht den Einsatz in Kraftstoffen mit einem Bio-Ethanolanteil von bis zu 10%.

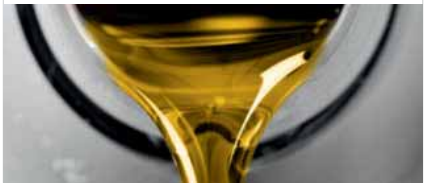

Aspen

DOLMAR empfiehlt Aspen Alkylatbenzin für DOLMAR Motorgeräte*
Alkylatbenzine enthalten weder Aromate noch Benzen, Toluen, Schwefel oder Olefine. Dadurch werden die Gesundheitsrisiken beim Austreten von Benzindämpfen und Abgasen vermieden.

- **2-Takt-Motorgeräte-Benzin mit dem roten Label (50:1), 2% Öl**
- **Motorgeräte-Benzin für 4-Takt-Motoren mit dem blauen Label**

Aspen Produkte zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsstandard und ein zuverlässiges Qualitätsmanagement aus.

Als einer der Marktführer verfügt Aspen über ein gut eingespieltes Rücknahmesystem für das Leergut.

4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30

Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation. In praktischer Vordosierung für alle DOLMAR MM4 Motoren.

- Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet
- Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang)
- Erfüllt API SL, ACEAA1/B1 und übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller

980.008.139	80 ml	*
980.008.140	100 ml	*
980.008.220	220 ml	*

4-Takt-Motoröl SAE 30 HD

Hochwertiges Motorenöl für 4-Takt-Rasenmäher und Motorgeräte.

- Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz
- Erfüllt API SF/CD

980.008.120	0,6 l	*

4-Takt-Motoröl SAE 5W-30

Niedrigviskoses Motoröl, das u.a. sehr gut für Aufsitzrasenmäher und Rasentraktoren geeignet ist.

- Modernes Additiv-Paket garantiert einen hervorragenden Schutz des Motors
- Hoch scherstabiles Öl für eine lange Lebensdauer des Motors
- Erfüllt API SL.ACEA A1/B1
- Geeignet für den Ganzjahresbetrieb

980.008.121	1 l	*

*Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

Die bringen jede

Mit den Motorsensen von

GRÜN-
FLÄCHEN

Mit den Trimmern und Motorsensen von DOLMAR rücken Sie Rasenflächen, Hecken, Gestrüpp und Wildwuchs so richtig zu Leibe! Ob im öffentlichen Raum oder im heimischen Garten – mit den Qualitätsprodukten von DOLMAR schneiden Sie überall gut ab. Die Geräte sind geeignet für große und kleine Flächen, und die präzisen Ergebnisse begeistern Profis und private Nutzer gleichermaßen!

Dank innovativer Technik überzeugen DOLMAR Produkte in puncto Leistungsstärke, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Doch das Beste ist, dass sie darüber hinaus auch noch besonders schonend zur Umwelt sind.

Grünanlage in Form.

DOLMAR hat der Wildwuchs keine Chance mehr.

4-Takt-Technologie für reines Benzin

Dank innovativer Lösungen sind die kompakten 4-Takt-Motoren von DOLMAR der ideale Antrieb für tragbare Gartengeräte. Technologischer Vorsprung, der sich bei jedem Arbeitsschritt positiv bemerkbar macht.

Leistungsstark

Die drehmomentstarken DOLMAR 4-Takt-Motoren stehen den konventionellen Antrieben in nichts nach.

Geräuscharm

Die prinzipielle Funktionsweise des Motors, kombiniert mit einer gelungenen Abgasführung, führt zu einer geringeren Geräuschentwicklung. Die Umwelt wird weniger gestört.

Wartungsfreundlich

Der generelle Aufbau sowie die leicht zugänglichen Komponenten und lange Serviceintervalle machen DOLMAR 4-Takt-Motoren pflege- und wartungsfreundlich.

Verbrauchsgünstig

Gegenüber herkömmlichen 2-Takt-Motoren ist der spezifische Kraftstoffverbrauch bei DOLMAR 4-Takt-Motoren bis zu 40 % geringer. Damit wird ein Großteil der laufenden Betriebskosten eingespart.

Emissionsreduziert

Als Folge des geringen Kraftstoffverbrauches werden betriebsbedingte Emissionen deutlich reduziert. Das bedeutet eine erheblich geringere Belastung für Mensch und Natur.

Reduzierte Emissionen durch 4-Takt-Technologie
Für Mensch und Umwelt

4-Takt-Benzin-Motorsensen für alle Einsatzbereiche

Kraftvoll und leistungsstark: Die umweltschonenden Benzin-Trimmer und -Motorsensen von DOLMAR mit der kraftstoffsparenden 4-Takt-Technologie. Für Privatanwender und Profis gleichermaßen geeignet.

LT-245.4

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformter Rundgriff und gummierter Multifunktionsgriff

MS-245.4 CE

MS-245.4 UE (Abb.)

Beide Modelle:

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer

MS-245.4 CE ausgestattet mit:

- Ergonomisch geformter Rundgriff und gummierter Multifunktionsgriff

MS-245.4 UE ausgestattet mit:

- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

Multifunktionsgriff
Einfache Handhabung durch bedienerfreundliche Anordnung der Schalter.

Schutzhaube
mit Ablängmesser für den Mähfaden.

Werkzeugloser Schnellverschluss
an der Griffhalterung ermöglicht Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.

Ergonomisch geformte Griffe
mit Gummierung für angenehmes Arbeiten.

GRÜNFLÄCHEN

4-Takt-Motoröl

SAE HD 10W-30

980.008.139	80 ml**
980.008.140	100 ml**

**Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

	LT-245.4	MS-245.4 CE	MS-245.4 UE
Hubraum	24,5 cm³	24,5 cm³	24,5 cm³
Leistung	**0,71 kW**/0,97 PS	**0,71 kW**/0,97 PS	**0,71 kW**/0,97 PS
Gewicht*	4,9 kg	5,4 kg	5,9 kg
Best.-Nr./€	701.245.300/**269,00**	701.245.110/**349,00**	701.245.210/**379,00**

C = Rundgriff, E = EasyStart, U = Doppelhandgriff
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 119.

4-Takt-Kombisystem für alle Bereiche

Besonders vielseitig ist das Benzin-Kombisystem von DOLMAR. Ob für den heimischen Garten oder für die kommunale Arbeit: Einfach den Aufsatz wechseln und schon hat man das richtige Gerät zur Hand. Und das spart Platz, Zeit und Kosten.

CS-246.4 C
CS-246.4 C BC (Abb.)

Beide Modelle:
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformter Rundgriff
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten

Zusatzausstattung CS-246.4 C BC:
- Inklusive Kombiaufsatz BC-CS
- Inklusive praktischer Tragetasche CB-CS für Antriebseinheit und Kombiaufsätze

Mit dem **Schnellverschluss** werden die Kombiaufsätze schnell und sicher arretiert.

	CS-246.4 C	CS-246.4 C BC
Hubraum	25,4 cm³	25,4 cm³
Leistung	**0,77 kW**/1,05 PS	**0,77 kW**/1,05 PS
Gewicht*	4,6 kg	5,6 kg
Best.-Nr./€	701.246.400/**309,00**	701.246.410/**429,00**

Tragetasche

Tragetasche CB-CS mit viel Platz für Antriebseinheit und Kombiaufsätze. Auch als Zubehör erhältlich.

381.195.639 **€ 39,90**

Kombiaufsätze

BC-CS
Sensenaufsatz für große Flächen. Teilbare Schutzhaube für Einsatz von Grasschneideblatt oder Fadenkopf.
360.300.040
€ 119,00

LT-CS
Trimmeraufsatz für kleinere Grasflächen sowie Ausputzarbeiten an schwer zugänglichen Ecken.
360.300.050
€ 89,90

PS-CS 1
Kettensägenaufsatz (25 cm) mit Sägekette (3/8") und Öltank (110 ml) zur automatischen Kettenschmierung.
360.196.105
€ 299,00

HT-CS
Heckenscherenaufsatz (53,5 cm), Messerbalken stufenlos 135° verstellbar (90° oben, 45° unten).
360.300.070
€ 279,00

MC-CS
Bodenkultivator mit wartungsfreiem Hochleistungsgetriebe und großer Schutzabdeckung. Arbeitsbreite 16 cm.
360.300.080
€ 289,00

SE-CS
Schaftverlängerung für 1 m mehr Reichweite.
381.246.400
€ 119,00

PE-CS
Rasenkantenschneider für klare Kante. Mit Einrad-Führungshilfe und Metallmesser (ø 200 mm).
360.196.756
€ 149,00

C = Rundgriff
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 119.

4-Takt-Motorsensen für den Profi

Fachleute, die bei ihrer täglichen Arbeit auf besonders leistungsstarke und durchzugskräftige Arbeitsgeräte angewiesen sind, können sich auf die drehmomentstarken Motorsensen von DOLMAR dauerhaft verlassen. Dies gilt auch für extreme Einsatzbereiche.

MS-246.4 CE

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformter Rundgriff und gummierter Multifunktionsgriff

Passende Anbaugeräte siehe unten

Universelle Schutzhaube
mit werkzeugloser Montage des Ablängmessers bei Verwendung eines Fadenkopfes.

MS-352.4 R

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Komforttragegestell mit integriertem Hüftgurt zur kräfteschonenden Handhabung
- Drehbare Motoreinheit für flexibles Arbeiten

	MS-246.4 CE	MS-352.4 R
Hubraum	25,4 cm³	33,5 cm³
Leistung	**0,77 kW**/1,05 PS	**1,07 kW**/1,45 PS
Gewicht*	5,2 kg	10,2 kg
Best.-Nr./€	701.246.110/**379,00**	701.366.100/**699,00**

Anbaugeräte für MS-27 C, MS-246.4 CE und AT-3731 C

Sägevorsatz
Schwert (25 cm) mit Sägekette zum Sägen und Entasten. Integrierter Öltank zur automatischen Kettenschmierung. Robustes Metallgetriebe für lange Lebensdauer.
360.300.010 **€ 259,00**

Heckenscherenvorsatz
Verwandelt Motorsense bzw. Trimmer in eine Heckenschere mit großer Reichweite. Langes, doppelseitiges Sicherheitsmesser (53,5 cm) für ein sauberes Schnittergebnis. Messerbalken stufenlos 135° verstellbar (90° oben, 45° unten). Zahnabstand 20 mm.
360.300.020 **€ 259,00**

Kultivatorvorsatz
Bequemes Auflockern und Kultivieren von Beeten und Hausgärten. Wartungsfreies, langlebiges Hochleistungsgetriebe. Große Abdeckung zum Schutz vor Fremdkörpern. Arbeitsbreite 16 cm.
360.300.030 **€ 189,00**

C = Rundgriff, E = EasyStart, R = Rücktragbar
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 119.

4-Takt-Motorsensen und -Freischneider für anspruchsvolle Profieinsätze

Die extrem leistungsstarken Motorsensen und Freischneider von DOLMAR sind bei der täglichen Arbeit sehr belastbar. Und das wissen Fachleute aus der Land- und Forstwirtschaft, dem GaLaBau, den Straßenmeistereien und den Kommunalbetrieben zu schätzen.

MS-335.4 U

Benzin-Motor 4-Takt

MM4

Alle Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten

MS-335.4 U und MS-335.4 K ausgestattet mit:

- Doppelhandgriff mit werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

MS-335.4 C ausgestattet mit:

- Mit ergonomisch geformtem Rundgriff

Zusatzausstattung MS-335.4 K:

- Ideale Ausstattung für kommunale Einsatzzwecke entlang öffentlicher Straßen
- Steinschlagreduziertes Gras- und Gestrüppschneidemesser
- Kanten- und Rindenschutz zur Schonung von Werkzeug und Baumrinden
- Professioneller Schultergurt DOLMAR ProX serienmäßig

MS-335.4 K mit idealer Ausstattung für den kommunalen Betrieb.

MS-335.4 K Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung. Auch als Zubehör erhältlich. Siehe Seite 52.

MS-335.4 K

Benzin-Motor 4-Takt

MM4

MS-335.4 C

Benzin-Motor 4-Takt

MM4

	MS-335.4 U	MS-335.4 K	MS-335.4 C
Hubraum	33,5 cm³	33,5 cm³	33,5 cm³
Leistung	**1,07 kW**/1,45 PS	**1,07 kW**/1,45 PS	**1,07 kW**/1,45 PS
Gewicht*	7,1 kg	7,7 kg	6,7 kg
Best.-Nr./€	701.335.200/**459,00**	700.335.385/**589,00**	701.335.100/**429,00**

C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff, K = Kanten- und Rindenschutz
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 119.

www.dolmar.de

MS-430.4 U

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Inklusive Säge-Kit (Meißelzahn-Sägeblatt und Metall-Schutzhaube)
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten

	MS-430.4 U
Hubraum	43,0 cm³
Leistung	**1,5 kW**/2,0 PS
Gewicht*	8,3 kg
Best.-Nr./**€**	701.430.020/**659,00**

Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.

Universelle Schutzhaube mit werkzeugloser Montage des Ablängmessers bei Verwendung eines Fadenkopfes.

Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung für Tragekomfort und optimale Lastverteilung.

MS-4300.4 U

- Effiziente Vibrationsdämpfung: rechts 2,2, links 1,7 m/s²
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Inklusive Säge-Kit (Meißelzahn-Sägeblatt und Metall-Schutzhaube)
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten

	MS-4300.4 U
Hubraum	43,0 cm³
Leistung	**1,5 kW**/2,0 PS
Gewicht*	8,6 kg
Best.-Nr./**€**	701.430.000/**699,00**

Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.

Universelle Schutzhaube mit werkzeugloser Montage des Ablängmessers bei Verwendung eines Fadenkopfes.

Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung. Auch als Zubehör erhältlich.
Siehe Seite 52.

DOLMAR Tipp!

Auf die richtige Einstellung kommt es an.

Für kräfteschonendes Arbeiten ist eine optimale Einstellung des Schultergurtes von großer Bedeutung. Sie ist dann gegeben, wenn die Riemen des Schultergurtes sicher am Körper anliegen und dennoch genügend Bewegungsfreiheit bieten. Das Arbeitswerkzeug sollte dabei leicht über dem Boden schweben. Der Winkel zwischen Ober- und Unterarm beträgt während der Arbeit etwa 120°.

U = Doppelhandgriff
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 119.

Benzin-Motorsensen und -Trimmer für anspruchsvolle Aufgaben

Benzin-Motorsensen von DOLMAR dienen als unverzichtbare Helfer beim Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp. Perfekt geeignet für kraftsparende Ausputzarbeiten auf kleinen und großen Flächen.

LT-27

LT-250

Beide Modelle:

- Extrem niedriges Gewicht
- Choke als Druckknopf – stellt sich automatisch zurück in Ausgangsstellung
- Geringe Vibration durch Gummidämpfer
- Kompaktes Design

	LT-27	LT-250
Hubraum	25,7 cm³	24,5 cm³
Leistung	**0,83 kW**/1,1 PS	**0,73 kW**/1,0 PS
Gewicht*	4,3 kg	4,2 kg
Best.-Nr./€	701.027.000/**239,00**	701.250.000/**219,00**

MS-27 C

MS-27 U

Beide Modelle:

- Kraftvoller und umweltfreundlicher Motor mit Katalysator
- Leichtstartsystem
- Antivibrationssystem
- Großer Tank (0,6 l) für lange Laufzeit
- Modernes Design

	MS-27 C	MS-27 U
Hubraum	25,7 cm³	25,7 cm³
Leistung	**0,83 kW**/1,1 PS	**0,83 kW**/1,1 PS
Gewicht*	5,0 kg	5,0 kg
Best.-Nr./€	701.027.100/**259,00**	701.027.200/**269,00**

C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 118.

Benzin-Motorsensen und -Freischneider für den professionellen Einsatz

Dank großer Leistung und hoher Belastbarkeit sind sie die idealen Arbeitsgeräte für Profis aus Land- und Forstwirtschaft, GaLaBau, Straßenmeistereien und Kommunalbetrieben.

MS-341 U

MS-3311 U
MS-4011 U
MS-4511 U

Alle Modelle:

- Leichter Aluminiumschaft
- U-förmiger Doppelhandgriff
- Multifunktionshandgriff
- Geringe Vibration
- Lochleiste für variable Gurtbefestigung

MS-3311 U, MS-4011 U und MS-4511 U mit **Mähienker** für optimale, kräfteschonende Körperhaltung bei intensivem Grasmäheinsatz.

Individuell einstellbarer **Schultergurt** mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung. Auch als Zubehör erhältlich.
Siehe Seite 52.

	MS-341 U	MS-3311 U	MS-4011 U	MS-4511 U
Hubraum	33,0 cm³	33,0 cm³	39,0 cm³	45,0 cm³
Leistung	**1,6 kW**/2,2 PS	**1,6 kW**/2,2 PS	**1,8 kW**/2,5 PS	**2,3 kW**/3,1 PS
Gewicht	6,7 kg**	7,9 kg*	7,9 kg*	7,9 kg*
Best.-Nr./€	700.387.002/**599,00**	700.384.002/**699,00**	700.385.002/**799,00**	700.386.002/**899,00**

Säge-Kit

Für MS-3311 U, MS-4011 U und MS-4511 U. Meißelzahn-Sägeblatt 225 mm mit Metall-Schutzhaube und Transportschutz.
957.224.015 **€ 49,90**

Elektro-Trimmer für den privaten Garten

ET-40

- Einstellbar auf die individuell benötigte Länge für optimale und komfortable Anwendung und einfaches Verstauen
- Individuell verstellbarer Rundumgriff
- Integrierte Kabel-Zugentlastung
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt
- Extraleicht

	ET-40
Nennspannung	230 V
Leistung	450 W
Gewicht*	2,6 kg
Best.-Nr./€	701.040.100/**89,00**

*Ohne Schneidwerkzeug. **Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 118.

Fadenköpfe

Damit Sie diverse Mäh- und Ausputzarbeiten immer ideal ausgestattet erledigen können, bietet DOLMAR Fadenköpfe in mehreren Größen für Fäden unterschiedlicher Stärke. Allen Köpfen gemein: Sie sind perfekt auf die DOLMAR Motorsensen abgestimmt.

Comfort Trim „Small“

Comfort Trim „Medium“

Comfort Trim „Large“

Manual Trim

Fix Trim

Das Tap&Go Comfort Trim Fadenkopfsystem ermöglicht ein unkompliziertes Entnehmen des Restfadens und ist beim Auffüllen einfach in der Handhabung. Dadurch ist ein besonders schneller Fadenwechsel bei gleichzeitigem Verwicklungsschutz möglich. Bei den Fadenköpfen Comfort Trim Medium und Large sind Adapter für die Nutzung auf verschiedenen Sensen und Trimmern im Lieferumgang. Siehe Seite 118.

Beide Fadenköpfe bestechen durch den Fadenösenschutz dank des großen Deckels. Der Unterschied: **Fix Trim** ist auf einfache, sekundenschnelle Bedienung ausgelegt, **Manual Trim** hat sich als dauerhafter Klassiker bewährt.

Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: die Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Und passend für den entsprechenden Fadenkopf, einfach zu erkennen an der identischen farblichen Kennzeichnung.

Round Trim
Round Trim
Round Trim

- Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
●	2,0 mm	15 m	369.224.790
●	2,0 mm	126 m	369.224.791
●	1,6 mm	15 m	369.224.808
○	1,3 mm	15 m	369.224.807

Round Trim*PLUS*
Square Trim*PLUS*

- Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- Hohe Reißfestigkeit
- Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
●	2,4 mm	15 m	369.224.792
●	2,4 mm	87 m	369.224.793
●	2,4 mm	262 m	369.224.794

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
■	2,4 mm	15 m	369.224.795
■	2,4 mm	69 m	369.224.796
■	2,4 mm	206 m	369.224.797

Round Trim*PRO*
Square Trim*PRO*

- Hohe Zugfestigkeit und Bruchfestigkeit
- Bestes Material mit hohem Schmelzpunkt
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Für den Dauereinsatz geeignet

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
●	3,0 mm	15 m	369.224.798
●	3,0 mm	56 m	369.224.799
●	3,0 mm	168 m	369.224.800
●	3,0 mm	279 m	369.224.801

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
■	3,0 mm	15 m	369.224.802
■	3,0 mm	44 m	369.224.803
■	3,0 mm	132 m	369.224.804
■	3,0 mm	219 m	369.224.805

Leiser Mähfaden

- Reduziert den Geräuschpegel db(A) um 15 %, subjektiv um nahezu 70 %
- Optimales Schnittbild durch scharfe Kanten

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
◆	2,0 mm	3,5 m	369.224.061
◆	2,0 mm	15 m	369.224.060
◆	2,0 mm	120 m	369.224.062
◆	2,4 mm	3,5 m	369.224.071
◆	2,4 mm	15 m	369.224.070
◆	2,4 mm	120 m	369.224.072

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
◆	2,7 mm	15 m	369.224.673
◆	2,7 mm	90 m	369.224.063
◆	3,0 mm	15 m	369.224.674
◆	3,0 mm	70 m	369.224.073
◆	**2,7 mm**	**50 Stück**	**369.224.806***

*Passt nur für den Fix Trim.
Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.
Die passende Werkzeugkombination für Ihr Gerät finden Sie auf Seite 51.

Messer und Blätter

Schneidwerkzeuge für harte Einsätze. Damit rücken Sie zähem Gras, dichtem Gestrüpp, dornigen Hecken, verholztem Buschwerk und sogar dünnen Baumstämmen zu Leibe.

4-Zahn-Schlagmesser

Effektives Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten sowohl in starkem, trockenem Gras als auch im Wildwuchs.

8-Zahn-Wirbelblatt

Wirksames Schneidmesser für den Rückschnitt von Wildwuchs im Brachland, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf.

Dickichtmesser

Universell einsetzbares Schlagmesser für die effektive Beseitigung von beispielsweise krautigen Gräsern, verästelten Sträuchern und dünnen Gehölzpflanzen.

Meißelzahn-Sägeblatt

Optimales Werkzeug zur rückenschonenden Läuterung von Jungbestand und Schwachholzernte mit mittelstarkem Freischneider. Empfohlen für Sägearbeiten bis 15 cm Stammdurchmesser.

Steinschlag-reduziertes Messer

Ideal für Arbeiten in öffentlichen Arealen dank sehr geringer Umgebungsgefährdung. Die spezielle Form hemmt das Erfassen und Wegschleudern von Fremdkörpern, z.B. Steinen. Geeignet für Gras und Gestrüpp.

Schärfvorrichtung (o. Abb.)
950.725.500**

Werkzeug	Abmessungen*	Best.-Nr.	Elektro		Akku			2-Takt					4-Takt						
			ET-40	ET-70 C ET-100 C	AT-1826 AT-1827 H	AT-1831 U / C	AT-3724 U AT-3731 C	MS-24 U	MS-26 U / C MS-27 U / C	LT-250	MS-341 U	MS-3311 U MS-4011 U MS-4511 U	LT-245.4	MS-245.4 UE / CE MS-246.4 CE	MS-335.4 U / C / K	MS-352.4 R	MS-430.4 U MS-4300.4 U	CS-246.4 C BC	CS-246.4 C + LT-CS
Tap&Go Comfort Trim **Small**	2,0	680.224.200	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	■
Tap&Go Comfort Trim **Medium**	2,4	381.224.241	-	-	-	-	■	■[1]	■[1]	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-
Tap&Go Comfort Trim **Large**	2,7	382.224.301	-	-	-	-	-	■[2]	■[2]	-	■	■[2]	-	■	■	■	■	■	-
Manual Trim	2,4	385.224.240	-	-	-	-	■	-	■[3]	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-
Fix Trim	2,7	384.224.270	-	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	■	■	■	■	-
2-Fadenkopf manuell	2,4	385.224.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
4-Fadenkopf manuell	2,4	385.224.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6	660.224.002	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-Fadenkopf Tap&Go	1,6	660.195.859	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4	383.800.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-
2-Fadenkopf Tap&Go	3,0	367.122.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-
2-Fadenkopf Pro Tap&Go	3,0	957.385.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
2-Fadenkopf Automatik	2,4	381.224.262	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	■
	2,4	381.224.263	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
	3,0	384.224.503	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-
Stützscheibe/Wickelschutz		385.224.521	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-
4-Zahn-Schlagmesser	230 × 25,4	362.224.140	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-
	255 × 25,4	363.224.140	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-
	255 × 20	385.224.140	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-
8-Zahn-Wirbelblatt	230 × 25,4	362.224.180	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-
	255 × 20	385.224.180	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-
Dickichtmesser	255 × 20	385.224.350	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 × 20	385.224.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	230 x 25,4	367.195.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
	255 × 25,4	385.224.340	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-
	300 × 25,4	385.224.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-
Meißelzahn-Sägeblatt	200 × 20	385.224.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■[4]	-	-	-	-	■[6]	-	-
	225 × 20	385.224.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■[5]	-	-	-	-	■[7]	-	-
Steinschlagreduziertes Messer	255 × 20	385.224.300	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-
	255 × 25,4	385.224.301	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-

■ Passend ohne Adapter-Kit

■[1] Adapter-Kit Comfort Trim Small & Medium **381.224.230**
M10 × 1,00 LHF ☐ M8 & M10 × 1,25 LHM ▬
M8 × 1,25 LHF ☐

■[2] Adapter-Kit Comfort Trim Large **382.224.310**
M12 × 1,75 LHF ☐ M12 × 1,50 LHF ☐
M10 × 1,00 LHF ☐ M8 & M10 × 1,25 LHM ▬
M8 × 1,25 LHF ☐

■[3] Adapter-Kit Manual Trim **385.224.250**
M8 × 1,25 LHF ☐ M8 & M10 × 1,25 LHM ▬
M10 × 1,00 LHF ☐

Nur in Verbindung mit Metall-Schutzhaube: ■[4] Best.-Nr. 010.341.030 ■[5] Best.-Nr. 010.341.100 ■[6] Best.-Nr. 367.318.942 ■[7] Best.-Nr. 367.318.943

*Standardmäßiger Fadendurchmesser bei Fadenköpfen, Außendurchmesser × Bohrungsdurchmesser bei Messern. Alle Angaben in mm.
**Preis lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

Zubehör für Trimmer, Motorsensen und Freischneider

In jedem Fall das richtige Zubehör. Für mehr Flexibilität, geringeren Verschleiß, höheren Schutz und mehr Komfort in der Handhabung der DOLMAR Motorsensen.

Schultergurt ProX

Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung.

381.196.335 **€ 99,90**

Bodengleiter

- Kein Bodenkontakt der Schneidwerkzeuge
- Verringerter Verschleiß durch Kugellagerung

Durchmesser x Gewindesteigung in mm

M10 x 1,25	**370.224.660**	**€ 39,90**
M12 x 1,5	**370.224.650**	**€ 39,90**

Klappbarer Kanten- und Rindenschutz

- Zum Schutz von Werkzeugen, Bäumen, Mauern, Leitplanken etc.
- Montage am Holm des Freischneiders
- Für freie Flächen Schutzkorb zurückklappen und mit Splint sichern
- Zur Verwendung auf allen DOLMAR Motorsensen mit Schaftdurchmesser 24–36 mm

Außen-Ø Kanten- und Rindenschutz	Außen-Ø Schneidwerkzeug	Best.-Nr.	€
KPL (komplett mit Halteschelle) 285 mm	250 mm, 255 mm	385.341.300	**84,90**
KPL (komplett mit Halteschelle) 330 mm	300 mm	385.341.302	**89,90**
KPL (komplett mit Halteschelle) 430 mm	für Fadenköpfe	385.341.301	**99,90**
Schutzkorb 285 mm	250 mm, 255 mm	385.341.303	**54,90**
Schutzkorb 330 mm	300 mm	385.341.304	**64,90**
Schutzkorb 430 mm	für Fadenköpfe	385.341.305	**74,90**

Schultergurt DoubleXX

Sehr gute Lastverteilung durch ergonomisch angepasste und gut gepolsterte Schulterriemen mit großer Rückenplatte und Lastverteiler.

988.048.324 **€ 31,90**

Mählenker

Für MS-341 U. Für optimale, kräfteschonende Körperhaltung bei intensivem Grasmäheinsatz.

385.310.401 **€ 33,90**

Heckenschneider mit großer Reichweite

Wenn bei der Pflege extrem dichter, schwer zugänglicher oder sehr hoher Hecken sauberer und kraftvoller Schnitt gefragt ist, sind die flexiblen Schneidwerkzeuge von DOLMAR die passende Antwort.

MH-246.4 D

MM4

MH-246.4 DS

MM4

Beide Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- 3-seitig angeschliffene Messer für saubere Schnitte in alle Bewegungsrichtungen

MH-246.4 D ausgestattet mit:

- Vollständig einklappbarem Scherblatt für leichten Transport
- Doppelseitigem Messerbalken mit 49 cm Schnittlänge
- In 13 Stufen um 135° verstellbarem Messerbalken (90° oben, 45° unten)

MH-246.4 DS ausgestattet mit:

- Doppelseitigem Messerbalken mit 59 cm Schnittlänge

	MH-246.4 D	MH-246.4 DS
Hubraum	25,4 cm^3	25,4 cm^3
Leistung	**0,77 kW**/1,1 PS	**0,77 kW**/1,1 PS
Hubzahl	2100 min^{-1}	2100 min^{-1}
Gewicht*	7,2 kg	6,4 kg
Best.-Nr./€	701.246.301/**599,00**	701.246.300/**539,00**

MH-2556



- Arbeitshöhe bis ca. 3,5 m
- Messerbalken stufenlos um 135° verstellbar (90° oben, 45° unten)
- Multifunktionsgriff
- Leichter Aluminiumschaft
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff

	MH-2556
Hubraum	24,5 cm^3
Leistung	**0,73 kW**/1,02 PS
Gewicht*	6,1 kg
Schnittlänge	53,5 cm
Hubzahl	2500 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.255.600/**689,00**

D = Doppelseitiger Messerbalken
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 117.

Benzin-Heckenscheren für anspruchsvolle Privatanwender und Profis

Die Benzin-Heckenscheren von DOLMAR ermöglichen unabhängiges Arbeiten im weitläufigen Gelände. Leistungsstarke Motoren sorgen hier für hohe Schnittleistungen. Das niedrige Gewicht und die benutzerfreundlichen Griffsysteme wirken sich dabei besonders gesundheitsschonend aus.

HT-2249 D

Benzin-Motor 2-Takt | 29 mm

- Drehbares Griffsystem (3 Positionen)
- Beidseitig geschliffene, gegenläufige Ober- und Untermesser

HT-2556 D

Benzin-Motor 2-Takt | 28 mm

- Mit hohem Drehmoment besonders für kräftigen Rückschnitt geeignet
- Beidseitig geschliffene, gegenläufige Ober- und Untermesser
- Optimale Gewichtsverteilung von Motor und Messerbalken

Gegenläufige Messer für bessere Schnittqualität.

Leistungsstarker Motor für kräftigen Schnitt.

	HT-2249 D	HT-2556 D
Hubraum	21,0 cm^3	24,5 cm^3
Leistung	**0,60 kW**/0,82 PS	**0,88 kW**/1,2 PS
Gewicht	4,7 kg	5,1 kg
Schnittlänge	49 cm	56 cm
Hubzahl	4250 min^{-1}	2365 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.224.900/**449,00**	701.220.561/**479,00**

MultiOil

MultiOil für die Messerpflege
980.008.301 **300 ml**
s. Seite 38

D = Doppelseitiger Messerbalken
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 117.

HT-2475

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor mit Katalysator
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders

Ergonomischer, gummierter Griff für sicheren Halt beim Schneiden breiterer Hecken in einem Zug.



Leitblech mit gezahnter Kante und rutschhemmenden Rippen zum Abtragen des Schnittguts. Im Lieferumfang enthalten.

HT-2360 D (Abb.)
HT-2375 D

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor mit Katalysator
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Teilgummiertes Griffsystem

Drehbares Griffsystem für ermüdungsfreies Arbeiten in 5 Positionen.

3-seitig **angeschliffene Messer** für saubere Schnitte in alle Bewegungsrichtungen.

	HT-2475	HT-2360 D	HT-2375 D
Hubraum	22,2 cm^3	22,2 cm^3	22,2 cm^3
Leistung	**0,68 kW**/1,0 PS	**0,68 kW**/1,0 PS	**0,68 kW**/1,0 PS
Gewicht	4,7 kg	5,0 kg	5,2 kg
Schnittlänge	75 cm	60 cm	75 cm
Hubzahl	4390 min^{-1}	4270 min^{-1}	4270 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.247.500/**599,00**	701.236.000/**529,00**	701.237.500/**559,00**

D = Doppelseitiger Messerbalken

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 117.

Anstoßschutz inkl. Köcher

Für HT-2360 D
381.196.267 € **11,90**

Für HT-2375 D
381.196.265 € **11,90**

Elektro-Heckenscheren für Haus, Garten und Profibereich

Die Elektro-Heckenscheren von DOLMAR begeistern sowohl den privaten Nutzer als auch den Profi bei der täglichen Arbeit. Die überzeugenden Leistungswerte und das ergonomische Design sorgen hier für schonende und ermüdungsfreie Arbeitsabläufe.

HT-43
HT-49
HT-53 (Abb.)

Alle Modelle:

- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Kompaktes Design
- Großflächiger transparenter Handschutz
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Inklusive Köcher, Zugentlastung und Kabelhalter

	HT-43	HT-49	HT-53
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W
Gewicht	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm
Hubzahl	1600 min^{-1}	1600 min^{-1}	1600 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.043.100/**82,00**	701.049.100/**87,00**	701.053.100/**92,00**

Kabelhalter bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren im Lieferumfang enthalten.

HT-345
HT-355
HT-365 (Abb.)

selbst ist der Mann – PRAXISTEST EMPFEHLUNG – www.selbst.de – HT-345

Alle Modelle:

- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Teilgummiertes Griffsystem
- Vibrations- und geräuscharm
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Inklusive Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter

	HT-345	HT-355	HT-365
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	550 W	550 W	550 W
Gewicht	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg
Schnittlänge	45 cm	55 cm	65 cm
Hubzahl	1600 min^{-1}	1600 min^{-1}	1600 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.345.000/**159,00**	701.355.000/**169,00**	701.365.000/**179,00**



Bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren im Lieferumfang: die **Zugentlastung.**

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 117.

Alle Modelle:

- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Vollgummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Vibrations- und geräuscharm
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Überlastschutz des Motors durch Rutschkupplung
- Inklusive Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter

HT-5510
HT-6510
HT-7510 (Abb.)

TESTMAGAZIN • URTEIL
Dolmar HT-6510
SEHR GUT | 92,1 %
13 elektrische Heckenscheren im Test | Heft 07/2009

ÖKO-TEST
HT-5510
gut
Ausgabe 3/2013

Das einzigartige Griffsystem ermöglicht eine enorme Reichweite durch optimale Sicherheitsgriffmöglichkeiten.

	HT-5510	HT-6510	HT-7510
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	670 W	670 W	670 W
Gewicht	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Schnittlänge	55 cm	65 cm	75 cm
Hubzahl	1500 min^{-1}	1500 min^{-1}	1500 min^{-1}
Best.-Nr./€	701.551.000/**239,00**	701.651.000/**249,00**	701.751.000/**259,00**

MultiOil

MultiOil für die Messerpflege
980.008.301 **300 ml**
s. Seite 38

Verlängerungskabel

H0 7 RN-F, 25 m
988.311.000 **€ 45,90**

Leitblech

Leitblech mit gezahnter Kante zum Abtragen des Schnittguts. Für die Modelle HT-345/355/365 und HT-5510/6510/7510.
344.194.681 **€ 21,90**

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 117.

Rasenpflege ist

Elektro oder Benzin? Mit den Rasenmähern

GRÜN-FLÄCHEN

Erzielen Sie jetzt Bestzeiten im heimischen Garten! Mit den leistungsstarken Benzin-Motoren von Briggs & Stratton und HONDA gelingt dies mühelos. Eine Vielzahl nützlicher Detaillösungen macht die Gartenarbeit zusätzlich zum Kinderspiel.

Dies gilt nicht nur für unsere Spitzenmodelle, auch die kleineren Rasenmäher zeichnen sich schon durch jede Menge Leistung und Komfort aus. Elektro oder Benzin? Dies ist nicht nur eine Frage der Haltung – es kommt vielmehr auf die Quadratmeterzahl der Grünfläche an.

Für alle Aufgabenbereiche stehen bei DOLMAR die entsprechenden Rasenmäher zur Verfügung.

Motorsport.

von DOLMAR starten Sie perfekt in die Rasensaison.

Benzin-Rasenmäher für Einsteiger

Unabhängig von Kabel und Steckdose Gärten bis zu 1200 m² bearbeiten. Mit den hochwertigen und preisgünstigen Benzin-Rasenmähern **PM-411** und **PM-461** von DOLMAR.

Neu!

PM-411

PM-461

Benzin-Rasenmäher für den Privatgarten

Beide Modelle:

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Solide Schraubverbindung der Schiebeholme

DOLMAR Tipp!

Regelmäßig den Rasen mulchen.

Regelmäßiges Mulchen verbessert die Struktur des Rasens erheblich. Mulchen wirkt dabei wie ein natürlicher Dünger. Es erhöht die Fähigkeit des Rasens, Feuchtigkeit zu speichern. Bei Trockenperioden können somit Rasenschäden vermieden werden.

Im Vergleich zum Mähen mit Fangkorb benötigen Sie 30% weniger Zeit. Auch die Entsorgung des Rasenschnittes entfällt.

Was ist beim Mulchen zu beachten?

Beim Mulchen bleiben 2/3 der Graslänge stehen und 1/3 wird geschnitten. Je nach Wachstum und Jahreszeit setzt dies regelmäßiges Mähen voraus (ca. 1× pro Woche).

Übrigens: Alle Stahlblech- und Alumäher von DOLMAR sind serienmäßig mit einer Mulchfunktion ausgestattet.

Achtung: Nicht bei Regen oder feuchtem Rasen mulchen!

Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebeholm** auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.

Solide **Schraubverbindung** der Holmteile zum Einklappen des oberen Holms.

Für den schnellen Umbau zum Mulchen ist im Lieferumfang ein **Mulchkeil** enthalten.

	PM-411	PM-461
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	500 E	625 E
Hubraum	140 cm³	190 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	**1,94 kW** (2800 U/min)	**2,41 kW** (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1000 m²	1200 m²
Schnittbreite	41 cm	46 cm
Schnitthöhen	20–75 mm	20–75 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	26,0 kg	31,1 kg
Best.-Nr./€	701.703.027/**359,00**	701.703.037/**399,00**
Ersatzmesser/€	671.001.433/**24,90**	671.014.610/**29,90**

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 120.

Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb

Schnell und bequem größere Rasenflächen, schwieriges Gelände oder hohes Gras meistern. Mit den Benzin-Rasenmähern von DOLMAR mit Radantrieb.

PM-5101 S3
PM-5600 S3 (Abb.)

PM-4601 S

PM-4601 S3 (Abb.)

Alle Modelle:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Ergonomischer, in 3 Stufen auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmes Griffgefühl

Zusatzausstattung PM-4601 S3, PM-5101 S3 und PM-5600 S3:

- 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

Zusatzausstattung PM-5101 S3 und PM-5600 S3:

- 28 cm große Hinterräder, doppelt kugelgelagert, Leichtlaufprofil
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen

Zusatzausstattung PM-5600 S3:

- Geringe Haltekräfte durch ergonomisch günstig von oben bedienbare Flachbügel für langes und angenehmes Arbeiten
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- 8-stufige Schnitthöhenverstellung, zentral einstellbar

	PM-4601 S	PM-4601 S3	PM-5101 S3	PM-5600 S3
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	650 E ReadyStart	675 E ReadyStart	675 E ReadyStart	675 E ReadyStart
Hubraum	190 cm³	190 cm³	190 cm³	190 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	**2,42 kW** (2800 U/min)	**2,52 kW** (2800 U/min)	**2,52 kW** (2800 U/min)	**2,52 kW** (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1400 m²	1800 m²	2200 m²	2400 m²
Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm	56 cm
Schnitthöhen	20–75 mm	20–75 mm	20–75 mm	20–75 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 8-stufig
Gewicht	33,8 kg	35,4 kg	37,7 kg	39,8 kg
Best.-Nr./€	701.703.047/**489,00**	701.703.067/**549,00**	701.703.087/**599,00**	701.703.095/**689,00**
Ersatzmesser/€	671.014.610/**29,90**	671.014.610/**29,90**	671.002.552/**29,90**	671.002.532/**34,90**

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 120/121.

Benzin-Rasenmäher der Extraklasse

Wer hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit stellt, schneidet mit dem **PM-462** und dem **PM-4602 S** von DOLMAR sehr gut ab. In der Anwendung überzeugen die vielen Detaillösungen wie Seitenauswurf, Füllstandsanzeige und ergonomisches Griffsystem.

PM-462

PM-4602 S

DOLMAR Tipp!

Zuverlässiger Motorstart – leicht gemacht!

Viele der von DOLMAR angebotenen Rasenmäher verfügen über das Leichtstartsystem READYSTART®, dass Ihnen zuverlässig einen schnellen und angenehmen Motorstart ermöglicht.

Briggs & Stratton garantiert mit der S2 Start Guarantee®, dass der Motor stets nach 2 Zügen anspringt – ist dies nicht der Fall, können Sie eine kostenlose Reparatur in Anspruch nehmen.

Alle DOLMAR Benzin-Rasenmäher, die über das Leichtstartsystem verfügen, sind im Katalog als DOLMAR EASY-START Modell gekennzeichnet.

Leichter Transport durch **Frontgriff.**

Schnellspanner für leichtes Einklappen des oberen Holms sowie eine solide **Bowdenzugführung,** die das Einklemmen des Bowdenzuges verhindert.

Zusätzlicher, verschließbarer **Seitenauswurf.**

	PM-462	PM-4602 S
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	675 EX ReadyStart	675 EX ReadyStart
Hubraum	190 cm^3	190 cm^3
Geräteleistung (Drehzahl)	**2,52 kW** (2800 U/min)	**2,52 kW** (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1200 m^2	1400 m^2
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	20–75 mm	20–75 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Gewicht	31,5 kg	34,0 kg
Best.-Nr./€	701.703.068/**509,00**	701.703.069/**589,00**
Ersatzmesser/€	671.014.610/**29,90**	671.014.610/**29,90**

Beide Modelle:

- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern

Zusatzausstattung PM-4602 S:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 120/121.

Benzin-Rasenmäher der Komfortklasse

Für ausgezeichneten Komfort stehen die Benzin-Rasenmäher **PM-4602 S3** und **PM-5102 S3** von DOLMAR. Mit zuverlässigem 3-Gang-Radantrieb, kraftvollem Briggs & Stratton ReadyStart Motor und einer funktionellen Ausstattung. Da geht Rasenmähen fast wie von allein.

PM-5102 S3

PM-4602 S3

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL

Dolmar PM-4602 S3	
GUT	**90,9 %**
Im Test: **12 Benzin-Rasenmäher** Testurteile: **3x sehr gut, 8x gut, 1x befriedigend**	Heft 06/2013

Geringe Haltekräfte durch ergonomisch günstig von oben bedienbare **Flachbügel** für komfortables Arbeiten.

Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll.

Zusätzlicher verschließbarer **Seitenauswurf.**

Beide Modelle:

- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Einfaches Einklappen der Schiebeholme mit Schnellspannhebeln
- Kantenschutz verhindert Beschädigungen am Gehäuse
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern

Zusatzausstattung PM-5102 S3:

- 28 cm große Hinterräder, alle Räder doppelt kugelgelagert, mit Leichtlaufprofil

	PM-4602 S3	PM-5102 S3
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	750 E ReadyStart	750 E ReadyStart
Hubraum	161 cm³	161 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	**2,69 kW** (2800 U/min)	**2,69 kW** (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1800 m²	2200 m²
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Schnitthöhen	20–75 mm	20–75 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Gewicht	35,0 kg	38,0 kg
Best.-Nr./€	701.703.071/**699,00**	701.703.090/**789,00**
Ersatzmesser/€	671.014.610/**29,90**	671.002.552/**29,90**

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 121.

Benzin-Rasenmäher für große Flächen

Mit Schnittbreiten von 48 cm und 51 cm sind diese Benzin-Rasenmäher speziell für dauerhaftes Mähen großer Flächen konzipiert. Als Seitenauswerfer für höheres Gras oder als Mulcher. In diesem Fall wird das stark zerkleinerte Gras dem Rasen wieder als Dünger zugeführt.

Neu! Erhältlich ab Mai 2015

PM-4810

PM-4820 S (Abb.)

PM-5120

PM-5120 S (Abb.)

Alle Modelle:

- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- Versetzte Räder für randnahes Mähen
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen
- Reibscheibengelagertes Messer verhindert Schäden im Falle eines Aufpralls

Zusatzausstattung PM-5120 und PM-5120 S:

- 28 cm große Hinterräder mit Leichtlaufprofil, alle Räder doppelt kugelgelagert
- Flache Bedienbügel für höheren Griffkomfort bei längerem Arbeiten

Zusatzausstattung PM-4820 S und PM-5120 S:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren

3-stufig **höhenverstellbarer Holm** für unterschiedliche Körpergrößen.

Leichtlaufräder in modernem Design mit geringem Rollwiderstand und abgedichteten Kugellagern.

	PM-4810	PM-4820 S	PM-5120	PM-5120 S
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	500 E	625 E ReadyStart	625 E	675 E ReadyStart
Hubraum	158 cm^3	190 cm^3	190 cm^3	190 cm^3
Geräteleistung (Drehzahl)	**1,94 kW** (2800 U/min)	**2,22 kW** (2800 U/min)	**2,41 kW** (2800 U/min)	**2,52 kW** (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1800 m^2	2000 m^2	2000 m^2	2200 m^2
Schnittbreite	48 cm	48 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhen	25–70 mm	25–70 mm	25–70 mm	25–70 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	24,3 kg	27,3 kg	28,0 kg	31,7 kg
Best.-Nr./€	701.703.820/**349,00**	701.703.840/**469,00**	701.703.800/**449,00**	701.703.810/**549,00**
Ersatzmesser/€	671.003.181/**29,90**	671.003.181/**29,90**	671.001.826/**29,90**	671.001.826/**29,90**

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 122.

Benzin-Rasenmäher mit Alu-Mähdeck

Extrem langlebig und ausdauernd im Einsatz. Das sind die besonderen Merkmale der Benzin-Rasenmäher von DOLMAR mit Aluminium-Mähdeck. Die hochwertigen Rasenmäher überzeugen durch große Leistungsfähigkeit und höchsten Bedienkomfort sowie mit umfangreicher Ausstattung.

PM-4660 S1 (Abb.)
PM-5175 S1

PM-4655 S4

PM-5165 S3 (Abb.)

Solides, wetter- und korrosionsfestes **Aluminium-Mähergehäuse,** das auch durch Steinschlagschäden nicht rostet.

Grasfangkorb mit solidem Rundstahlrahmen, Staubschutzeinlage und Grifflasche für bequemes Entleeren. Von oben aus- und einzuhängen.

Alle Modelle:

- Solide 210 mm Aluminiumräder mit langlebigem Leichtlaufprofil aus Softtouch-Kunststoff, 2 Kugellager pro Rad
- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch serienmäßigen Wasseranschluss
- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren, 3-stufig höhenverstellbar für unterschiedliche Körpergrößen
- Zentrale Höhenverstellung mit Federunterstützung

Zusatzausstattung PM-5165 S3 und PM-4655 S4:

- 3- bzw. 4-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

	PM-4660 S1	PM-4655 S4	PM-5175 S1	PM-5165 S3
Motorhersteller	Briggs & Stratton	HONDA	Briggs & Stratton	HONDA
Motortyp	675 ReadyStart	GCV 160 AutoChoke	750 DOV EX	GCV 190 AutoChoke
Hubraum	190 cm^3	160 cm^3	160 cm^3	190 cm^3
Geräteleistung (Drehzahl)	**2,52 kW** (2800 U/min)	**2,80 kW** (2900 U/min)	**2,69 kW** (2800 U/min)	**3,30 kW** (2900 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1800 m^2	2000 m^2	2200 m^2	2400 m^2
Schnittbreite	48 cm	48 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhen	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig
Gewicht	40,4 kg	41,8 kg	39,8 kg	43,2 kg
Best.-Nr./€	701.704.100/**799,00**	701.704.200/**849,00**	701.704.300/**899,00**	701.704.400/**949,00**
Ersatzmesser/€	664.004.366/**39,90**	664.004.366/**39,90**	664.004.381/**39,90**	664.004.381/**39,90**

S = Antrieb; 1, 3 oder 4 = Anzahl Gänge
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 121.

Elektro-Rasenmäher für kleine Einsätze

Für kleine Stadtgärten und mittlere Rasenflächen bis 500 m² sind die besonders leisen und abgasfreien Elektro-Rasenmäher **EM-330** und **EM-370** von DOLMAR bestens geeignet. Sie überzeugen dort durch ihre leichte, kompakte Bauweise.

EM-330

EM-370

Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll.

Randnahes Mähen durch **nach innen versetzte Räder.**

Einfacher Transport und bequemes Umsetzen durch **Frontgriff** sowie in die Haube integrierten **Tragegriff.**

Beide Modelle:

- Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung
- Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- Schnellspanner für leichtes Einklappen des oberen Holmteils
- Anzeige der Stromversorgung durch Kontrollleuchte im Sichtfeld
- Kabelführung und Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels

	EM-330	EM-370
Geräteleistung	1100 W	1300 W
Für Rasenflächen bis ca.	400 m²	500 m²
Schnittbreite	33 cm	37 cm
Schnitthöhen	20 – 55 mm	20 – 55 mm
Schnitthöheneinstellung	radweise 3-stufig	radweise 3-stufig
Gewicht	13,1 kg	14,9 kg
Best.-Nr./€	701.701.012/**109,00**	701.701.023/**129,00**
Ersatzmesser/€	671.002.550/**19,90**	671.002.549/**19,90**

Verlängerungskabel

H0 7 RN-F, 25 m, als Zubehör erhältlich.
988.311.000 **€ 45,90**

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 120.

Elektro-Rasenmäher für größere Flächen

Für mehr Komfort beim Mähen größerer Rasenflächen sorgen die zusätzlichen Extras der Elektro-Rasenmäher von DOLMAR mit Stahlblech-Mähergehäuse. Wie z.B. der Radantrieb beim **EM-461 S** für bequemes, kräftesparendes Rasenmähen.

EM-41

EM-461

EM-461 S (Abb.)

Alle Modelle:

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Langlebige und leicht laufende Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung
- Anzeige der Stromversorgung durch Kontrollleuchte im Sichtfeld

Zusatzausstattung EM-461 und EM-461 S:

- Ergonomischer, durch Rasterverzahnung nahezu stufenlos auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- Frontverkleidung mit Tragegriff für bequemen Transport
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen

Zusatzausstattung EM-461 S:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren

EM-41:
3-stufig höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen.

EM-461 und 461 S:
Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden soll.

EM-461 und 461 S:
Schnellspanner für leichtes Einklappen des oberen Holms sowie solide **Bowdenzugführung,** die das Einklemmen des Bowdenzuges verhindert.

	EM-41	EM-461	EM-461 S
Geräteleistung	1600 W	1800 W	1800 W
Für Rasenflächen bis ca.	600 m²	800 m²	1000 m²
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	20–75 mm	20–75 mm	20–75 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Gewicht	25,8 kg	29,5 kg	32,5 kg
Best.-Nr./€	701.702.011/**259,00**	701.702.023/**299,00**	701.702.022/**389,00**
Ersatzmesser/€	671.001.427/**24,90**	671.146.102/**29,90**	671.146.102/**29,90**

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 120.

Aufsitzmäher und Rasentraktoren

Aufgrund der großen Schnittbreiten eignen sich die Aufsitzmäher und Rasentraktoren von DOLMAR besonders zur Rasenpflege großer Gärten und öffentlicher Grünanlagen. Ausgedehnte Rasenflächen können somit schnell und effektiv bearbeitet werden.

RM-72.13 H

- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Mulchmesser serienmäßig, Mulchkeil als Zubehör
- Robustes Einmesser-Stahlblech-Mähdeck
- Im Lieferumfang enthalten: ein Ladegerät zur Erhaltung der Batterie in der Winterpause
- Frontscheinwerfer für sicheres Fahren in der Dunkelheit

	RM-72.13 H
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 3130 AVS
Hubraum	344 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	**6,8 kW** (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	3000 m²
Schnittbreite	71 cm
Schnitthöhen	30–75 mm
Grasfangkorb	170 l
Best.-Nr./€	701.706.010/**2399,00**
Mulch-Kit/€	664.900.136/**89,90**

Wasseranschluss für schnelle Mähdeckreinigung.

Einfache Entleerung des großen Fangkorbs vom Fahrersitz aus.

TM-92.14
TM-92.14 H

Beide Modelle:

- Robustes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- Wasseranschluss für müheloses Reinigen
- Elektromagnetische Mähwerkskupplung zum Einschalten des Mähwerks per Knopfdruck
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Frontscheinwerfer
- Batterieladegerät im Lieferumfang

TM-92.14 ausgestattet mit:

- 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang

TM-92.14 H ausgestattet mit:

- Hydrostatisches Automatikgetriebe

	TM-92.14	TM-92.14 H
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS
Hubraum	344 cm³	344 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	**6,3 kW** (2600 U/min)	**6,3 kW** (2600 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	4000 m²	4000 m²
Schnittbreite	91 cm	91 cm
Schnitthöhen	30–80 mm	30–80 mm
Grasfangkorb	260 l	260 l
Best.-Nr./€	701.707.010/**2999,00**	701.707.020/**3299,00**
Mulch-Kit/€	664.900.138/**89,90**	664.900.138/**89,90**

Stufenloses Hydrostatikgetriebe für Rückwärtsfahrt mit einfacher **Fußhebelbedienung.**

Einfache **Grasfangkorbentleerung** vom Fahrersitz aus.

H = Hydrostatisches Automatikgetriebe

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 123.

Für die Rasenpflege von Gärten und Grünanlagen

TM-102.18 H
TM-102.20 H2
TM-122.22 H2 (Abb.)

Komfort pur:
Die elektrische **Fangkorbentleerung** des TM-122.22 H2.

Wichtig beim Arbeiten in der Dämmerung und im Wintereinsatz: Leuchtstarker **Halogen-Doppelscheinwerfer.**

Dank elektromagnetischer Messerkupplung erfolgt das Zu- und Abschalten der Rasenmähermesser bequem durch einen Schalter im **Armaturenbrett.**

Alle Modelle:

- Hydrostatisches Automatikgetriebe
- Robustes, überlappendes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- 4 höhenverstellbare Stütz- und Abstandsrollen verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem, welligem Gelände
- Großer 7 Liter-Kraftstofftank für weniger Tankpausen
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch einen Wasseranschluss
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Kontrolle aller wichtigen Funktionen am übersichtlichen Display mit LED-Leuchten

TM-122.22 H2 ausgestattet mit:

- 122-cm-Doppelmähwerk

	TM-102.18 H	TM-102.20 H2	TM-122.22 H2
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220	Intek V-Twin 7220
Hubraum	500 cm^3	656 cm^3	656 cm^3
Geräteleistung (Drehzahl)	**9,0 kW** (2500 U/min)	**11,9 kW** (2800 U/min)	**11,9 kW** (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca.	5000 m^2	6000 m^2	8000 m^2
Schnittbreite	101 cm	101 cm	121 cm
Schnitthöhen	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
Grasfangkorb	300 l	300 l	300 l
Best.-Nr./€	701.709.020/**3999,00**	701.709.030/**4799,00**	701.710.010/**4999,00**
Mulch-Kit/€	664.900.074/**89,90**	664.900.074/**89,90**	664.900.077/**89,90**

H = Hydrostatisches Automatikgetriebe, 2 = 2-Zylinder
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 123.

Zubehör für Rasentraktoren

Mit dem bewährten Zubehör nutzen Sie die Leistung Ihres DOLMAR Traktors über alle vier Jahreszeiten. Der Rasentraktor dient nicht nur zum Mähen, sondern wird zur multifunktionalen Antriebsmaschine.

Automatischer Spanngurt

- Kein lästiges Aufrollen der Gurte
- Kein Knoten mehr in den Gurten
- Mit Aufrollautomatik

25 mm Gurtbreite, 1,85 m Länge und ca. 250 kg Zugkraft.
988.070.710 **€ 14,90**

50 mm Gurtbreite, 3 m Länge und ca. 500 kg Zugkraft.
988.070.711 **€ 29,90**

Kehrmaschine TK-520

1

120-cm-Kehrbürste mit 12 Reihen Nylon-Borsten, inkl. abnehmbarem Kehrgutbehälter. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen einfach montierbar.

Schneeräumschild RS-120

125-cm-Schneeräumschild, Montage am Anbaurahmen, 5-fach schwenkbar, für 92-cm-Modelle.
663.111.130 **€ 379,00**

Anbaurahmen Basiswechsler

663.111.160 **€ 129,00**

Schneeräumschild TS-125

2

125-cm-Schneeräumschild, federbelastete, patentierte Sicherheitsmechanik zum optimalen Schutz von Fahrer und Traktor bei der Auffahrt auf Hindernisse. Komfortable Schwenkbedienung mit 5-facher Rasterung. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen auch ohne technische Vorkenntnisse montierbar.

Rinnenbürste

Rinnenbürste für optimiertes Kehren an Bordsteinen und Wänden, vergrößert die Arbeitsbreite. Passend für TK-520.
663.111.106 **€ 119,00**

Steinschlagschutzhaube

Steinschlagschutzhaube verhindert Steinschlagschäden im Arbeitsbereich der rotierenden Bürste. Passend für TK-520.
663.111.104 **€ 149,00**

DOLMAR Tipp!

Mit der Schnellwechslerkupplung wechseln Sie ganz bequem und ohne technische Vorkenntnisse Anbaugeräte an allen Rasentraktoren von DOLMAR.

Wahlweise für Anbaugeräte mit Antrieb (Kehrbürste) oder ohne Antrieb (Schneeschild). Montage am Anbaurahmen (siehe Tabelle).

Rasentraktor	Zubehör			Anbaurahmen für Schnellwechsler		Antriebssatz für Schnellwechsler		Schnellwechsler mit Antrieb		Schnellwechsler ohne Antrieb	
TM-92.14 TM-92.14 H TM-92.14 H2	1 Kehrmaschine TK-520	663.110.805	**1799,00 €**	663.111.010	**199,00 €**	663.111.016	**119,00 €**	663.110.809	**179,00 €**	-	
	2 Räumschild TS-125	663.110.808	**649,00 €**	663.111.010	**199,00 €**	-		-		663.110.810	**64,90 €**
TM-102.16	1 Kehrmaschine TK-520	663.110.805	**1799,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	663.111.019	**119,00 €**	663.110.809	**179,00 €**	-	
	2 Räumschild TS-125	663.110.808	**649,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	-		-		663.110.810	**64,90 €**
TM-102.18 H TM-102.16 H2 TM-102.20 H2 TM-122.22 H2	1 Kehrmaschine TK-520	663.110.805	**1799,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	663.111.020	**119,00 €**	663.110.809	**179,00 €**	-	
	2 Räumschild TS-125	663.110.808	**649,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	-		-		663.110.810	**64,90 €**
TM-122.22 H2	1 Kehrmaschine TK-520	663.110.805	**1799,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	663.111.020	**119,00 €**	663.110.809	**179,00 €**	-	
	2 Räumschild TS-125	663.110.808	**649,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	-		-		663.110.810	**64,90 €**

Mehr Informationen finden Sie unter www.dolmar.de/produkte/rasentraktoren.

Deflektorhaube

Die am Auswurfkanal montierte Deflektorhaube legt das Schnittgut in Schwaden auf dem Rasen ab.

92-cm-Modelle.
664.900.051 € **64,90**

102/122-cm-Modelle.
664.900.015 € **64,90**

Anhänger TA-250

Einfaches Beladen durch niedrige Bauhöhe, verzinktes Stahlblech, Zuladung bis 200 kg, Rückwand herausnehmbar.

Maße ca. 106 x 76,5 x 30,5 cm.
663.110.804 € **319,00**

Grasfangeinrichtung

Grasfangeinrichtung für 102/122-cm-Modelle. Flexibler Fangschlauch zur Montage am Heckauswurfkanal, Sammelvolumen bis 700 Liter, verzinkter Rohrrahmen und wetterfeste Plane.
Lieferung ohne Anhänger.
Empfohlenes Zubehör: Frontgewicht.
663.111.120 € **399,00**

Mulchkit

Das Mulch-Kit besteht aus Mulchmesser und Mulchkeil. Durch Verschließen der Auswurföffnung im Mähdeck und die Verwendung von speziellen Messern wird der Rasentraktor zum Mulchmäher.

Das Gras wird durch die spezielle Messerform sehr fein gehäckselt und auf dem Rasen verteilt.

72-cm-Modelle.
664.900.136 € **89,90**

92-cm-Modelle.
664.900.138 € **89,90**

102-cm-Modelle.
Bis Baujahr 2007.
664.900.145 € **89,90**

Ab Baujahr 2008.
664.900.074 € **89,90**

122-cm-Modelle.
664.900.077 € **89,90**

Anhängerkupplung

Anhängerkupplung zum Ziehen des Anhängers TA-250.
Für 92-, 102- und 122-cm-Modelle.
663.111.300 € **59,90**

Schneeketten

Schneeketten für Rasentraktoren mit 92, 98, 102 und 122 cm für sicheren Antrieb im Winterdienst.
Lieferung ohne Reifen.
663.111.140 € **129,00**

Klappbare Auffahrrampen

Ein praktisches Faltsystem für 2-fachen Nutzen (Lieferumfang 2 Rampen).
Als Laderampe: Traglast/Paar 500 kg, Länge 200 cm, Breite 26 cm.
Als Unterstellbock: Traglast/Paar 1600 kg, Länge 90 cm, Auffahrhöhe 16 cm, Breite 26 cm. Tragegriffe für einfachen Transport. Gewicht pro Stück: 14,5 kg.
313.000.001 € **109,90**

Halbgarage

Halbgarage aus stabiler Kunststofffolie schützt den Rasentraktor vor Regen, Staub, Laub, Schnee und Verschmutzung.
Lieferung ohne Traktor.
664.900.105 € **49,90**

Stoßstange

Stoßstange zum Schutz des Schnellwechslers.
663.111.150 € **74,90**

Frontgewicht

Frontgewicht für alle Modelle mit 102 bis 122 cm für Anhängerbetrieb und zur Stabilisierung und Lenkbarkeit bei vollem Grasfangkorb.
664.000.150 € **139,00**

Vertikutierer

Ein gepflegter Rasen braucht Licht, Luft, Wasser und viele Nährstoffe. Um Moos und verfilzte Rasenteile zu entfernen, empfiehlt sich daher das regelmäßige Vertikutieren des Rasens. Am besten geht dies mit den Elektro-Vertikutierern von DOLMAR.

Walzen

Standard-Walze
Walze zum klassischen Vertikutieren mit 20 oder 22 Messern. Lockert den Boden auf und trägt Moos und Pflanzenreste ab.

Für EV-3213: 652.024.718
€ 16,90

Für EV-3618: 652.024.746
€ 19,90

Walze zum Lüften
Walze zum schonenden Pflegen des Bodens. 27 oder 30 Drahthakenpaare entfernen Moos und Pflanzenreste, ohne in den Boden einzudringen.

Für EV-3213: 652.024.719
€ 19,90

Für EV-3618: 652.024.750
€ 24,90

Kombi-Walze
Bei starkem Pflanzenwuchs. Lockert den Boden auf und entfernt Moos und Pflanzenreste von der Oberfläche.

Für EV-3618: 652.024.749
€ 34,90

EV-3213

- Zentral einstellbare Arbeitstiefe
- Inklusive 30 l Fangsack aus höchst durchlässigem Gewebe mit Einlagen zur Staubreduzierung im Arbeitsbereich
- Walzen-Schnellwechselsystem, erlaubt den einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren und Belüften
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffes für angenehmen und sicheren Griff
- Serienmäßig ausgestattet mit Standard-Walze

	EV-3213
Geräteleistung	1300 W
Arbeitsbreite	32 cm
Arbeitstiefe	-10 mm bis +10 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig
Fangvolumen	30 l
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	12,0 kg
Best.-Nr./€	701.664.235/**129,00**

EV-3618

- Solide Messerwellenhalterung aus Aluminium
- Schnellwechselsystem erlaubt den einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren, Belüften und der Kombi-Walze
- Inklusive 40 l Fangsack aus höchst durchlässigem Gewebe mit Einlagen zur Staubreduzierung im Arbeitsbereich
- Höhenverstellbarer und klappbarer Holm für einfachen Transport und Lagerung
- Gummibereifte Räder für einen deutlich erhöhten Abrollkomfort auf Steinflächen
- Serienmäßig ausgestattet mit Standard-Walze

	EV-3618
Geräteleistung	1800 W
Arbeitsbreite	36 cm
Arbeitstiefe	-10 mm bis +5 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 4-stufig
Fangvolumen	40 l
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	15,3 kg
Best.-Nr./€	701.664.236/**199,00**

Ideal für die Pflege kleiner und mittlerer Gärten

Ersatzmesser erhalten Sie bei Ihrem DOLMAR Fachhändler.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 122.

Häcksler

Der **FH-2500** von DOLMAR zerkleinert alles, was im heimischen Garten an Baum-, Hecken- oder Pflanzenschnitt anfällt. Das Häckselgut bildet eine ausgezeichnete Grundlage für hochwertigen Kompost.

FH-2500

- Leicht zu bedienendes Kontrollpaneel mit automatischem Antiblockiersystem sowie Umkehrschalter
- Leichter Transport mit großen, gummierten Rädern
- Füllstand des Schreddergut-Behälters leicht einsehbar durch große Ausschnitte
- Modernes und schlankes Design
- Für Äste bis zu 45 mm Durchmesser

	FH-2500
Leistung	2,5 kW
Max. Ast-Ø	45 mm
Walzen-Drehzahl max.	45 U/min^{-1}
Inhalt Schreddergut-Behälter	67 l
Best.-Nr./€	701.250.010/**279,00**

Handgriffe an beiden Seiten für sicheren Halt und leichten Transport.

Geschützter Steckerbereich unter dem Handgriff. Steckdose von beiden Seiten zugänglich.

Verlängerungskabel

H0 7 RN-F, 25 m, als Zubehör erhältlich.
988.311.000 **€ 45,90**

L_{pA} = Schalldruckpegel, L_{WA} = Schallleistungspegel, K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A)
FH-2500: L_{PA} = 84,4 dB(A), K = 3,0 dB(A), L_{WA} = 93,49 dB(A), K = 3,97 db(A)

Blasgeräte für Einsätze rund ums Haus

Mit dem Elektro-Blasgerät **EB-165 V** sowie dem Benzin-Blasgerät **PB-252.4** mit 4-Takt-Motor stehen Ihnen zwei leistungsstarke Gartenhelfer zur Verfügung. Perfekt, um kleine und mittlere Flächen zuverlässig von Schmutz und Laub zu befreien.

EB-165 V

Flügelrad und Häcksel-messer aus Metall.

- Werkzeugloser Umbau zwischen Blas- und Saugbetrieb
- Häckselfunktion
- 2-stufige Leistungseinstellung
- Ergonomische Griffanordnung
- Inklusive Saug-Set

	EB-165 V
Nennspannung	230 V
Leistung	1650 W
Luftvolumen m. Saugrohr	660 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	83 m/s
Häckselverhältnis	8:1
Kapazität Fangsack	35 l
Gewicht*	3,8 kg
Best.-Nr./€	701.165.001/**149,00**

PB-252.4

PB-252.4 V

Beide Modelle:

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Gummierter Handgriff für sicheren und komfortablen Halt
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Mit Abschaltautomatik für sicheren Umbau

Zusatzausstattung PB-252.4 V:

- Inklusive Saug-Set

Vibrationsarmer Handgriff.

Werkzeugloser Zugang zur Zündkerze.

Einfache Ölstandskontrolle.

	PB-252.4	PB-252.4 V
Hubraum	24,5 cm³	24,5 cm³
Leistung	**0,81 kW**/1,10 PS	**0,81 kW**/1,10 PS
Luftvolumen m. Flachdüse	504 m³/h	504 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	64,6 m/s	64,6 m/s
Tankvolumen	0,52 l	0,52 l
Kapazität Fangsack	–	35 l
Gewicht**	4,5 kg	4,8 kg
Best.-Nr./€	701.252.300/**279,00**	701.252.351/**329,00**

Saug-Set/Runddüse

Saug-Set für PB-252.4
377.195.287 **€ 79,90**

Runddüse für PB-252.4 und PB-252.4 V
388.950.100 **€ 9,90**

V = Saug-Set
*Mit Blasrohr. **Ohne Rohre und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 126. Informationen zum MM4 auf Seite 42.

Benzin-Blasgerät für Profianwender

Um große Gärten und Parkanlagen von Laub zu befreien, um Veranstaltungsorte und Stadien zu säubern oder um Heu in steilem Gelände zu ernten – der **PB-7650.4** von DOLMAR empfiehlt sich als besonders wirkungsvolles Blasgerät. Mit großer Leistung und langer Laufzeit eignet er sich für alle Bereiche der professionellen Reinigung.

PB-7650.4

Benzin-Motor 4-Takt

MM4

Verbessertes Luftvolumen

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Variable Längeneinstellung des Blasrohres
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Inklusive Rund- und Flachdüse

	PB-7650.4
Hubraum	75,6 cm³
Leistung	**2,7 kW**/3,7 PS
Luftvolumen m. Runddüse	1140 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	90 m/s
Tankvolumen	1,9 l
Gewicht**	10,8 kg
Best.-Nr./€	701.765.000/**649,00**

Praktischer Tragegriff für einfachen Transport.

Werkzeuglose Verstellung des Bedienhandgriffs.

Stark gepolsteter Schulter- und Beckengurt.

4-Takt-Motoröl

SAE HD 10W-30

980.008.139 80 ml*
980.008.140 100 ml*

*Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

Handschuh WorkerPro

Passende Arbeitsschutzhandschuhe in verschiedenen Größen finden Sie auf Seite 107. **€ 8,10**

**Ohne Rohre und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 126.

Einschneidende

Jede Menge Power für die

GRUND UND BODEN

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen können – ganz gleich, um welche Aufgaben es sich handelt. Die Trennschleifer von DOLMAR sind insbesondere für den Profibereich konzipiert und überzeugen auch bei schwierigen Rettungseinsätzen in Notfall-situationen mit großer Zuverlässigkeit.

Dabei sind die Trennschleifer von DOLMAR nicht nur besonders wirtschaftlich und leistungsstark, dank innovativer Technologien tragen sie auch zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches und der Emissionen bei. Und das wirkt sich positiv auf Betriebskosten und Umwelt aus!

Ergebnisse. Garantiert!

Anforderungen im Hoch-, Tief- und GaLaBau.

Die perfekte Preis-Leistungs-Klasse

Die handgeführten 61er Trennschleifer von DOLMAR sind eine Klasse für sich. Aufgrund des niedrigen Gewichtes schätzen vor allem Profis im Tief-, Hoch- und GaLaBau die große Flexibilität dieser Geräte. Die Modellreihe zeichnet sich zudem durch gutes Startverhalten und geringen Wartungsaufwand aus. Wahlweise mit einer 300 mm-Trennscheibe und 110 mm Schnitttiefe oder der klassischen 350 mm-Trennscheibe mit 130 mm Schnitttiefe.

PC-6112

PC-6114

www.dolmar.de

Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der MM2 Stratified Air Scavenging Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten und hohe Beweglichkeit
- Hochbelastbarer und langlebiger Antrieb durch schlupfarmen Poly-V-Keilrippenriemen, der nicht nachgespannt werden muss
- Kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch geringe Schwingungsbelastung
- Schnittfugentiefe bis 110 mm mit der 300 mm-Trennscheibe und bis zu 130 mm mit der 350 mm-Trennscheibe möglich
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig

	PC-6112	PC-6114
Hubraum	60,7 cm^3	60,7 cm^3
Leistung	**3,2 kW**/4,4 PS	**3,2 kW**/4,4 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	8,5 kg	8,9 kg
Trennscheiben-Ø	300 mm	350 mm
inkl. Trennscheibe	Kunstharz (Stein)	Kunstharz (Stein)
Welle	20,0 mm	20,0 mm / 25,4 mm
Best.-Nr./€	700.611.011/**849,00**	700.611.012/**889,00**

Bequemes Betanken durch senkrechten **Kraftstoff-Einfüllstutzen.**

Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

Bis zu ein Jahr Betrieb ohne Filterwartung durch **Turbo-Zyklonfilter.**

Die universellen Helfer auf jeder Baustelle

Innovative Luftfilter-Technologie

Der **Turbo-Zyklonfilter** von DOLMAR ist eine saubere Sache: Die Ansaugluft wird mit einer 90%igen Vorabscheidung von Schmutz gereinigt. Dadurch wird der Hauptfilter geschont und die Wechselintervalle werden erheblich verlängert.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 124.

Die vielseitigen Klassiker

Ob Beton, Asphalt oder Stahl – die Trennschleifer von DOLMAR sind in jedem Fall eine gute Wahl. Dank der MM2 Scavenging Losses Rejection Technology sind sie darüber hinaus besonders wirtschaftlich und umweltschonend. Handgeführt oder als Fugenschneider auf einem Führungswagen: Die Trennschleifer von DOLMAR schneiden sich problemlos durch Beton, Asphalt oder Stahl.

PC-7414

Auch für Rettungseinsätze geeignet

Mit der **RescueForce Trennscheibe** können die Trennschleifer zu unentbehrlichen Helfern bei Rettungseinsätzen umgerüstet werden.

Der **Schneidvorsatz** kann mit wenigen Handgriffen auf die Außenposition umgebaut werden.

Bitte beachten Sie auch die DOLMAR RescueCut Säge auf Seite 36.

DOLMAR Tipp!

Mikroporenfilter macht Motoren langlebiger.

Setzen Sie auf die Hightech-Mikroporenfilter von DOLMAR. Die hoch effektiven Filtermaterialien sorgen dafür, dass der Vorfilter die angesaugten Schmutzpartikel noch besser sammelt und separiert. Die Verbrennungsluft wird danach in der Hauptfilterstufe durch die neu entwickelten Papierlamellen des Filtereinsatzes fein gefiltert. Bei regelmäßiger Wartung erhöht sich somit die Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihres Motors.

Achtung: Mikroporenfilter sind verwendbar für alle DOLMAR Trennschleifer Modelle PC-7414 und PC-8216 ab Baujahr 2010.

PC-8216

Schutzhaubenverstellung mittels Handgriff mit integrierter Peilhilfe.

Die **Riemenspannung** ist mit einem Schraubendreher leicht zu justieren.

Beide Modelle:

- Ausgestattet mit der MM2 Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Mehrstufiges Luftfiltersystem mit hochwirksamem MPF-Vorfilter und Papierlamellen-Hauptfilter
- Dekompressionsventil für geringeren Kraftaufwand beim Starten des Motors
- Unkomplizierte Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig

Mikroporenfilter

Filter-Set mit 5 Vorfiltern und einem Lamellen-Hauptfilter. Verwendbar für alle DOLMAR Trennschleifer mit 73 + 81 cm^3 ab Baujahr 2010.

Filter-Set 5 + 1
957.173.211 **€ 39,90**

Ersatz-Vorfilter
395.173.081 **€ 12,90**

	PC-7414	PC-8216
Hubraum	73 cm^3	81 cm^3
Leistung	**3,8 kW**/5,2 PS	**4,2 kW**/5,6 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	10,0 kg	10,6 kg
Trennscheiben-Ø	350 mm	400 mm
inkl. Trennscheibe	Kunstharz (Stein)	Kunstharz (Stein)
Welle	25,4 mm	20,0 mm/25,4 mm
Best.-Nr./€	700.395.029/**1049,00**	700.328.003/**1149,00**
Welle	20,0 mm	-
Best.-Nr./€	700.395.030/**1049,00**	-

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 124.

Innovativer 4-Takt-Trennschleifer

Mit einem 4-Takt-Motor ausgestattet, arbeitet der **PC-7614 V** von DOLMAR mit reinem Benzin. Der niedrige Verbrauch senkt die Betriebskosten und schont zugleich die Umwelt.

PC-7614 V

- Ausgestattet mit der MM4 4-Takt-Technologie, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 30 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Mehrstufiges Luftfiltersystem
- Kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch geringe Schwingungsbelastung
- Unkomplizierte Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig

	PC-7614 V
Hubraum	75,6 cm^3
Leistung	**3,0 kW**/4,1 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	12,9 kg
Trennscheiben-Ø*	350 mm
Max. Schnitttiefe	100 mm
Kraftstoffverbrauch	1,6 l/h
Welle	17,0 mm/20,0 mm/25,4 mm
Best.-Nr./€	701.761.400/**1189,00**

*Lieferung ohne Trennscheibe

Betanken rechts über senkrechten Stutzen.

Markierung für korrekte **Keilriemenspannung.**

Hauptfilterkassette mit Papierlamellen.

Aufgrund seiner Ventilsteuerung fällt beim **PC-7614 V** die Emissionsbelastung so gering aus, dass er die Grenzwerte der Abgasgesetzgebung deutlich unterschreitet.

Elektro-Trennschleifer

- SoftStart für weiches Anfahren
- Blockierschutz schützt Getriebe und Benutzer
- Führungsschlitten serienmäßig
- Verstellbare Schutzhaube und Tiefenbegrenzer
- 38 mm-Stutzen für Staubabsaugung serienmäßig

EC-2414

	EC-2414
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme	2400 W
Gewicht (ohne Trennscheibe)	12,8 kg
Max. Schnitttiefe	125 mm
Trennscheibe-Ø*	350 mm
Welle	20,0 mm
Best.-Nr./€	701.241.400/**599,00**

*Lieferung ohne Trennscheibe

Anschlussadapter

Anschlussadapter für Staubabsaugung
Ø 27 mm
660.192.613 **€ 19,90**

V = Motor mit 4-Takt-Technologie
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 124.

Dichtungssatz für 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertanks

Verschleißteile-Set (Dichtungssatz) für den 10-Liter-Kunststoff-Druckwassertank.

988.394.101 **€ 9,90**

Rollenfuß

Damit hält man immer die Spur. Passend für 73 cm^3 und 81 cm^3 Modelle.

394.114.272 **€ 29,90**

Lager- u. Transportbox

Für alle DOLMAR Benzin-Trennschleifer. Jetzt herrscht Ordnung am Arbeitsplatz durch Fächer für Trennscheiben, Motoröl, Gehörschutz, Werkzeug und Zubehör. Die Box kann mit 4 Schrauben auf der LKW-Pritsche angeschraubt und gegen Diebstahl geschützt werden. Durch Vorhängeschlösser kann die Box vor unbefugter Benutzung geschützt werden. Lieferung ohne Inhalt und Schlösser. Maße (L x B x H): 875 x 350 x 480 mm.

988.959.402 **€ 219,00**

Service-Set

Für zuverlässigen Dauerbetrieb mit Keilriemen, Tankdeckel, Starterseil, Zündkerze und Saugkopf. Mit Wartungsanleitung und Kombischlüssel. Passend für Trennschleifer PC-6412, PC-6414, PC-7414.

957.394.004 **€ 31,90**

Druck-/Fallwasserarmatur

Schlauchsystem mit Steckanschluss, Absperrhahn und 2 Wasserdüsen für den Nassschnitt zur Staubbindung.

394.365.102 **€ 39,90**

Winkeltankverschluss Kpl.

Für einfaches Nachfüllen von Kraftstoff bei Verwendung des Führungswagens. Durch den Winkeltankverschluss kann das Gerät stehend betankt werden. Für Modelle ab Baujahr 2011.

395.114.300 **€ 7,90**

10-Liter-Kunststoff-Druckwassertank

Immer mehr Gemeinden verlangen wirkungsvolle Staubbindungsmaßnahmen. Umso wichtiger ist der 10-Liter-Druckwassertank aus hochwertigem Kunststoff. Er sorgt zuverlässig für eine mobile Wasserversorgung, wenn es um Staubbindung beim Schneiden von Steinen oder Beton geht. Der Druckwassertank wird mit einer Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden.

988.394.110 **€ 79,90**

Praktisch: Mit der Spritzdüse kann der Trennschleifer nach der Arbeit gereinigt werden.

10-Liter-Metall-Druckwassertank

Aus langlebigem Metall. Für die Druckwasserversorgung der Trennscheibe unabhängig von einer Netzwasserleitung und einem Schlauchanschluss. Der Druck wird mit einer Handpumpe auf 3–5 bar gebracht und drückt das Wasser damit durch die Druck- und Fallwasserarmatur bis zur Trennscheibe. Geeignet für handgeführte Einsätze in unterschiedlichen Arbeitshöhen.

957.802.200 **€ 199,00**

Führungswagen mit QuickLock

- Dank des patentierten QuickLock-Spannsystems lassen sich die DOLMAR Trennschleifer mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug auf dem Führungswagen montieren
- Radachse nach links und rechts zur Fahrtrichtung verschiebbar
- Serienmäßiger Tiefenbegrenzer für genaue Trennschnitte in der gewünschten Tiefe
- Winkeltankverschluss zum Nachtanken serienmäßig
- Fallwassertank, 15 Liter, serienmäßig

PT-2010 (Abb.)
PT-4000

PT-2010 für PC-7414 und PC-8216

394.369.100 **€ 699,00**

PT-4000 für PC-7614 V

394.369.110 **€ 699,00**

GRUND & BODEN

Diamant-Trennscheiben von DOLMAR

Die Trennscheiben Quasar, Comet und Neutron von DOLMAR sind universell und wirtschaftlich zugleich. Das zeigt sich vor allem am herausragenden Schnittverhalten und den geringen Betriebskosten. Neue Technologien und Produktmerkmale, wie die besonders hohen Segmente, sorgen bei den Trennscheiben für geringen Verschleiß und höhere Lebensdauer.

		quasar Premium-Scheibe für den **universellen Einsatz.** Schnelle und saubere Schnitte bei maximalem Komfort.	comet Hochwertige Diamantscheibe für hohe **Flexibilität im täglichen Einsatz.** So wird die Mittelklasse zur Spitzenklasse.	neutron Robustes Blatt für **weiche und mittelharte Materialien.** Praktisch in den gängigen Bereichen der täglichen Arbeit.
Granit	hart	••	•	–
Klinker		••	•	–
Ton (hart)		•••	•	–
Ton		•••	•	–
Tonrohre		••••	•	–
Verblender (hart)		••••	•	•
Tonziegel		•••••	•	•
Verblender (mittelhart)		•••••	••	•
Schiefer (hart)		•••••	••	•
Terrazzo		•••••	••	••
Konkretbeton		•••••	•••	••
Kalksandstein		•••••	•••	••
Betonträger		•••••	••••	••
Bordstein		•••••	••••	••
Betonpflaster		•••••	••••	•••
Betonstürze		•••••	••••	•••
Betonklötze		•••••	••••	•••
Verblender		••••	••••	•••
Tonschiefer		••••	••••	•••
Betondachplatten	abrasiv	•••	••••	•••
Sandstein		•••	•••	••
Sandstein (weich)		••	•••	••
Estrich		••	••	•
Asphalt		••	•	•

3D-Technologie

Die 3D Technologie beschreibt eine hohe Konzentration von hochwertigen Diamanten in einer ausgeklügelten 3D-Rasterformation. Durch den kontrollierten Abstand der Diamanten ergibt sich im Vergleich zu der herkömmlichen und willkürlichen Verteilung eine um bis zu 30% höhere Schnittgeschwindigkeit. Bei bis zu 30% geringerem Verschleiß.



- 30% mehr Lebensdauer
- 30% schneller

DOLMAR Tipp!

Nassschnitt mit Wasserzugabe.

Beim Schneiden von Beton und Stein entsteht mikrofeiner Schleifstaub. Das ist ungünstig für die Umwelt und die Gesundheit des Benutzers. Zur Staubbindung empfiehlt DOLMAR den Nassschnitt. Über den serienmäßigen Anschluss wird Wasser in die Schnittfuge befördert. In vielen Gemeinden ist der Nassschnitt zwingend vorgeschrieben.

Transportable Druckwasserbehälter siehe Seite 83.

••••• = hervorragend, •••• = sehr gut geeignet, ••• = gut geeignet, •• = geeignet, • = weniger geeignet

www.dolmar.de

Quasar Stealth

Hochwertige Universalscheibe mit hoher Standzeit. Sehr ruhiger Lauf und geringe Schnittgeräusche.
Lasergeschweißte 12 mm 3DDG-Segmente für Nass- und Trockenschnitt.

Quasar Stealth			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.221.024	**169,00**
350	20,0/25,4*	966.244.024	**199,00**
400	20,0/25,4*	966.264.023	**229,00**

Quasar

Hochwertige Universalscheibe mit hoher Standzeit.
Lasergeschweißte 10 mm 3DDG-Segmente für Nass- und Trockenschnitt.

Quasar			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.221.023	**139,00**
350	20,0/25,4*	966.244.023	**169,00**
400	20,0/25,4*	966.264.022	**199,00**

Comet

Schnittstarke Universalscheibe.
Lasergeschweißte 10 mm 3DDG Segmente für Nass- und Trockenschnitt.

Comet			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.221.025	**109,00**
350	20,0/25,4*	966.244.025	**139,00**
400	20,0/25,4*	966.264.024	**169,00**

Comet Asphalt

Schnittstarke Spezialscheibe für Asphalt.
Lasergeschweißte 10 mm Segmente für Nassschnitt.

Comet Asphalt			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
350	20,0/25,4*	966.244.013	**169,00**

Neutron

Universalscheibe für Betonarbeiten.
Lasergeschweißte 10 mm 3DDG Segmente für Nass- und Trockenschnitt.

Neutron			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.221.029	**79,00**
350	20,0/25,4*	966.244.030	**99,00**
400	20,0/25,4*	966.264.028	**129,00**

Kunstharz

Für Trockenschnitte in Stahl.

Kunstharz (Stahl)			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.121.151	**12,90**
356	20,0	966.141.151	**17,90**
356	25,4	966.144.151	**17,90**
400	20,0	966.161.051	**19,90**
400	25,4	966.164.051	**19,90**

Stealth-Technologie

Durch die Stealth-Technologie wird das Arbeitsgeräusch der Trennscheibe auf ein Minimum reduziert, das schont den Bediener und die Umwelt. Die laminierte Trennscheibe arbeitet dabei praktisch ohne Resonanzgeräusche und ist daher deutlich leiser.

RescueForce

Spezialscheibe mit extragroßen Diamanten.
Für Sicherheitsglas, Stahl und Panzerglas.

RescueForce			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
350	25,4*	966.544.060	**629,00**

Kunstharz

Für Trockenschnitte in Stein.

Kunstharz (Stein)			
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.121.121	**12,90**
356	20,0	966.141.121	**17,90**
356	25,4	966.144.121	**17,90**
400	20,0	966.161.021	**19,90**
400	25,4	966.164.021	**19,90**

GRUND & BODEN

*Lieferung mit Adapterring 20,0 mm/25,4 mm.

Hochdruckreiniger für leichte Einsätze

Für schnelle und unkomplizierte Reinigungsaktionen im privaten Bereich – der **HP-10** und der **HP-20** von DOLMAR. Ideal zum Säubern von Motorrädern, Gartenmöbeln, Rollläden, Balkonen und sonstigem Hausrat.

HP-10

Wechselstrom 230 V | Total Stop System TSS

- Extrem leichter und kompakter Hochdruckreiniger, der mühelos tragbar ist
- Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Ausgestattet mit einem externen Reinigungsmittelinjektor

	HP-10
Maximaler Druck	100 bar
Max. Wasserdurchsatz	360 l/h
Motortyp	Universal
Leistung	1,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	3,0 m
Best.-Nr./€	701.010.000/**89,00**

Bringt Lieblingsstücke wieder zum Glänzen

HP-20

Wechselstrom 230 V | Total Stop System TSS

- Leichter und leistungsfähiger Hochdruckreiniger mit ausziehbarem Handgriff für einen mühelosen Transport
- Beidseitig drehbarer Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Ausgestattet mit einem externen Reinigungsmittelinjektor
- Leichte Lagerung durch Halterungen am Gerät für das gesamte Zubehör

Rückansicht, Handgriff ausgezogen.

Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör.

	HP-20
Maximaler Druck	100 bar
Max. Wasserdurchsatz	360 l/h
Motortyp	Universal
Leistung	1,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	5,0 m
Best.-Nr./€	701.020.000/**99,00**

Zubehör siehe Seite 89.
Übersicht zu weiteren technischen Details und Serienzubehör: Seite 125.

Hochdruckreiniger für Anspruchsvolle

Bei mittelschweren Verschmutzungen kann man sich auf die kompakten und kraftvollen Hochdruckreiniger **HP-300, HP-350** und **HP-450** von DOLMAR verlassen. Perfekt für mittelgroße Flächen wie Bürgersteige, Terrassen und Fassaden. Für private und gewerbliche Anwender.

HP-300 (Abb.)
HP-350

Wechselstrom 230 V | Total Stop System TSS

Beide Modelle:

- Schnellkupplungssystem zwischen Zubehör und Schlauch
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- Integrierte Halterung für das Zubehör am Hochdruckreiniger
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Sprühdüse
- Hochwertiger stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar

HP-350:

- Wartungsarmer, energiesparender und bürstenloser Induktionsmotor mit leistungsstarker Pumpeneinheit

Gummibereifte Räder.

Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör.

	HP-300	HP-350
Maximaler Druck	110 bar	120 bar
Max. Wasserdurchsatz	370 l/h	370 l/h
Motortyp	Universal	Induktion
Leistung	1,7 kW	1,6 kW
Länge Hochdruckschlauch	5,5 m	5,5 m
Best.-Nr.	701.300.000	701.350.000
€	**189,00**	**239,00**

HP-450

Wechselstrom 230 V | Total Stop System TSS

- Wartungsarmer, energiesparender und bürstenloser Induktionsmotor mit leistungsstarker Pumpeneinheit
- Hochwertiger stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- Integrierte Halterung für das Zubehör am Hochdruckreiniger
- Schnellkupplungssystem zwischen Zubehör und Schlauch
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion

Stahlverstärkte Pistole.

Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion.

	HP-450
Maximaler Druck	140 bar
Max. Wasserdurchsatz	420 l/h
Motortyp	Induktion
Leistung	2,1 kW
Länge Hochdruckschlauch	8,0 m
Best.-Nr./€	701.450.000/**369,00**

Zubehör siehe Seite 89.
Übersicht zu weiteren technischen Details und Serienzubehör: Seite 125.

Hochdruckreiniger für Gewerbliche

Die robusten Hochdruckreiniger **HP-6000** und **HP-7000** von DOLMAR sind besonders für dauerhafte Einsätze im Handwerk, Gewerbe, Garten- und Landschaftsbau konzipiert. Ausgelegt für große Flächen und grobe Verschmutzungen, glänzen sie mit hoher Reinigungsleistung und großem Aktionsradius. Und das überzeugt Profis wie Privatanwender gleichermaßen.

HP-6000

Integrierte Zubehörhalterung.

Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Messingdrehgelenk und Arretierfunktion.

Induktionsmotor mit Taumelscheibenpumpe.

- Stabile Konstruktion durch Gitterrohrrahmen
- 2 integrierte, zuschaltbare und stufenlos dosierbare Reinigungsmitteltanks
- 10 m langer stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz und Drehgelenk an der Sprühpistole

	HP-6000
Maximaler Druck	140 bar
Max. Wasserdurchsatz	500 l/h
Motortyp	Induktion
Leistung	2,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	10,0 m
Best.-Nr./€	701.600.000/**599,00**

HP-7000

Die perfekten Baustellenreiniger

Manometer mit glyzingedämpfter Druckanzeige und Drehknopf zur Druck- und Wasserregulierung.

Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Messingdrehgelenk und Arretierfunktion.

Induktionsmotor mit Kurbelwellenpumpe.

- Stabile Konstruktion durch Gitterrohrrahmen
- 2 integrierte, zuschaltbare und stufenlos dosierbare Reinigungsmitteltanks
- 10 m langer stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz und Drehgelenk an der Sprühpistole
- Hochwertige und extrem langlebige Kurbelwellenpumpe
- Integriertes Manometer zur Druck- und Wasserregulierung

	HP-7000
Maximaler Druck	150 bar
Max. Wasserdurchsatz	500 l/h
Motortyp	Induktion
Leistung	2,5 kW
Länge Hochdruckschlauch	10,0 m
Best.-Nr./€	701.700.000/**699,00**

Zubehör siehe Seite 89.
Übersicht zu weiteren technischen Details und Serienzubehör: Seite 125.

Serienmäßiges Zubehör		HP-10	HP-20	HP-300	HP-350	HP-450	HP-6000	HP-7000
Sprühhandgriff	Plastik	●	●	●	●	–	–	–
	Metall	–	–	–	–	●	●	●
Schlauchtrommel		–	–	●	●	●	●	●
Hochdruckschlauch	Thermoplast	3,0 m	5,0 m	–	–	–	–	–
	stahlarmiert	–	–	5,5 m	5,5 m	8,0 m	10,0 m	10,0 m
Reinigungsmittelinjektor	Extra-Behältnis	●	●	–	–	–	–	–
	integriert	–	–	●	●	●	2 x	2 x
Reinigungsdüse		–	–	●	●	●	–	–
Lanze mit arretierbarer Düse		●	●	●	●	●	●	●
Turbolanze		–	●	●	●	●	●	●
Waschbürste		–	–	●	●	●	–	–

Erhältliches Zubehör		Best.-Nr.	€	HP-10	HP-20	HP-300	HP-350	HP-450	HP-6000	HP-7000
	Wasserfilter 3/4", 60 Mesh	609.041.215	**14,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Turbolanze	609.041.193	**9,90**	–	○	○	○	–	–	–
	Turbolanze	609.041.195	**14,90**	–	–	–	–	○	–	–
	Turbolanze	609.041.217	**59,90**	–	–	–	–	–	○	○
	Verlängerungsschlauch 5,0 m	609.041.197	**29,90**	–	○	–	–	–	–	–
	Verlängerungsschlauch 8,0 m	609.041.199	**64,90**	–	–	○	○	○	–	–
	Verlängerungsschlauch 8,0 m	609.041.201	**69,90**	–	–	–	–	–	○	○
	Rohrreinigungsset 10,0 m, Düse mit 3 Rückstossbohrungen und 1 Frontbohrung	609.041.203	**69,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Rohrreinigungsset 16,0 m, Düse mit 3 Rückstossbohrungen und 1 Frontbohrung	609.041.205	**109,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Saug-Set	609.041.207	**49,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Waschbürste	609.041.209	**19,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Rotorbürste	609.041.211	**34,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Bodenreiniger	609.041.213	**49,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Adapter Bajonett M 22 x 1,5	609.308.275	**10,90**	○	○	○	○	○	○	○
	1 l Universalreiniger	609.040.895	**17,90**	○	○	○	○	○	○	○

mit Adapter 609.308.275

● = Serienmäßig im Lieferumfang ○ = Erhältlich als Zubehör

GRUND & BODEN

Elektro-Frischwasserpumpen

Für klares oder leicht verschmutztes Wasser eignen sich diese robusten Tauchpumpen von DOLMAR. Zum Auspumpen von Regenwasserbehältern oder Schwimmbecken hat DOLMAR die **EP-84** entwickelt. Die **EP-1680 S** ist aufgrund ihrer höheren Leistungsfähigkeit ideal für Zisternen, Regenwasserbecken und große Swimmingpools.

EP-84

- Langlebiges, robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 90°-Adapterstück für den universellen Anschluss von verschiedenen Schlauchgrößen
- Konstruiert und entwickelt für den Dauerbetrieb
- Standzeiten werden gewährleistet unter anderem durch die doppelte Gleitringdichtung mit dazwischenliegendem Öldepot
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter, durch den ein Dauerbetrieb und individuelle Ein- und Ausschaltpunkte bestimmt werden können

	EP-84
Leistungsaufnahme	300 W
Max. Fördermenge	8400 l/h
Max. Förderhöhe	7,0 m
Max. Eintauchtiefe	5,0 m
Korngröße max.	5 mm
Restwasserpegel	20 mm
Gewicht	3,3 kg
Best.-Nr./€	701.840.000/**74,00**

EP-1680 S

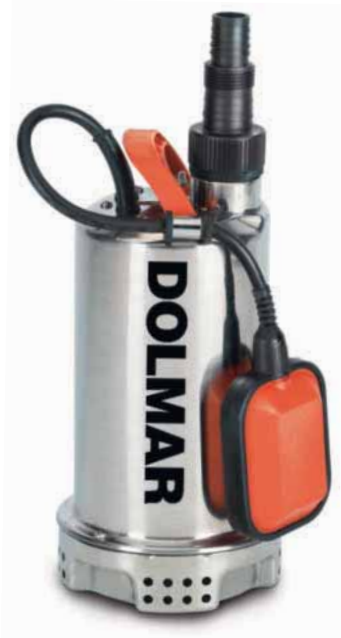

- Langlebiges, stabiles und robustes Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Adapterstück für den universellen Anschluss von verschiedenen Schlauchgrößen
- Konstruiert und entwickelt für den Dauerbetrieb
- Standzeiten werden gewährleistet unter anderem durch die doppelte Gleitringdichtung mit dazwischenliegendem Öldepot
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter zur Bestimmung individueller Ein- und Ausschaltpunkte

	EP-1680 S
Leistungsaufnahme	1100 W
Max. Fördermenge	15000 l/h
Max. Förderhöhe	9,0 m
Max. Eintauchtiefe	5,0 m
Korngröße max.	5 mm
Restwasserpegel	25 mm
Gewicht	5,9 kg
Best.-Nr./€	701.168.000/**119,00**

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 124.

Elektro-Schmutzwasserpumpen

Mit den robusten Elektropumpen **EP-84 D** und **EP-144 D** von DOLMAR pumpen Sie stark verschmutztes Wasser problemlos aus Gartenteichen, Swimmingpools und Kellern. Für größere Literleistungen, wie etwa beim Abpumpen aus Baugruben oder Absatz- und Regenwasserbecken, sind die **EP-960 DS** und die **EP-1500 DS** die beste Wahl.

EP-84 D
EP-144 D (Abb.)

Beide Modelle:

- Langlebiges, robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Geeignet für Schmutz- und Abwasser mit Partikeln bis zu einer Größe von 35 mm
- 90°-Adapterstück für den universellen Anschluss von verschiedenen Schlauchgrößen
- Konstruiert und entwickelt für den Dauerbetrieb
- Standzeiten werden gewährleistet unter anderem durch die doppelte Gleitringdichtung mit dazwischenliegendem Öldepot
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter wodurch ein Dauerbetrieb und individuelle Ein- und Ausschaltpunkte bestimmt werden können

	EP-84 D	EP-144 D
Leistungsaufnahme	400 W	1100 W
Max. Fördermenge	8400 l/h	14400 l/h
Max. Förderhöhe	5,0 m	10,0 m
Max. Eintauchtiefe	5,0 m	5,0 m
Korngröße max.	35 mm	35 mm
Restwasserpegel	40 mm	40 mm
Gewicht	3,3 kg	5,3 kg
Best.-Nr./€	701.840.001/**79,00**	701.144.000/**99,00**

EP-1500 DS

EP-960 DS

Beide Modelle:

- Langlebiges, stabiles und robustes Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Geeignet für Schmutz- und Abwasser mit Partikeln bis zu einer Größe von 35 mm
- Adapterstück für den universellen Anschluss von verschiedenen Schlauchgrößen
- Konstruiert und entwickelt für den Dauerbetrieb
- Standzeiten werden gewährleistet unter anderem durch die doppelte Gleitringdichtung mit dazwischenliegendem Öldepot
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter zur Bestimmung individueller Ein- und Ausschaltpunkte

	EP-960 DS	EP-1500 DS
Leistungsaufnahme	550 W	1100 W
Max. Fördermenge	10800 l/h	15000 l/h
Max. Förderhöhe	7,0 m	10,0 m
Max. Eintauchtiefe	5,0 m	5,0 m
Korngröße max.	35 mm	35 mm
Restwasserpegel	50 mm	50 mm
Gewicht	4,6 kg	5,9 kg
Best.-Nr./€	701.960.000/**109,00**	701.150.010/**119,00**

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 124.

Benzin-Wasserpumpen

Bestens geeignet für den stromunabhängigen Transport von Wasser: die leistungsstarken 4-Takt-Benzin-Wasserpumpen **MP-245.4** und **MP-335.4** von DOLMAR. Die robusten Wasserpumpen sind einfach in der Handhabung und leicht zu transportieren. Davon profitieren Privatanwender und Profis aus GaLaBau und Landwirtschaft.

MP-245.4

- Gashebel zur einfachen Erhöhung bzw. Verringerung der Fördermenge/Drehzahl
- Saugschlauch 3 m in der Serie
- Verwendung von reinem Kraftstoff: reines Benzin, kein Gemisch
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch

	MP-245.4
Hubraum	24,5 cm³
Max. Motorleistung	**0,71 kW**/0,97 PS
Kraftstofftank-Inhalt	0,5 l
Max. Fördermenge	6600 l/h
Max. Ansaughöhe	8,0 m
Max. Förderhöhe	35,0 m
Saugschlauch	●
Gewicht	5,8 kg
Best.-Nr./€	701.245.410/**309,00**

Zubehör-Kit für MP-245.4 und MP-335.4

Druckschlauch und Spritzdüse 3/4" x 8 m
367.122.070 **€ 39,90**

MP-335.4

- Gashebel zur einfachen Erhöhung bzw. Verringerung der Fördermenge/Drehzahl
- Saugschlauch 3 m in der Serie
- Verwendung von reinem Kraftstoff: reines Benzin, kein Gemisch
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch

	MP-335.4
Hubraum	33,5 cm³
Max. Motorleistung	**1,07 kW**/1,45 PS
Kraftstofftank-Inhalt	0,65 l
Max. Fördermenge	7800 l/h
Max. Ansaughöhe	8,0 m
Max. Förderhöhe	45,0 m
Saugschlauch	●
Gewicht	7,3 kg
Best.-Nr./€	701.335.410/**389,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 125. Informationen zum MM4 auf Seite 42.

In jedem Fall gut gerüstet!

Das perfekte Ausstattungsprogramm für Forst und Garten.

WERKZEUG UND KLEIDUNG

DOLMAR bietet Profis und Privatanwendern ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugen und Zubehörteilen höchster Qualität. Dabei setzt DOLMAR auf hochwertige Materialien und auf beste Verarbeitung. Denn nur mit dem richtigen Werkzeug kommt man weiter. So sind Sie in jedem Fall bestens ausgestattet. Und auch für die Kleinen ist gesorgt mit dem Spielzeug- und Freizeitprogramm für Kinder – wie die Großen, so die Kleinen!

Forstwerkzeuge und -zubehör

Hochwertiges Werkzeug ist bei der Forstarbeit unerlässlich. Auf die Forstwerkzeuge von DOLMAR können Sie sich zu 100 % verlassen.

Fällkeile

1 Ersatzring aus Alu für die Verwendung mit Holzkeil
988.070.040 € 5,50

2 Alu-Keilschuh, lose, 500 g, passend für Ersatzholz 988.070.030
988.070.060 € 23,90

3 Ersatzholz
988.070.030 € 3,50

4 Kunststoffeinsatz
Passend für den losen Alu-Keilschuh 988.070.060
988.070.070 € 31,90

5 Alu-Keil mit Holz und Ring, FPA-anerkannt
988.070.010 € 29,90

6 Dural-Aluminium-Rippen-Fäll- und Spaltkeil, 215 x 45 x 34 mm, Gewicht: 550 g, FPA- und GS-geprüft
988.070.081 € 22,90

7 Dural-Aluminium-Rippen-Fäll- und Spaltkeil OCHSENKOPF. Für mittleres bis starkes Holz. Massiv geschmiedet, verbesserte Fäll- und Spaltwirkung. L x B x H: 260 x 60 x 42 mm, Gewicht: 1050 g, FPA- und GS-geprüft
988.070.101 € 28,90

8 Kunststoff-Keil, massiv, L = 25 cm, B = 7,6 cm, H = 2,9 cm
988.070.824 € 9,60

9 Kunststoff-Keil, massiv, L = 20 cm, B = 7,0 cm, H = 2,5 cm
988.070.819 € 8,65

10 Kunststoff-Keil, massiv, L = 14 cm, B = 4,6/7,0 cm, H = 2,5 cm
945.900.001 € 5,05

11 Drehkeil, Alu
988.070.090 € 38,90

12 Drehspaltkeil, Alu-OCHSENKOPF. Vergrößerte Spaltwirkung durch 30° gedrehte Form. Länge = 225 mm, Breite = 65 mm, Gewicht 1000 g
988.090.641 € 39,90

13 Taschen-Keil, Leichtmetall, 120 x 40 x 20 mm, Gewicht: 110 g
988.070.082 € 6,90

DOLMAR Sortiment

1 Spaltaxt, Axt u. Keil in einem Gerät, inkl. Nagelkopf, 2500 g, 73 cm
988.049.302 € 76,90

2 Universal-Axt, inkl. Nagelkopf, 1900 g, 73 cm
988.049.301 € 59,90

3 Universal-Beil, inkl. Nagelkopf u. Nageleisen, 800 g, 37 cm
988.049.300 € 37,90

4 Teleskopierbare Astschere, vorbeischneidend, Anschlagdämpfer, 5-fach einstellbare Teleskopgriffe, Länge 67 bis 99 cm, schneidet Äste bis zu 45 mm
988.049.303 € 39,90

Spalthämmer

1 DANKRE-Spalthammer, 3000 g, 85 cm Eschenstiel
988.061.390 € 39,90

2 Spalthammer mit Eschenstiel, 3000 g
988.060.390 € 32,90

3 Forst-Spalthammer OCHSENKOPF mit Hickorystiel, 3000 g, FPA-anerkannt
988.060.391 € 79,90

4 Ersatzstiel, Esche, 85 cm
988.061.385 € 10,40

5 Ersatzstiel, Hickory, 85 cm
988.061.485 € 13,90

Spaltäxte und Hobby-Geräte

1 Spaltaxt mit Eschenstiel, 2750 g, FPA-anerkannt
988.060.380 € 105,90
Ersatzstiel aus Esche, 85 cm (o. Abb.)
988.061.185 € 11,40
Ersatzstiel aus Hickory, 85 cm (o. Abb.)
988.061.285 € 19,40
2 Beil OCHSENKOPF Spalt-Fix, 1250 g, mit Eschenkuhfußstiel, 50 cm
988.060.250 € 48,90
Ersatzstiel aus Esche, 50 cm (o. Abb.)
988.061.490 € 7,40
3 Hobby-Axt mit Eschenstiel, 1250 g
988.060.301 € 29,90
Ersatzstiel aus Esche, 70 cm* (o. Abb.)
988.061.070 € 8,90
4 Hobby-Beil mit Eschenstiel, 800 g
988.060.201 € 16,90
Ersatzstiel aus Esche, 38 cm* (o. Abb.)
988.061.038 € 4,70

Bison

1 Spalthammer Profiline mit Hickorystiel, 3000 g, 85 cm
988.061.391 € 59,90
2 Holzaxt Rheinische Form, mit Eschenkuhfußstiel, 1000 g, 60 cm
988.061.392 € 29,90
Holzaxt Rheinische Form, 1250 g, 70 cm (o. Abb.)
988.061.393 € 34,90
3 Handsappie Profiline, Länge 45 cm, 880 g
988.061.394 € 47,90
Handsappie Profiline, Länge 85 cm, 1400 g (o. Abb.)
988.061.395 € 58,90
4 Spaltbeil, mit Eschenkuhfußstiel, 1250 g, 50 cm
988.061.396 € 34,90
5 Forstaxt, mit Eschenkuhfußstiel, 1100 g, 60 cm
988.061.397 € 42,90

Sappies

1 Sappie OCHSENKOPF, Esche, 80 cm, 500 g
988.061.398 € 44,90
2 Tiroler Sappie, Eschenstiel 110 cm
988.090.500 € 88,90
3 Ersatzstiel, Esche, 110 cm
988.090.510 € 19,90
4 Handsappie OCHSENKOPF, Länge 38 cm, 500 g
988.090.400 € 40,90
5 Ersatzstiel für Handsappie
988.090.411 € 4,20
6 Handsappie OCHSENKOPF, Länge 38 cm, 500 g, Fiberglasstiel
988.090.640 € 54,90

Schäleisen

1 Rindenschäler aus bestem Stahl, ohne Stiel, Schälbreite 110 mm, Gewicht 400 g, FPA-anerkannt
988.080.202 € 21,90
2 Rindenschäler Schwarzwälder Form, ohne Stiel, Schälbreite 140 mm, FPA-anerkannt
988.080.300 € 31,40
3 Passender Schäleisenstiel
988.080.400 € 7,10
4 Passender Gummigriff
988.080.410 € 8,20

Werkzeuge für Wald, Forst und Garten

* Ersatzstiel wird komplett mit Sicherungskeil geliefert.

Sicheln

1 Zweihandkultursichel, Gesamtlänge 120 cm, Stiel 90 cm, FPA-anerkannt
988.100.040 € 49,90

2 Ersatzstiel, Esche, 90 cm
988.100.041 € 7,70

3 Einhandkultursichel mit Eschenstiel, 79 cm
988.100.030 € 33,90

4 Ersatzstiel, Esche
988.100.031 € 6,70

5 Schweizer Gertel mit Ledergriff, 30 cm Messer
988.100.010 € 27,90

Kehrwendehaken

1 EIA Holzpackzangen. Kein Bücken mehr beim Ziehen und Bewegen des Holzstammes.
988.048.054 Länge 685 mm, Klauenöffnung 285 mm € 67,50
988.048.056 Länge 600 mm, Klauenöffnung 200 mm € 36,90

2 Handpackzange, Klauenöffnung 185 mm
988.048.053 € 35,90

3 EIA Handpackzange, Länge 290 mm, Klauenöffnung 200 mm
988.048.055 € 28,50

4 EIA Hebehaken, FPA-anerkannt
988.048.051 € 19,80

5 EIA Packhaken mit D-Griff, FPA-anerkannt
988.048.052 € 29,90

6 EIA Handpackzange mit Kunststoffgriffeinlage dadurch als Packhaken oder Handpackzange verwendbar, Klauenöffnung 200 mm
988.061.399 € 29,90

Fällheber

1 EIA Fällheber mit verstellbarem Wendehaken für Starkholz, ca. 130 cm lang, FPA-anerkannt
988.048.130 € 78,90

2 EIA Fällheber mit verstellbarem Wendehaken, Länge ca. 80 cm
988.048.080 € 53,90

3 Ersatzhaken für Fällheber
988.048.131 € 14,30

4 Ersatzöse für Fällheber
988.048.132 € 7,90

Messschienen

1 Reißmeter, Messschiene aus geschliffenem Buchenholz, lackiert, 100 cm lang. Der hochkantige Maßstab ist in dm eingeteilt. Eine Seite angespitzt, die andere zweischneidiger, winkelförmiger Reißer
988.050.090 € 32,90

2 Messkluppe KLEIBER, geeicht. Messschiene aus Alu-Flachprofil: 20 x 5 mm, goldeloxiert. Beidseitige Einteilung in cm, schwarze Ziffern, abriebfest und bündig mit fester Oberfläche. Messingführung, justierbares Lager, Schnabel aus Aluminium-Profil, Messlänge 40 cm, FPA-anerkannt
988.052.040 € 69,90

3 Taschen-Reißhaken zum Markieren von Bäumen
988.050.530 € 36,90

Schere

Durchforstungsschere Waldteufel bis 40 mm Ø, schwere Ausführung, 1,8 kg
988.100.080 € 69,90

Silky Hayauchi Gestängesäge

1 Dreiteiliges Silky Teleskopgestänge aus ovalem Aluminiumrohr. Druckknopfarretierung für das Ausfahren des 1. und 2. Rohres, wackelfreies Arbeiten durch Klemmschellen mit Schnellverschluss, besonders griffig durch Griffüberzug auf 85 cm Länge. Ausziehbar auf 490 cm Gesamtlänge, zusammengeschoben 184 cm, Gewicht 1850 g, FPA-geprüft
988.048.115 € 175,90

2 Silky Gestängesäge mit Haken und Stoßmesser. Verzahnung 370 mm, Gewicht 520 g, mit Köcher, stabiles 1,6 mm-Stahlblatt mit hartverchromter Oberfläche, FPA-geprüft
988.048.116 € 119,90

Ersatzblatt (o. Abb.)
988.048.816 € 82,90

Handsägen

1 Tri Saw Taschensäge „180T“, Zahnweite 3,5 mm. Zweifach verstellbares Sägeblatt für flächenebene Schnitte. Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech mit gummiartigem Überzug. Länge 180 mm, Gewicht 190 g
988.048.109 € 19,90

2 TriSaw Taschensäge wie 180T nur gebogen
988.048.119 € 15,90

3 Tri Saw Handsäge, Zahnweite 3,75 mm. Gerippter Kunststoffgriff mit weichem Überzug. Sägenköcher mit Zahnrolle, Gürtelschlaufe und Klemmvorrichtung. Länge 300 mm, Gewicht 336 g
988.048.110 € 34,90

4 TriSaw Handsäge TS32 mit Paloma-Griff, 320 mm
988.048.120 € 36,90

Ersatzblatt TriSaw TS32 (o. Abb.)
988.048.121 € 15,90

5 TriSaw Handsäge R320 mit Paloma-Griff, 320 mm
988.048.122 € 36,90

Ersatzblatt TriSaw R320 (o. Abb.)
988.048.123 € 15,90

6 Tri Saw Kunstlederköcher für 4 und 5
988.048.124 € 27,90

EIA Schleppzangen

1 EIA Verladezange bis 1500 kg. Öffnung: 550 mm
988.110.580 € 149,00

2 EIA Schleppzange bis 1000 kg. Öffnung: 520 mm
988.115.580 € 149,00

3 EIA Holzzange bis 800 kg. Öffnung: 420 mm
988.090.707 € 89,90

Pflanzenwerkzeuge

1 Wiedehopfhaue, oval, ohne Stiel
988.100.100 € 46,90

2 Wiedehopfhaue, eckig, ohne Stiel
988.100.110 € 46,90

Stiel für Wiedehopfhaue (o. Abb.)
988.100.111 € 8,90

3 Hohlspaten Oldenburger Form, Gesamtlänge 1000 mm
988.090.701 € 59,90

4 Junach´scher Hohlspaten, Gesamtlänge 1100 mm
988.090.700 € 61,90

Seilzüge

1 Seilzug 800 kg, inkl. 20 m Zugseil und Hebelrohr
988.000.300 € 149,00

2 Ersatzseil 20 m, Ø 8,3 mm
988.000.303 € 45,90

Ersatzseil 30 m, Ø 8,3 mm (o. Abb.)
988.000.304 € 72,90

Ersatzseil 40 m, Ø 8,3 mm (o. Abb.)
988.000.305 € 96,90

1 Seilzug 1600 kg, inkl. 20 m Zugseil und Hebelrohr
988.000.301 € 229,00

Ersatzseil 20 m, Ø 11 mm (o. Abb.)
988.000.306 € 58,90

Ersatzseil 30 m, Ø 11 mm (o. Abb.)
988.000.307 € 96,90

Ersatzseil 40 m, Ø 11 mm (o. Abb.)
988.000.308 € 126,00

3 Umlenkrolle für 800 kg Seilzug
988.000.313 € 79,90

Umlenkrolle für 1600 kg Seilzug (o. Abb.)
988.000.314 € 99,90

4 Polyester Rundschlinge für Seilzüge, 3 t, Nutzlänge 2 m
988.000.312 € 12,90

5 Scherstift, Länge 29 mm, Ø 7 mm (o. Abb.)
988.000.302 € 2,90

Sicherungskeile

1 Ringkeile. Für sehr guten Halt verdrängen sie das Holz nach außen, je 10 Stück

988.070.110	18 x 2,5 mm	€	**4,60**
988.070.120	14 x 2,0 mm	€	**2,95**
988.070.130	10 x 1,5 mm	€	**2,15**

2 Hartholzkeil zum Einstielen für Äxte, Hämmer etc., 43 mm

988.090.090		€	**0,55**

Hartholzkeil zum Einstielen für Äxte, Spalthämmer etc., 50 mm

988.090.080		€	**0,60**

Hartholzkeil zum Einstielen für Sappies, 68 mm

988.090.070		€	**0,70**

3 Sicherungskeile für Axtstiele

988.060.402	Gr. 2/pro Stück	€	**0,75**
988.060.403	Gr. 3/pro Stück	€	**0,95**
988.060.405	Gr. 5/pro Stück	€	**1,25**
988.060.406	Gr. 6/pro Stück	€	**2,25**

Praktisches Zubehör für alle Fälle

Kreide/Farbe

1 Forstsignierkreide, eckig. Länge 100 mm, Durchmesser 12 mm. Stark ölhaltig, sehr farbkräftig, lichtecht und gut wetterfest. Sechskantig, gespitzt, papiert, besonders gut geeignet zum Beschriften von feuchtem und trockenem Holz. Ein Dutzend im Karton.

988.050.680 rot
988.050.690 gelb **988.050.730** blau **je €** **8,90**

2 Kreidehalter für eckige Kreide bis Ø 12 mm

988.050.750		€	**9,90**

3 Kreidehalter Flip, selbstaufrollende Seiltrommel, um 90° schwenkbar, nimmt 120 cm nylonummanteltes Edelstahlseil auf, Gewicht 106 g, passend für Kreiden von 11 und 12 mm Ø. Lässt sich problemlos mit einem Klipp am Hosenbund befestigen.

988.050.751		€	**39,40**

4 Futteral für Kreidehalter aus Leder

988.051.760		€	**7,10**

5 Forstfarben SKOGMA. Umweltfreundliche Treibmittel, blei- und kadmiumfrei, Inhalt je 500 ml

988.050.810 neonrot **988.050.820** leuchtblau
988.050.805 leuchtorange **988.050.801** leuchtgrün
988.050.802 weiß **je €** **6,90**

Maßbänder/Zubehör

1 Reparatur-Set für Ein-Mann-Maßbänder. Häufig benötigte Kleinteile, passend für alle Längen. Auslösehaken A + B, Endverbindung 0,5 m, Gummistopper und div. Befestigungsschrauben, inkl. 100 Lochnieten

988.050.650		€	**28,90**

2 Ein-Mann-Maßband mit Klapphaken A und automatischem Rücklauf, Länge 15 m, FPA-anerkannt

988.050.615		€	**49,90**

3 Ein-Mann-Maßband, Länge 20 m, FPA-anerkannt

988.050.620		€	**52,90**

4 Ein-Mann-Maßband, Länge 25 m, FPA-anerkannt

988.050.625		€	**56,70**

5 Ersatz-Maßband in 3 Längen, mit Endverbindung, Lochnieten und Befestigungs-Klammer

988.050.616	Länge 15 m	€	**19,50**
988.050.621	Länge 20 m	€	**23,20**
988.050.626	Länge 25 m	€	**27,30**

6 Klapphaken Typ A

988.050.656		€	**8,60**

7 Scherenhaken Typ B

988.050.655		€	**3,90**

Bruns Gerätehalter
Gut geeignet für das Gartensortiment

1 Bruns Gerätehalter, Spannbereich 0–50 mm, maximale Last 10 kg. Montage wahlweise auf der Führungsschiene oder auch direkt an der Wand. Preis per Paar.

988.090.702		€	**5,90**

2 Bruns Gerätehaken aus hochwertigem Kunststoff, zur Montage auf Führungsschiene. Max. Last 10 kg. Preis per Paar.

988.090.703		€	**2,90**

3 Bruns Führungsschiene für Gerätehalter, Aluprofil, inkl. Schrauben und Dübel, ohne Gerätehalter, Gerätehaken und ohne Gartengeräte.

988.090.705	Länge 0,5 m	€	**6,90**
988.090.706	Länge 1,0 m	€	**9,90**

Bruns Gerätehalter Grundausstattung, bestehend aus 6 Bruns-Gerätehaltern inkl. Führungsschiene 1,0 m und Befestigungszubehör.

988.090.704		€	**24,90**

DOLMAR Werkzeug

Ganz schön praktisch! Die vielseitigen Werkzeuge von DOLMAR für Freizeit und Job.

13-in-1-Multifunktionstool

Aufgrund der kompakten Bauweise der ideale Ersatz zu einem Werkzeugkoffer. Das Zubehör wird in der Ratsche aufbewahrt. Dadurch sind im Bedarfsfall immer alle Bits dabei. Perfekt für leichte Reparaturen im Außenbereich sowie für den schnellen Einsatz in beengten Verhältnissen.
Lieferumfang: 1 x Ratsche mit Schnellwechselfutter, 6 x 25 mm Bits als Schlitz, Pozi, Hex und Torx, 6 x 50 mm Bits als Schlitz und Pozi.
988.050.212 € 9,90

Schneeschaufel

Hochwertige Schneeschaufel mit 52 cm Arbeitsbreite, leichtem Aluminiumstiel und auswechselbarer Schürfleiste.
988.050.216 € 22,90

Cuttermesser

Der ideale Begleiter am Gürtel. Der handliche und kompakte Begleiter für viele Schneideaufgaben. Das Cuttermesser ist ausgestattet mit einer Wechselklinge. Zusätzlich werden 10 Ersatzklingen mitgeliefert.
988.048.024 € 9,90

Klappspaten

Praktischer Helfer für Beruf-, Garten- und Freizeitbereich. Einsetzbar als Schaufel, Spaten oder Hacke. Auch im Winter ein nützlicher Begleiter. Fixierung durch Rändelschraube. Länge zusammengeklappt ca. 24 cm, Länge ausgeklappt ca. 60 cm. Inkl. praktischer Schutztasche für den Transport
988.000.107 € 19,90

Motorsägen-Service-Set

19-teiliger Werkzeugsatz zum Reinigen, Reparieren und Warten von Kettensägen. Als Aufbewahrung dient eine widerstandsfähige Outdoortasche.
Lieferumfang: 1 x Spitzzange, 1 x Ratsche, 1 x 20 mm Pinsel, 1 x Auskratzer für Schiene Messlehre für Sägekette, 1 x Drahthaken für Saugkopf, 1 x Multifunktionshandgriff, 1 x Adapter, 5 x 50 mm Schraubendreher Bits, 2 x 104 mm Schraubendreher Bits, 2 x 115 mm Schraubendreher Bits, 3 x 115 mm Steckschlüssel.
988.050.210 € 29,90

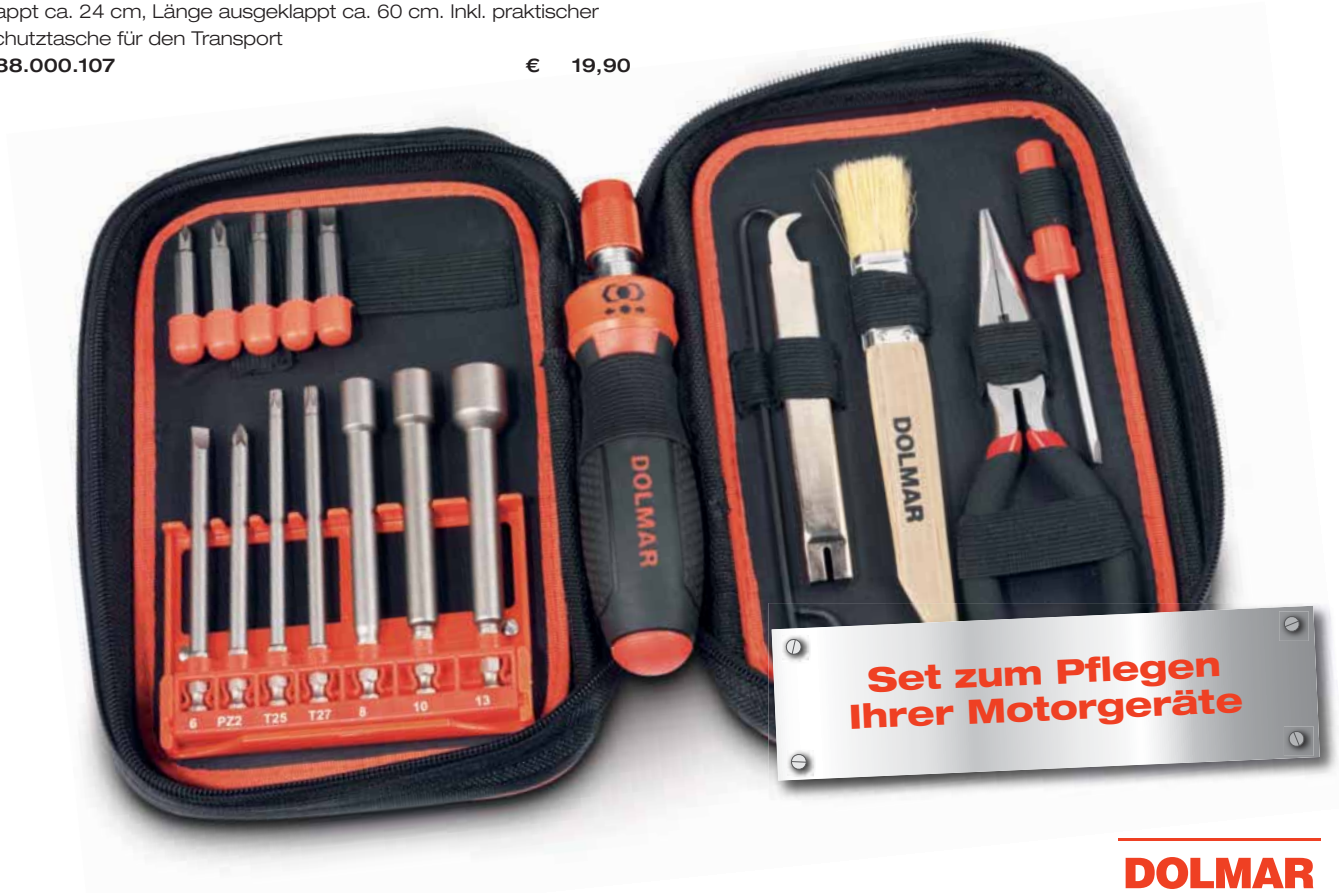

Forst- und Freizeitzubehör

Mit der **Forestry Collection** von DOLMAR sind Sie immer bis ins kleinste Detail gut ausgestattet – während der Arbeit und in der Freizeit.

Keiltasche

Mit Gürtelschlaufe, bietet Platz für zwei Fällkeile (Lieferung ohne Keile)

988.048.499 € 10,90

Maßbandhalter

Mit Gürtelschlaufe, Maßband, Kreide und Stifthalter

988.048.421 € 8,90

Handpackzangenhalter

Mit Gürtelschlaufe und Keiltasche

988.048.406 € 12,90

Sprühdosenhalter

Mit Gürtelschlaufe, für 1 oder 2 Sprühdosen

1 **988.048.023** 1er € 11,90

2 **988.048.407** 2er € 14,90

Thermosflasche

Mit Gürtelschlaufe, hält Getränke für mehrere Stunden warm oder kalt, mit kleinem aufschraubbarem Becher

988.048.410 € 22,90

Handy- & Kuli-Taschen

1 Vertikale Befestigung: Karabinerhaken/Gürtelschlaufe mit Klettverschluss

988.048.400 € 9,90

2 Horizontale Befestigung: Gürtelschlaufe

988.048.401 € 9,90

Gürteltasche

Für Zaunbau. Große Tasche mit Lederinlay für Krampen oder Nägel, Schnapphalter für Hammer, Halterung für Kneifzange und Schraubendreher

988.048.405 € 32,90

Messkluppenhalter

Mit Gürtelschlaufe, ergonomisch günstig schräg gestellt, erleichtert das Herausnehmen und Einstecken der Messkluppe

988.048.408 € 8,90

Werkzeughalter

Klein, mit Fach für Erste-Hilfe-Material, Taschen für Fällkeil, Halter für Maßband, Rundfeile, Kombischlüssel und Kreidehalter

988.048.422 € 29,90

Für die Waldarbeit, mit Druckknopftasche für Erste-Hilfe-Material, Halter für Maßband, Taschen für Kreidehalter, Fällkeil, Rundfeile und Kombischlüssel. Die ausklappbare Sitzmatte bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz.

988.048.404 € 35,90

Knie-Pad

Einheitsgröße, Befestigung durch Klettverschluss, atmungsaktiv durch Gittergewebe

988.048.419 € 17,90

Gel, Einheitsgröße, Befestigung durch Klettverschluss, atmungsaktiv durch Gittergewebe, Entlastung des Knies durch Geleinlage, hoher Schutz durch Kunststoffplatte

988.048.420 € 23,90

Elastische Hosenträger

Mit Clipverschlüssen (L. 140 cm)

988.048.819 € 16,90

Mit Clipverschlüssen (L. 107 cm)

988.048.402 € 14,90

Mit Knopfverschlüssen (L. 107 cm)

988.048.403 € 14,90

Brottasche

Isoliert, L x B x H: 35 x 20 x 25 cm

988.048.409 € 20,90

Kettentasche

Neu!

Praktische Kettentasche zum einfachen Transport für eine Ersatzkette auf dem Schwertschutz.

988.048.443 € 8,90

Schnellverschluss-Gürtel

988.048.411 € 11,90

Ledergürtel

Stabile Ausführung für größere Lasten und Werkzeughalter (Länge 136 cm)
988.048.412 € 18,90

Braun M (78–96 cm)
988.048.413 € 17,90

Braun L (94–117 cm)
988.048.414 € 17,90

Schwarz M (78–96 cm)
988.048.416 € 17,90

Schwarz L (94–117 cm)
988.048.417 € 17,90

Kinderkleidung und Spielzeug

Ab nach draussen! Mit dem Ausstattungsprogramm von DOLMAR sind die Kleinen bei jedem Wetter gut geschützt. Da macht das Toben und Spielen in der Natur nochmal so viel Spaß! Eine gute Gelegenheit, einmal die neue Spielzeug-Motorsäge auszuprobieren!

Die bärenstarke Spiel- und Schlechtwetterhose für den Nachwuchs

- Solide Schnappverschlüsse
- Elastische, 40 mm breite Hosenträger
- Praktischer Klettverschluss
- Große Beintasche mit Klappe
- Strapazierfähiges Baumwollmischgewebe

Spiel- und Schlechtwetterhose

Größe	Best.-Nr.	€
98/104	988.101.098	**34,90**
110/116	988.101.110	**34,90**
128/134	988.101.128	**34,90**

Kinder-Lederhandschuhe im Profilook
Für Kinder von 7–10 Jahren.
988.000.506 € 9,90

Neu!

Kinder-Gehörschutz
Ein sehr bequemer Gehörschutz für Kinder, der optimalen Schutz bietet. SNR 27 dB. Gewicht 140 g.
988.000.073 € 22,90

Neu!

DOLMAR Junior – Spielzeugmotorsäge für Kinder
DOLMAR Spielzeugsäge mit Start- und Arbeitsgeräusch und laufender Gummikette, für den kleinen Forstarbeiter.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Inklusive Batterien.
995.850.007 € 22,90

Safety first!

Mit dem Sicherheits-Programm von DOLMAR.

Eine funktionelle Sicherheitsausstattung, individuell und auf die persönlichen Bedürfnisse von Profis und Privatanwendern zugeschnitten, ist unverzichtbar. Die Schutzausstattungen von DOLMAR bieten perfekten Schutz vor Kälte, Nässe und Verletzungen.

Für alle Anwendergruppen hält DOLMAR entsprechende Schutzausrüstungen bereit – ob für Forstarbeiter oder Hobbygärtner. Bei DOLMAR ist Sicherheit immer oberstes Gebot!

Persönliche Schutzausrüstung

Jede Arbeitssituation erfordert perfekt angepasste Schnittschutzkleidung. Unser Sortiment hält für alle Anforderungsbereiche die jeweils beste Schutzausstattung parat. **Das Schnittschutz-kleidungs-Programm von DOLMAR** überzeugt mit klarem Design und einer schlanken, aber sehr bequemen Passform.

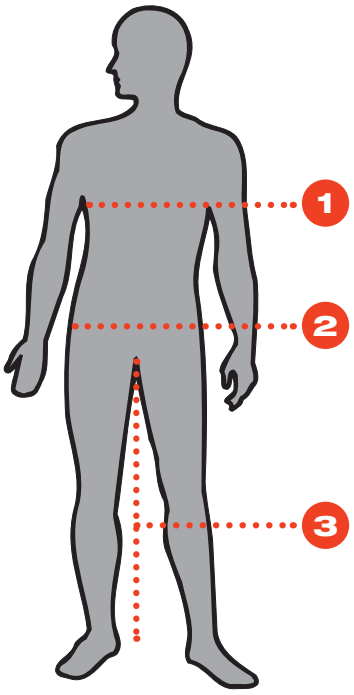

So finden Sie Ihre richtige Konfektionsgröße heraus:

1. **Brustumfang**
   (Umfang der Brust an der stärksten Stelle)

2. **Bundumfang**
   (Umfang der Taille)

3. **Schrittlänge**
   (Beinlänge, gemessen vom Schritt bis zum Fußknöchel)

Die DOLMAR Konfektionsgrößen für Jacken und Hosen:

	Brustumfang	Bundumfang	Schrittlänge
S (46–48)	96 cm	88 cm	76 cm
M (50–52)	104 cm	96 cm	79 cm
L (54–56)	112 cm	104 cm	81 cm
XL (58–60)	120 cm	114 cm	83 cm
XXL (62–64)	128 cm	126 cm	83 cm

Schnittschutz

Wie funktioniert Schnittschutz eigentlich?
Der Schnittschutz beschreibt eine Schicht aus sehr langen, lose verwebten, feinen und reißfesten Fäden, die den Benutzer einer Motorsäge vor Verletzungen schützen soll. Die Motorsäge zerschneidet bei Kontakt mit der Hose den Oberstoff und greift aus der Schnittschutzschicht die Fäden, wodurch die Säge in Sekundenbruchteilen blockiert wird.

Definition von Schnittschutzhosen nach der europäischen Norm EN 381:
Schnittschutzklassen:

Schnittschutzklasse 0:	bis 16 m/s Kettengeschwindigkeit
Schnittschutzklasse 1:	bis 20 m/s Kettengeschwindigkeit
Schnittschutzklasse 2:	bis 24 m/s Kettengeschwindigkeit
Schnittschutzklasse 3:	bis 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Schnittschutzbereich:

Form A:	Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
Form C:	Rundum-Schnittschutz, 360°

Oeko-Tex® Standard 100

Go Green

Für DOLMAR Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Oeko-Tex® Standard 100 für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

DOLMAR Tipp!

So pflegen Sie Ihren Schnittschutz richtig.

Die Schnittschutzkleidung von DOLMAR ist in der Waschmaschine bei 40 – 60 °C waschbar. Das Trocknen im Trockner wird nicht empfohlen.

Sie können den Schnittschutz bis zu 25 mal waschen ohne Beeinträchtigungen in der Funktionsweise.

Achtung: Nach jeder Wäsche muss die Schnittschutzkleidung in Form gezogen werden!

Arbeitsjacken

Perfekter Schutz: Die Arbeitsjacken von DOLMAR schützen optimal vor Nässe und Regen. Zudem sorgen sie dafür, dass Sie in der Dämmerung und in der Nacht gut gesehen werden.

Arbeitsjacke

- Wasserdichte Schulterverstärkung aus hochabriebfestem Cordura-Material
- Warnfarbenanteil in Leuchtrot nach EN 471 für gute Sichtbarkeit im Wald
- Original 3M-Silber-Reflexband für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
- Breite Rückenbelüftung ermöglicht auch an heißen Tagen hohen Tragekomfort
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche

Arbeitsjacke

Größe	Best.-Nr.	€
46/48	988.132.048	**119,00**
50/52	988.132.052	**119,00**
54/56	988.132.056	**119,00**
58/60	988.132.060	**129,00**

Forstjacke „Plus“

- Mischgewebe 60% Baumwolle, 40% PA
- Mehr als 1/3 Warnfarbenanteil
- Große Rückenbelüftung
- Verstärkte Schulterpartien
- Runtergezogene Rückenpartie

Forstjacke „Plus“

Größe	Best.-Nr.	€
46/48	988.313.048	**89,90**
50/52	988.313.052	**89,90**
54/56	988.313.056	**89,90**
58/60	988.313.060	**99,90**
62/64	988.313.064	**109,00**

Schnittschutzjacke „Super Professional“

- Schnittschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich
- Halspartie durch KEVLAR®-Einlage geschützt
- 2 Brusttaschen, Handytasche, Feuerzeugtasche und Rückentasche
- Breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung
- Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Kl. 1

Schnittschutzjacke „Super Professional“

Größe	Best.-Nr.	€
42/44	988.003.144	**219,00**
46/48	988.003.148	**219,00**
50/52	988.003.152	**219,00**
54/56	988.003.156	**229,00**
58/60	988.003.160	**229,00**
62/64	988.003.164	**259,00**

Beinlinge mit Rundumschutz

Für gelegentliche Arbeiten. Einfach im Gebrauch. Gemäß EN 381. Klasse 1, Form C. Obermaterial: Baumwollmischgewebe, grün, CE.

Beinlinge mit Rundumschutz

Größe	Best.-Nr.	€
46 bis 58	988.005.100	**129,00**

Schnittschutzhosen

Schnittschutzhosen von DOLMAR vereinen höchste Sicherheitsansprüche mit perfektem Tragekomfort. Ob beim gelegentlichen Kaminholzschneiden oder intensiven Forsteinsatz: Funktionalität und perfekter Schutz stehen im Vordergrund.

„Plus“

Alle:

- Hochwertiges Schnittschutzmaterial gewährleistet volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort
- Knopfleiste für Hosenträger, breite, stabile Gürtellaschen
- Großzügiges Taschenangebot
  - Gesäßtasche mit Reißverschluss
  - 2 seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss
  - Meterstabtasche
- Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für hohe Beweglichkeit und gute Haltbarkeit

	„Plus“	
Hosenart	**Bundhose**	**Latzhose**
Best.-Nr.	988.127…	988.128…
Gr. 26	… 026/**93,90**	… 026/**98,90**
Gr. 27	… 027/**93,90**	… 027/**98,90**
Gr. 28	… 028/**99,90**	… 028/**107,00**
Gr. 29	… 029/**99,90**	… 029/**107,00**
Gr. 46	… 046/**93,90**	… 046/**98,90**
Gr. 48	… 048/**93,90**	… 048/**98,90**
Gr. 50	… 050/**93,90**	… 050/**98,90**
Gr. 52	… 052/**93,90**	… 052/**98,90**
Gr. 54	… 054/**93,90**	… 054/**98,90**
Gr. 56	… 056/**99,90**	… 056/**107,00**
Gr. 58	… 058/**99,90**	… 058/**107,00**
Gr. 60	… 060/**107,00**	… 060/**113,00**
Gr. 62	… 062/**107,00**	… 062/**113,00**
Gr. 98	… 098/**93,90**	… 098/**98,90**
Gr. 102	… 102/**99,90**	… 102/**107,00**
Gr. 106	… 106/**99,90**	… 106/**107,00**
Gr. 110	… 110/**107,00**	… 110/**113,00**

„Super Plus“

„Super Plus“ und „Professional“:

- Ergonomisch geformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
- Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle: Einzug hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
- Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura und Kevlar®
- Saugsperre an den Beinsäumen vermindert das Aufsaugen von Wasser

	„Super Plus“		„Professional“
Hosenart	**Bundhose**	**Latzhose**	**Bundhose**
Best.-Nr.	988.129…	988.130…	988.131…
Gr. 26	… 026/**139,00**	… 026/**144,00**	… 026/**179,00**
Gr. 27	… 027/**139,00**	… 027/**144,00**	… 027/**179,00**
Gr. 28	… 028/**145,00**	… 028/**159,00**	… 028/**199,00**
Gr. 29	… 029/**145,00**	… 029/**159,00**	… 029/**199,00**
Gr. 46	… 046/**139,00**	… 046/**144,00**	… 046/**179,00**
Gr. 48	… 048/**139,00**	… 048/**144,00**	… 048/**179,00**
Gr. 50	… 050/**139,00**	… 050/**144,00**	… 050/**179,00**
Gr. 52	… 052/**139,00**	… 052/**144,00**	… 052/**179,00**
Gr. 54	… 054/**139,00**	… 054/**144,00**	… 054/**179,00**
Gr. 56	… 056/**145,00**	… 056/**159,00**	… 056/**199,00**
Gr. 58	… 058/**145,00**	… 058/**159,00**	… 058/**199,00**
Gr. 60	… 060/**159,00**	… 060/**173,00**	… 060/**219,00**
Gr. 62	… 062/**159,00**	… 062/**173,00**	… 062/**219,00**
Gr. 98	… 098/**139,00**	… 098/**144,00**	… 098/**179,00**
Gr. 102	… 102/**145,00**	… 102/**159,00**	… 102/**199,00**
Gr. 106	… 106/**145,00**	… 106/**159,00**	… 106/**199,00**
Gr. 110	… 110/**159,00**	… 110/**173,00**	… 110/**219,00**

„Professional“

„Professional“:

- Nierenschutz mit elastischem Gummizug passt sich angenehm den Körpermaßen an
- Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura und Kevlar®
- Oberschenkeltasche am linken Bein mit integrierter abnehmbarer Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt

Schnittschutzhose „Plus“	Technische Daten
Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyamid
Stoff-/Flächengewicht	240 g/m²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	grün, anthrazit
Reißfestigkeit	1700/600 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2,5 %

Schnittschutzhose „Super Plus“	Technische Daten
Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	140 g/m²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	9
Farbe	anthrazit, schwarz
Reißfestigkeit	1200/700 N
Waschbarkeit	40 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Schnittschutzhose „Professional“	Technische Daten
Material	100 % Polyester
Stoff-/Flächengewicht	200 g/m²
Schnittschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnittschutzeinlagen	6
Farbe	anthrazit, leucht-orange, schwarz
Reißfestigkeit	1200/1000 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2 %

Schuhe, Stiefel, Socken und Handschuhe

Für den perfekten Schutz Ihrer Hände und Füße steht Ihnen bei DOLMAR eine große Auswahl hochwertiger Produkte zur Verfügung.

Meindl Airstream
Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnittschutz und Stahlkappe. Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam- System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber. 2-Komponenten-Sohle mit griffigem Profil und scharfen Kanten. DIGAfix-Schnürsystem. Schafthöhe 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.
988.040... **€ 292,00**

Meindl Woodwalker Pro
Schnittschutzstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.
988.036... **€ 269,00**

Haix Protector Light
Waldwirtschafts-Allrounder mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Hervorragend geeignet für alle, die nur sporadisch mit der Motorsäge arbeiten. Lederstärke 2,2 – 2,4 mm, KEVLAR® Durchtrittschutz, extrabreite Zehenschutzkappe und zusätzliche TPU-Überkappe. Lederinnenfutter für angenehmes Tragegefühl. Noch mehr Komfort durch Haix®-AS-System. Sohle Airpower® R. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 1950 g. CE EN ISO 20345:2007 S3 HRO H CI WR SRC. Schnittschutzklasse 1.
988.036... **€ 199,00**

Forest Ranger S3
Robuster Forstsicherheitsschuh mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Polyester-Sohle. 2,2 – 2,4 mm dickes, europäisches Rindsleder. Wasserdicht durch PURATEX MEMBRANE. Schafthöhe 23 cm. Gewicht 2350 g. EN ISO 20345, Klasse 2, S3. Schnittschutzklasse 2 / (24 m/s).
988.036... **€ 162,00**

Cofra Woodsman
Ideal für ambitionierte Privatanwender und gelegentlichen Einsatz. Wasserabweisend, robust und atmungsaktiv. Anatomische Form und weiter Schnitt im Vorderfuß. Laufsohle aus Frontline PU/Nitril. EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.
988.036... **€ 119,00**

Novesta
Kategorie S4, Schnittschutzklasse 3. Stahlkappe. Ölbeständig und wasserabweisend. Schafthöhe 32 cm. Gewicht 2600 g.
988.047... **€ 89,90**

	Meindl Airstream	Meindl Woodwalker Pro	Haix Protector Light	Forest Ranger S3	Cofra Woodsman	Novesta
Best.-Nr./€	988.040.../€	988.036.../€	988.036.../€	988.036.../€	988.036.../€	988.047.../€
Gr. 40	...440/**292,00**	...640/**269,00**	...740/**199,00**	...840/**162,00**	...540/**119,00**	...040/**89,90**
Gr. 41	...441/**292,00**	...641/**269,00**	...741/**199,00**	...841/**162,00**	...541/**119,00**	...041/**89,90**
Gr. 42	...442/**292,00**	...642/**269,00**	...742/**199,00**	...842/**162,00**	...542/**119,00**	...042/**89,90**
Gr. 43	...443/**292,00**	...643/**269,00**	...743/**199,00**	...843/**162,00**	...543/**119,00**	...043/**89,90**
Gr. 44	...444/**292,00**	...644/**269,00**	...744/**199,00**	...844/**162,00**	...544/**119,00**	...044/**89,90**
Gr. 45	...445/**292,00**	...645/**269,00**	...745/**199,00**	...845/**162,00**	...545/**119,00**	...045/**89,90**
Gr. 46	...446/**292,00**	...646/**269,00**	...746/**199,00**	...846/**162,00**	...546/**119,00**	...046/**89,90**
Gr. 47	...447/**292,00**	...647/**269,00**	...747/**199,00**	...847/**162,00**	-	...047/**89,90**
Gr. 48	-	-	-	-	-	...048/**89,90**

Meindl Air Revolution Socken
Perfekt abgestimmt auf Meindl Schnittschutzstiefel. Weicher, rutschfester Komfortbund. Ausgeprägte Schienbeinpolsterung.
54 % Polyester/DriRelease, 26 % Merinowolle, 10 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elasthan.
988.036... € **19,90**

Meindl Air Revolution Socken	
Best.-Nr./€	988.036.../€
Gr. 40–43	...040/**19,90**
Gr. 44–47	...044/**19,90**

Clima Trekkingsocken
Antibakterielle Socken aus Merino-Schurwolle und Baumwolle mit integrierten Silberionen. Durch die Zehen- und Fersenpolster, die handgekettelte Spitze und die Fersen- und Spitzenverstärkung hat die Socke eine enorme Lebensdauer.
988.036... € **10,90**

Clima Trekkingsocken	
Best.-Nr./€	988.036.../€
Gr. 39–41	...748/**10,90**
Gr. 42–44	...749/**10,90**
Gr. 45–47	...750/**10,90**

Faserpelzsocken
Für hervorragende Kälteisolierung und trockene Füße. Ideal auch als Überziehsocke über Funktionsstrümpfe. Bietet sicheren Halt in Sicherheitsgummistiefeln.
988.035... € **28,90**

Faserpelzsocken	
Best.-Nr./€	988.035.../€
Gr. 40–41	...040/**28,90**
Gr. 42–43	...042/**28,90**
Gr. 44–45	...044/**28,90**
Gr. 46–47	...046/**28,90**

Meindl Wet-Proof Imprägnier-Spray für Nubuk- und Veloursleder-Schuhe. Inhalt: 125 ml.
988.040.641 € **12,90**

Lederimprägniercreme, speziell für hydrophobierte Leder (Waterproof-Leder). Nicht für Bergschuhleder. Farbe: Schwarz. Inhalt 125 ml.
988.040.040 € **3,50**

Gummistiefel-Pflegemittel, erzeugt den ursprünglichen Glanz der Gummistiefel, hält sie elastisch und bringt eine schmutzabweisende Schutzschicht auf. Inhalt: 65 ml.
988.040.642 € **8,90**

Neu!

Bison Handschuhe Grip
Strickhandschuhe aus kräftigem Faden im Ganzen gestrickt. Gute Passform mit Gitterbeschichtung für rutschfesten Griff, auch bei feuchtem Wetter. Länge ca. 255 mm. EN 420 und EN 388, Kat. 2, Level 2131.
70 % Nylon, 30 % Polyester. Wabengitter aus Kunststoff.
988.000.317 € **2,90**

WorkerPro
Hochwertiger Arbeitsschutzhandschuh gefertigt aus extrem robustem Rindleder und wasserabweisendem Handrückenmaterial, incl. Pulsschutz. Ideal geeignet für den Forst, Straßenbau, Trennschleiferarbeiten, Garten und Arbeiten mit Werkzeugen. EN 388/420

988.000.111	Gr. 8	€	**8,10**
988.000.112	Gr. 9	€	**8,10**
988.000.113	Gr. 10	€	**8,10**
988.000.114	Gr. 11	€	**8,10**
988.000.117	Gr. 12	€	**8,10**

PowerGrab Thermo
Warmer Strickhandschuh mit Latexbeschichtung für optimalen Grip, bietet im Winter idealen Schutz vor Kälte. EN 388/1231.

988.000.309	Gr. 9	€	**6,90**
988.000.310	Gr. 10	€	**6,90**
988.000.311	Gr. 11	€	**6,90**

Arbeitshandschuh UNIVERSAL
Idealer Schutz vor Schmutz und mechanischen Beanspruchungen der Hände. Aus hochwertigem und weichem Kunstleder. Teile der Innenhand zur Vibrationsdämpfung gepolstert. Einstellbarer elastischer Bund durch Klettverschluss am Handgelenk.
EN 388/420.

988.000.407	Gr. 7	€	**13,90**
988.000.408	Gr. 8	€	**13,90**
988.000.409	Gr. 9	€	**13,90**
988.000.410	Gr. 10	€	**13,90**
988.000.411	Gr. 11	€	**13,90**

Arbeitshandschuh PROFESSIONAL
Exzellent für den Außenbereich bei Handwerk, Bau, Garten, Forst und Hobby. Hochwertiges und robustes Ziegenleder. Gepolsterte und verstärkte Innenhand. Einstellbarer elastischer Bund mit Klettverschluss am Handgelenk. Verstärkte Fingerkuppen. EN 388/420.

988.000.507	Gr. 7	€	**17,90**
988.000.508	Gr. 8	€	**17,90**
988.000.509	Gr. 9	€	**17,90**
988.000.510	Gr. 10	€	**17,90**
988.000.511	Gr. 11	€	**17,90**

Handschuh Keiler-Forst
Aus starkem, naturfarbenem Rindnarbenleder. Mit integriertem Leder-Pulsschutz und Strickbund, ganz mit Molton gefüttert.
Länge ca. 280 mm. EN 420 und EN 388, CE-CAT II, Level 2132.

988.000.208	Gr. 8	€	**9,90**
988.000.209	Gr. 9	€	**9,90**
988.000.210	Gr. 10	€	**9,90**
988.000.212	Gr. 12	€	**9,90**

Schnittschutz-Komfort-Fingerhandschuh
Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche. Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnittschutz auf beiden Handrücken.
988.000.103 € **33,90**

Helmsets, Visiere und Gehörschutz

Kopfschutz ist eine Selbstverständlichkeit. Das gilt gleichermaßen für den Hobbyanwender wie für den Forstprofi. Für die unterschiedlichen Anforderungsbereiche hält DOLMAR entsprechende Schutzausrüstungen bereit. Je nach Aufgabe können Sie die bestmögliche Kombination aus Helm, Gehörschutz und Visier individuell zusammenstellen.

KWF- und FPA-geprüfte Kombinationen

Schutzhelm
Profi Plus:
988.000.010 – Profi Plus
988.000.054 – V4b Visier
988.000.030 – H510
988.000.041 **€ 60,90**

Schutzhelm
G22d:
988.000.018 – G22d
988.000.055 – V4c Visier
988.000.030 – H510
988.000.012 **€ 66,90**

Schutzhelm
Profi Plus:
988.000.010 – Profi Plus
988.000.055 – V4c Visier
988.000.030 – H510
988.000.006 **€ 63,90**

Schutzhelm
G22d:
988.000.018 – G22d
988.000.037 – Visier 5B
988.000.030 – H510
988.000.033 – Visierhalterung 5
988.000.042 **€ 71,90**

Schutzhelmauswahl

Profi Plus von Schubert (Abb.)
Speziell für die Forstwirtschaft entwickelt. Zusätzlich mit regulierbaren Seitenbelüftungen, umlaufende Regenrinne.
988.000.010 **€ 18,90**

G22d von Peltor
UV-stabilisierter ABS-Kunststoff. Komfortable Innenausstattung. Bis Kopfgröße 61.
988.000.018 **€ 24,90**

Gehörschutzauswahl*

Peltor H510 (Abb.)
Gehörschutz mit Stecklasche. CE SNR 26 dB(A)
988.000.030 **€ 25,90**

Peltor H31
Gehörschutz mit Stecklasche. CE SNR 28 dB(A)
988.000.077 **€ 29,90**

Peltor H520
Gehörschutz mit Stecklasche. CE SNR 30 dB(A)
988.000.032 **€ 31,90**

Helmsteckspange
Für die Montage von V4-Visieren am Schutzhelm ohne Gehörschutz.
988.000.064 **€ 10,90**

V4-Visiere mit Sonnenblende

Visier V4a mit Sonnenblende, Stahlgitter 0,3 mm, Maschenweite 1,8 x 1,8 mm, 65 % Lichtdurchlässigkeit.
988.000.050 **€ 14,90**

Visier V4b mit Polyamidnetz 0,3 mm, Maschenweite 1,0 x 1,0 mm, 55 % Lichtdurchlässigkeit.
988.000.054 **€ 15,90**

Visier V4c mit rostfreiem Stahlnetz 0,24 mm, Maschenweite 1,8 x 2,5 mm, 75 % Lichtdurchlässigkeit.
988.000.055 **€ 17,90**

Visier V4d Plexiglas mit Sonnenschirm.
988.000.049 **€ 24,90**

Visier V4j (Abb.) aus schwarzem Ätzmetall. 82 % Lichtdurchlässigkeit.
988.000.053 **€ 29,90**

5-Visiere ohne Sonnenblende

Visier 5B (Abb.) aus leichtem, mattschwarzem Polyamidnetz. Maschenweite 1 x 1 mm. 55 % Lichtdurchlässigkeit.
988.000.037 **€ 13,90**

Visier 5C aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. 75 % Lichtdurchlässigkeit.
988.000.034 **€ 13,90**

Visier 5F
Klarvisier aus Polycarbonat. Mit Antibeschlagausrüstung und beschichteter Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.
988.000.036 **€ 16,90**

Visier 5J aus Ätzmetall. Optimale Sicht für ungehindertes Arbeiten und hervorragender Schutz vor Sägemehl. Lichtdurchlässigkeit bis zu 82%.
988.000.035 **€ 33,90**

Gehörschutzradio

Neu!

FM-Stereo mit Kopfbügel. Hohe Dämmung. Versenkte, geschützte Bedienungselemente. Stufenlos verstellbare Höheneinstellung. Mit Audiokabel für MP3, optional weitere externe Audioquellen anschließbar. 2 x 1,5 V Batterien. Betriebsdauer ca. 200Std. SNR-Wert 32 dB. Gewicht 550 g.
988.000.072 **€ 99,90**

*Wird zur Montage des Visiers benötigt.

Sicherheitsausstattung

Für Kopf, Helm und Körper: Das große Ausstattungs-Programm von DOLMAR macht Arbeiten sicherer und bequemer.

Schutzhelm DOLMAR Safety

Für den gelegentlichen, privaten Einsatz – wenn eine vollständige Schutzausrüstung für Motorsägenarbeiten benötigt wird. Standard-Kunststoffvisier, Maschenweite 1 x 1 mm, Gehörschutz Standard, SNR 23 dB(A).
988.000.005 € 30,90

Visiere mit Gehörschutz

Peltor G500 mit Edelstahl-Netzvisier und Gehörschutz. Auch ohne Gehörschutz nutzbar. Schutzbrille nicht enthalten. Erweiterbar/kombinierbar mit den 5er-Visieren.
988.000.078 € 62,90

Innenausstattung Schutzhelm

Für Peltor Schutzhelme
988.000.065 € 12,90

Für Schutzhelm Profi Plus
988.000.066 € 12,90

Gehörschutz

Neu!

Für stark lärmbelastete Umgebungen mit extra breitem Kopfbügel, federnden Bügeldrähten aus rostfreier Federstahl, Zweipunkt-Aufhängung und stufenlose Höhenverstellung. Weiche Dichtungsringe. SNR 31 dB(A)
988.000.074 € 26,90

Gehörschutz mit Bügel, ohne Helm zu tragen. Klasse H510A für Gewerbe und Forstwirtschaft, SNR 26 dB(A).
988.000.040 € 24,90

Gehörschutz mit Bügel, Klasse Hobby, blau, CE, SNR 23 dB(A).
988.000.045 € 11,90

Hygienesatz
HY52 für Gehörschützer H31.
988.000.059 € 10,90
HY51 für Gehörschützer H510.
988.000.067 € 9,90

Zubehör Schutzhelme

Schweißleder für Schutzhelm G22d, G3000M.
988.000.016 € 7,90

Schweißleder für Schutzhelm Profi Plus.
988.000.017 € 4,90

Nackenschutz zur Befestigung an der Innenseite aus beschichtetem Kunststoffgewebe. Schützt vor Regen, Tannennadeln und Sägespänen, passend für alle Helme (nicht passend für DOLMAR Safety).
988.000.013 € 6,90

Zubehör für Visiere

1 Ersatzgelenke V4-Visiere.
988.000.056 € 7,90

2 Visierhalterung 5-Visiere.
988.000.033 € 8,90

Gehörschutzstöpsel

Neu!

uvex x-fit Einweggehörschutzstöpsel 5 Paar.
988.000.071 € 2,90

Schutzbrillen

Peltor V6 Schutzbrille. Einfache Montage an der Innenausstattung aller Peltor Schutzhelme und Peltor G500.
988.000.196 klar € 12,90
988.000.198 gelb € 14,90
988.000.197 getönt € 14,90

Bügelschutzbrille mit Rundumschutz. Bügelneigung und Länge individuell einstellbar. 100 % UV-Schutz, kratzfest und beschlagfrei. Gewicht 49 g.
988.000.070 € 16,90

Mit hervorragender Passform. In der Länge verstellbare Bügel. Scheibenanstellwinkel kann der Gesichtsform angepasst werden. Beschlagfreie Scheibe, EN 166.
988.000.063 € 14,90

Brille mit direkter Belüftung und abdichtendem Sitz. Scheibenmaterial: Polycarbonat, EN 166.
988.048.025 € 3,90

Akku-Geräte

Akku-Motorsägen	AS-1813	AS-3731
Hinweis	Tophandle-Motorsägen sind nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung	
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18	36 (2x18)
Akkukapazität (Ah)	3	3
Akku-Energie (Wh)	54	108 (2x54)
Akku-Ladezeit ca. (Min.)	22	22
Gewicht** (kg)	2,5	4,7
TankKettenöl (ml)	80	85
Kettengeschwindigkeit (m/s)	5	8,3
Kettenmodell/-teilung	466 | 1/4"	092 | 3/8"
Schienentyp	Panzerschiene	Sternschiene
Schnittlänge (cm)***	11,5	25
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	84,6 (2)	87,3 (3)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	95 (2)	95,3 (3)
Vibration* (m/s²) (K)	4,3 (1,5)	7 (1,6)
Lieferumfang	-	Ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr.	-	701.373.100
€		399,00
Lieferumfang	LG inkl. 1 Ladegerät LG-184 + 1 Akku AP-183	XE3 inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183
Best.-Nr.	701.181.300	701.373.130
€	389,00	649,00

Akku-Grasscheren	AX-1820	AY-1820 LG	AX-1821 H	AY-1821 LGH
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18	18	18	18
Akkukapazität (Ah)	1,3	1,3	3	3
Akku-Energie (Wh)	19,8	19,8	54	54
Akku-Ladezeit (Min.)	60	60	22	22
Gewicht** (kg)	1,4	1,4	1,6	1,6
Schnittbreite (mm)	160	160	160	160
Schnittlänge (mm)	-	200	-	200
Zahnabstand (mm)	-	26	-	26
Max. Hubzahl	1250	1250	1250	1250
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	78,0 (2,5)	74,0 (2,5)	78,0 (2,5)	74,0 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	82,0 (2,5)	82,0 (2,5)	82,0 (2,5)	82,0 (2,5)
Vibration* (m/s²) (K)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)
Lieferumfang	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	inkl. Messerbalken, Leitblech, 1 Ladegerät LG-18, 1 Akku AP-1813	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	nkl. Messerbalken, Leitblech, 1 Ladegerät LG-184, 1 Akku AP-183
Best.-Nr.	701.182.100	701.182.075	701.182.110	701.182.120
€	89,00	214,00	99,00	314,00

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** Inkl. Schneidwerkzeug und Akku
*** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge

Akku-Geräte

Akku-Trimmer	AT-1826	AT-1827 H	AT-1831 C	AT-1831 U	AT-3731 C	AT-3724 U
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18	18	18	18	36 (2x18)	36 (2x18)
Akkukapazität (Ah)	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Akku-Energie (Wh)	19,8	54	54	54	108 (2x54)	108 (2x54)
Akku-Ladezeit (Min.)	60	22	22	22	22	22
Gewicht (kg)	2,9**	3,1**	3,9**	4,1**	5,6**	5,9**
Länge mit Schneidwerkzeug (m)	1,43	1,43	1,84	1,84	1,84	1,82
Standard-Schneidwerkzeug	1-Fadenkopf Tap&Go	1-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	4-Zahn-Schlagmesser
Tragesystem	•	•	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	81,0 (2,5)	82,0 (2,5)	79,0 (0,7)	79,0 (0,7)	80,0 (1,3)	82,0 (1,7)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	88,5 (2,5)	88,5 (2,5)	90,0 (2,5)	90,0 (2,5)	95,0 (1,3)	94,0 (1,7)
Vibration* (m/s²) (K)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	2,5 (1,5)
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr.	701.182.090	701.182.730	701.183.100	701.183.140	701.373.101	701.372.402
€	99,00	119,00	249,00	369,00	439,00	459,00
Lieferumfang	LG inkl. 1 Ladegerät LG-18 + 1 Akku AP-1813	LG inkl. 1 Ladegerät LG-184 + 1 Akku AP-183	LG inkl. 1 Ladegerät LG-184 + 1 Akku AP-183	LG inkl. 1 Ladegerät LG-184 + 1 Akku AP-183	XE3 inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183	XE3 inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183
Best.-Nr.	701.182.650	701.182.740	701.183.110	701.183.150	701.373.103	701.372.403
€	199,00	309,00	439,00	559,00	749,00	769,00

Akku-Blasgeräte	AG-3729	AG-3750
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	36 (2x18)	36 (2x18)
Akkukapazität (Ah)	3	3
Akku-Energie (Wh)	108 (2x54)	108 (2x54)
Akku-Ladezeit (Min.)	22	22
Gewicht** (kg)	3,1	4,5
Abmessungen (mm)	924 x 142 x 204	981 x 204 x 298
Luftvol. ohne Blasrohr (m³/h)	264	798
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	93	53
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82,3 (1,6)	***
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	94,7 (1,6)	***
Vibration* (m/s²) (K)	< 2,5 (1,5)	***
Lieferumfang	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr.	701.372.900	701.375.000
€	209,00	299,00

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** Inkl. Schneidwerkzeug und Akku
*** Daten ab Mai 2015 verfügbar auf www.dolmar.de
• = Serienmäßig im Lieferumfang
C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff

Akku-Geräte

Akku-Rasenmäher	AM-3738
Akku-Typ	Li-Ion
Akkuspannung (V)	36 (2x18)
Akkukapazität (Ah)	3,0
Akku-Energie (Wh)	108 (2x54)
Akku-Ladezeit (Min.)	22
Gewicht** (kg)	15,0
Gehäuse	Kunststoff
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	270
Breite (cm)	38
Schnitthöheneinstellung (mm)	zentral 6-stufig
Schnitthöhen (mm)	25 - 75
Grasfangkorb (l)	40
Material Grasfangkorb	Kunststoff
Abmessungen gefaltet (mm)	680 x 470 x 505
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	81,0 (3,0)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	93,0 (3,0)
Vibration* (m/s²) (K)	< 2,5 (1,5)
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. €	701.373.800 339,00
Lieferumfang	XE3 inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183
Best.-Nr. €	701.373.820 649,00

Akku-Heckenscheren	AH-1842	AH-1852	AH-1853 H	AH-3756	AH-3766
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18	18	18	36 (2x18)	36 (2x18)
Akkukapazität (Ah)	1,3	1,3	3,0	3,0	3,0
Akku-Energie (Wh)	19,8	19,8	54	108 (2x54)	108 (2x54)
Akku-Ladezeit (Min.)	60	60	22	22	22
Gewicht** (kg)	3,0	3,1	3,3	5,1	5,2
Schnittlänge (cm)	42	52	52	55	65
Zahnabstand (mm)	26	26	26	27	27
Max. Hubzahl	1350	1350	1350	1800	1800
Schalldruckpegel dB(A) (K)	74,0 (2,5)	75,0 (2,5)	77,0 (2,5)	81,5 (2,1)	82,0 (1,4)
Schallleistungspegel dB(A) (K)	82,1 (2,5)	82,6 (2,5)	84,3 (2,5)	91,0 (1,5)	91,1 (1,5)
Vibration (m/s²) (K)	< 2,5 (1,5)	2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)
Lieferumfang	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr. €	701.184.200 109,00	701.185.250 119,00	701.185.300 129,00	701.375.630 379,00	701.376.600 389,00
Lieferumfang	LG inkl. 1 Ladegerät LG-18 + 1 Akku AP-1813	LG inkl. 1 Ladegerät LG-18 + 1 Akku AP-1813	LG inkl. 1 Ladegerät LG-184 + 1 Akku AP-183	XE3 inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183	XE3 inkl. 1 Ladegerät LG-184 X2 + 2 Akkus AP-183
Best.-Nr. €	701.184.210 209,00	701.185.210 219,00	701.185.310 319,00	701.375.640 689,00	701.376.630 699,00

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** Inkl. Schneidwerkzeug und Akku

Elektro-Motorsägen

	ES-39 TLC	ES-43 TLC	ES-164 TLC	ES-174 TLC	ES-2136 TLC	ES-2141 TLC
Nennspannung (V)	230	230	230	230	230	230
Leistungsaufnahme (W)	1800	1800	1900	1900	2000	2000
Gewicht* (kg)	4,7	4,7	5,5	5,6	5,5	5,6
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	•	•	•	•	•	•
Automatische Ölpumpe	•	•	•	•	•	•
Schnittlänge** (cm)	35	40	35	40	35	40
Kettenmodell	291|3/8"|1,1mm	492|3/8"|1,3mm	492|3/8"|1,3mm	492|3/8"|1,3mm	492|3/8"|1,3mm	492|3/8"|1,3mm
Schalldruckpegel dB(A) (K)	90,3 (2,5)	90,3 (2,5)	90,8 (2,5)	90,8 (2,5)	90,8 (2,5)	90,8 (2,5)
Schallleistungspegel dB(A) (K)	101,3 (2,5)	101,3 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)
Vibration (m/s²) (K)	4,7 (1,5)	4,7 (1,5)	5,2 (1,5)	5,2 (1,5)	5,2 (1,5)	5,2 (1,5)
Best. -Nr.	701.390.000	701.430.100	701.164.000	701.174.000	701.213.601	701.214.101
€	109,00	119,00	169,00	179,00	209,00	219,00

Benzin-Motorsägen

	PS-32 C	PS-32 C TLC	PS-35 C	PS-35 C TLC
Hubraum (cm³)	32	32	35	35
Leistung (kW/PS)	1,35/1,8	1,35/1,8	1,7/2,3	1,7/2,3
Gewicht (kg)**	4,1	4,2	4,4	4,5
Tank Kraftstoff (l)	0,4	0,4	0,4	0,4
Tank Kettenöl (l)	0,28	0,28	0,29	0,29
Vibrationsdämpfung	•	•	•	•
Seitliche Kettenspannung	•	•	•	•
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	-	•	-	•
Automatische Ölpumpe	•	•	•	•
Griffheizung	-	-	-	-
Katalysator	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	102,6 (2,5)	102,6 (2,5)	101,8 (2,5)	101,8 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	111,5 (2,5)	111,5 (2,5)	111,8 (2,5)	111,8 (2,5)
Vibration vorn* (m/s²) (K)	4,8 (2,0)	4,8 (2,0)	4,9 (2,0)	4,9 (2,0)
Vibration hinten* (m/s²) (K)	4,8 (2,0)	4,8 (2,0)	5 (2,0)	5 (2,0)

Schnittlängen***, Kettenmodell		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
35 cm	291 | 3/8" | 1,1 mm | HM	701.165.035	229,00	701.165.135	249,00	-	-	-	-
35 cm	492 | 3/8" | 1,3 mm | HM	-	-	-	-	700.125.001	299,00	700.125.011	319,00
40 cm	492 | 3/8" | 1,3 mm | HM	701.165.040	239,00	701.165.140	259,00	700.125.002	309,00	700.125.012	329,00

VM = Vollmeißel
HM = Halbmeißel
• = Serienmäßig
C = Katalysator
A = Auslaufbremse
TH = TopHandle
TLC = werkzeugloser Kettenspanner
* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** Ohne Schneidwerkzug und Betriebsstoffe
*** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge

Benzin-Motorsägen

Benzin-Motorsägen	PS-350 SC	PS-420 SC
Hubraum (cm³)	34,7	42,4
Leistung (kW/PS)	1,7/2,3	2,2/3,0
Gewicht (kg)**	4,9	4,9
Tank Kraftstoff (l)	0,48	0,48
Tank Kettenöl (l)	0,28	0,28
Vibrationsdämpfung	•	•
Seitliche Kettenspannung	•	•
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	-	-
Automatische Ölpumpe	•	•
Griffheizung	-	-
Katalysator	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	100,8 (2,5)	100,8 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	111,8 (2,5)	111,8 (2,5)
Vibration vorn* (m/s²) (K)	4,3 (2,0)	3,6 (2,0)
Vibration hinten* (m/s²) (K)	3,6 (2,0)	3,2 (2,0)

Schnittlängen***, Kettenmodell		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
35 cm	492 | 3/8" | 1,5 mm | HM	700.350.011	379,00	-	-
40 cm	492 | 3/8" | 1,5 mm | HM	700.350.012	389,00	-	-
38 cm	484 | .325" | 1,3 mm | HM	-	-	700.420.012	459,00
45 cm	484 | .325" | 1,3 mm | HM	-	-	700.420.013	469,00

	PS-460	PS-500 C	115
Hubraum (cm³)	45,6	50	52
Leistung (kW/PS)	2,2/3,0	2,4/3,3	2,7/3,7
Gewicht (kg)**	5,5	5,6	5,1
Tank Kraftstoff (l)	0,47	0,47	0,56
Tank Kettenöl (l)	0,27	0,27	0,28
Vibrationsdämpfung	•	•	•
Seitliche Kettenspannung	•	•	-
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	-	-	-
Automatische Ölpumpe	•	•	•
Griffheizung	-	-	-
Katalysator	-	•	-
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	102,1 (2,5)	102,4 (2,5)	101 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	110,8 (2,5)	111,3 (2,5)	112 (2,5)
Vibration vorn* (m/s²) (K)	4,1 (2,0)	5,2 (2,0)	5,9 (2,0)
Vibration hinten* (m/s²) (K)	3,6 (2,0)	3,7 (2,0)	5,2 (2,0)

Schnittlängen***, Kettenmodell		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
38 cm	093 | 3/8" | 1,5 mm | HM	700.460.560	499,00	700.500.563	539,00	-	-
38 cm	099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	-	-	-	-	700.115.222	599,00
38 cm	086 | .325" | 1,5 mm | HM	700.460.575	499,00	700.500.577	539,00	-	-
45 cm	093 | 3/8" | 1,5 mm | HM	-	-	700.500.564	549,00	-	-
45 cm	099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	-	-	-	-	700.115.223	609,00
45 cm	086 | .325" | 1,5 mm | HM	-	-	700.500.578	549,00	-	-

Benzin-Motorsägen

		PS-4605		PS-5105 C		PS-5105 CX		PS-5105 CH	
Hubraum (cm³)		45,6		50		50		50	
Leistung (kW/PS)		2,6/3,5		2,8/3,8		2,8/3,8		2,8/3,8	
Gewicht (kg)**		5,3		5,4		5,4		5,6	
Tank Kraftstoff (l)		0,47		0,47		0,47		0,47	
Tank Kettenöl (l)		0,27		0,27		0,27		0,27	
Vibrationsdämpfung		•		•		•		•	
Seitliche Kettenspannung		•		•		•		•	
Automatische Ölpumpe		•		•		•		•	
Griffheizung		-		-		-		•	
Katalysator		-		•		•		•	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)		102,1 (2,5)		102,4 (2,5)		102,4 (2,5)		102,4 (2,5)	
Schallleistungspegel* dB(A) (K)		110,8 (2,5)		111,3 (2,5)		111,3 (2,5)		111,3 (2,5)	
Vibration vorn* (m/s²) (K)		4,1 (2,0)		5,2 (2,0)		5,2 (2,0)		5,2 (2,0)	
Vibration hinten* (m/s²) (K)		3,6 (2,0)		3,7 (2,0)		3,7 (2,0)		3,7 (2,0)	
Schnittlängen***, Kettenmodell		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
38 cm	099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	-	-	700.501.068	689,00	-	-	-	-
38 cm	686 | .325" | 1,5 mm | VM	700.461.002	629,00	700.501.070	689,00	700.501.003	689,00	700.501.072	729,00
45 cm	099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	-	-	700.501.069	699,00	-	-	-	-
45 cm	686 | .325" | 1,5 mm | VM	-	-	700.501.071	699,00	-	-	700.501.073	739,00

		PS-6100		PS-6100 H	
Hubraum (cm³)		61		61	
Leistung (kW/PS)		3,4/4,6		3,4/4,6	
Gewicht (kg)**		6,0		6,1	
Tank Kraftstoff (l)		0,8		0,8	
Tank Kettenöl (l)		0,48		0,48	
Vibrationsdämpfung		•		•	
Seitliche Kettenspannung		•		•	
Automatische Ölpumpe		•		•	
Griffheizung		-		•	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)		105 (2,5)		105 (2,5)	
Schallleistungspegel* dB(A) (K)		117 (2,5)		117 (2,5)	
Vibration vorn* (m/s²) (K)		5 (2,0)		5 (2,0)	
Vibration hinten* (m/s²) (K)		4 (2,0)		4 (2,0)	
Schnittlängen***, Kettenmodell		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
40 cm	099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	700.610.004	849,00	700.610.010	899,00
40 cm	686 | .325" | 1,5 mm | VM	700.610.005	849,00	-	-
45 cm	099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	700.610.002	859,00	700.610.012	909,00
45 cm	686 | .325" | 1,5 mm | VM	700.610.007	859,00	-	-
53 cm	099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	700.610.003	869,00	-	-

VM = Vollmeißel
HM = Halbmeißel
• = Serienmäßig
C = Katalysator
A = Auslaufbremse
TH = TopHandle
TLC = werkzeugloser Kettenspanner
* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** Ohne Schneidwerkzug und Betriebsstoffe
*** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge

Benzin-Motorsägen

	PS-7310		PS-7910		PS-7910 H		PS-9010	
Hubraum (cm³)	72,6		78,5		78,5		90	
Leistung (kW/PS)	4,1/5,6		4,3/5,9		4,3/5,9		4,9/6,7	
Gewicht (kg)**	6,6		6,6		6,8		8,2	
Tank Kraftstoff (l)	0,75		0,75		0,75		1	
Tank Kettenöl (l)	0,42		0,42		0,42		0,4	
Vibrationsdämpfung	•		•		•		•	
Seitliche Kettenspannung	•		•		•		-	
Automatische Ölpumpe	•		•		•		•	
Griffheizung	-		-		•		-	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	105,1 (2,5)		105,1 (2,5)		105,1 (2,5)		103 (2,5)	
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	115,3 (2,5)		115,3 (2,5)		115,3 (2,5)		114 (2,5)	
Vibration vorn* (m/s²) (K)	6,2 (2,0)		6,6 (2,0)		6,6 (2,0)		7 (2,0)	
Vibration hinten* (m/s²) (K)	4,1 (2,0)		4,5 (2,0)		4,5 (2,0)		6,2 (2,0)	
Schnittlängen***, Kettenmodell	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
45 cm 099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	700.730.009	949,00	700.790.012	1069,00	700.790.508	1119,00	-	-
50 cm 099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	700.730.013	959,00	700.790.008	1079,00	700.790.507	1129,00	700.901.010	1209,00
60 cm 099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	-	-	700.790.009	1089,00	-	-	700.901.011	1219,00
70 cm 099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	-	-	700.790.005	1099,00	-	-	-	-
74 cm 099 | 3/8" | 1,5 mm | VM	-	-	-	-	-	-	700.901.112	1229,00

Tophandle-Motorsägen

	PS-222 TH		PS-3410 TH		PS-3410 TH TLC		PS-3410	
Hinweis	Tophandle-Motorsägen sind nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung						-	
Hubraum (cm³)	22,2		34		34		34	
Leistung (kW/PS)	0,74/1,02		1,4/1,9		1,4/1,9		1,4/1,9	
Gewicht (kg)**	2,5		3,5		3,6		3,5	
Tank Kraftstoff (l)	0,2		0,28		0,28		0,28	
Tank Kettenöl (l)	0,19		0,22		0,22		0,22	
Vibrationsdämpfung	•		•		•		•	
Seitliche Kettenspannung	•		-		•		-	
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	-		-		•		-	
Automatische Ölpumpe	•		•		•		•	
Katalysator	-		-		-		-	
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	95 (2,5)		94,1 (2,5)		94,1 (2,5)		94,1 (2,5)	
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	104,1 (2,5)		104,7 (2,5)		104,7 (2,5)		104,7 (2,5)	
Vibration vorn* (m/s²) (K)	6 (2,0)		4,7 (2,0)		4,7 (2,0)		6,6 (2,0)	
Vibration hinten* (m/s²) (K)	5 (2,0)		5,2 (2,0)		5,2 (2,0)		10,1 (2,0)	
Schnittlängen***, Kettenmodelle	Best.-Nr	€	Best.-Nr	€	Best.-Nr	€	Best.-Nr	€
25 cm 492|3/8"|1,3 mm|HM	701.220.110	429,00	-	-	-	-	-	-
25 cm 062|1/4"|1,3 mm|HM	701.220.120	469,00	-	-	-	-	-	-
30 cm 492|3/8"|1,3 mm|HM	-	-	700.170.100	489,00	700.170.300	509,00	700.172.200	409,00
35 cm 492|3/8"|1,3 mm|HM	-	-	700.170.101	499,00	700.170.301	519,00	700.172.201	419,00

VM = Vollmeißel, HM = Halbmeißel,• = Serienmäßig, C = Katalysator, A = Auslaufbremse, TH = TopHandle, TLC = werkzeugloser Kettenspanner
* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** Ohne Schneidwerkzug und Betriebsstoffe
*** Die tatsächliche Schnittlänge kann, abhängig vom Motorsägentyp, geringer sein als die angegebene Schnittlänge

Heckenscheren und -schneider

Elektro-Heckenscheren	HT-43	HT-49	HT-53	HT-345	HT-355	HT-365	HT-5510	HT-6510	HT-7510
Nennspannung (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Leistungsaufnahme (W)	400	400	400	550	550	550	670	670	670
Gewicht (kg)	2,9	3,0	3,0	3,6	3,7	3,8	4,3	4,4	4,6
Schnittlänge (cm)	42	48	52	45	55	65	55	65	75
Zahnabstand (mm)	18	18	18	28	28	28	28	28	28
Hubzahl (1/min)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1500	1500	1500
Kabelhalterung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zugentlastung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schalldruckp.* dB(A) (K)	82,0 (2,1)	82,0 (2,1)	82,0 (2,1)	89,9 (1,5)	89,9 (1,5)	89,9 (1,5)	86,5 (0,7)	86,5 (0,7)	86,5 (0,7)
Schallleistungsp.* dB(A) (K)	93,0 (2,1)	93,0 (2,1)	93,0 (2,1)	97,9 (1,5)	97,9 (1,5)	97,9 (1,5)	94,5 (0,7)	94,5 (0,7)	94,5 (0,7)
Vibration* (m/s²) (K)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	6,7 (1,5)	4,4 (1,5)	4,4 (1,5)	4,4 (1,5)
Best.-Nr.	701.043.100	701.049.100	701.053.100	701.345.000	701.355.000	701.365.000	701.551.000	701.651.000	701.751.000
€	82,00	87,00	92,00	159,00	169,00	179,00	239,00	249,00	259,00

Benzin-Heckenscheren	HT-2249 D	HT-2556 D	HT-2360 D	HT-2375 D	HT-2475
Motor	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt
Hubraum (cm³)	21,0	24,5	22,2	22,2	22,2
Leistung (kW/PS)	0,6/0,82	0,88/1,2	0,68/1,0	0,68/1,0	0,68/1,0
Gewicht (kg)	4,7	5,1	5,0	5,2	4,7
Schnittlänge (cm)	49	56	60	75	75
Zahnabstand (mm)	29	28	35	35	35
Hubzahl (1/min)	4250	2365	4270	4270	4390
Antivibrationssystem	-	-	•	•	•
Drehgriff	•	-	•	•	-
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	96,6 (1,6)	96,2 (2,2)	92,8 (2,2)	93,9 (1,2)	94,3 (3,2)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	103,8 (2,6)	103,6 (2,1)	103,2 (1,5)	103,8 (1,3)	101,8 (1,6)
Vibration vorn* (m/s²) (K)	9,8 (0,5)	12,1 (1,3)	2,8 (1,1)	2,3 (1,2)	3,5 (0,5)
Vibration hinten* (m/s²) (K)	11,6 (0,8)	11,1 (0,6)	2,7 (1,1)	2,3 (1,6)	3,2 (0,3)
Best.-Nr. €	701.224.900 449,00	701.220.561 479,00	701.236.000 529,00	701.237.500 559,00	701.247.500 599,00

Heckenschneider	MH-2556	MH-246.4 D	MH-246.4 DS
Motor	Benzin, 2-Takt	Benzin, 4-Takt	Benzin, 4-Takt
Hubraum (cm³)	24,5	25,4	25,4
Leistung (kW/PS)	0,73/1,02	0,77/1,1	0,77/1,1
Gewicht (kg)	6,1	7,2	6,4
Gesamtlänge (m)	2,4	2,52	1,81
Kraftstofftank (l)	0,65	0,6	0,6
Antriebswelle	starr	starr	starr
Startsystem mit Primer	-	•	•
Antivibrationssystem	•	•	•
Multifunktionsgriff	•	•	•
Rundgriff (C), Doppelhandgriff (U)	C	C	C
Tragegurt/Tragesystem	-	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	90,0	90,0 (1,8)	87,1 (2,9)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	102,8	102,2 (1,6)	99,6 (1,9)
Vibration* vorn/hinten (m/s²) (K)	6,6/6,4 (0,4)	8,9 (3,3) / 6,3 (1,4)	6,8 (1,3) / 9,6 (4,0)
Best.-Nr. €	701.255.600 689,00	701.246.301 599,00	701.246.300 539,00

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit, D = Doppelseitiger Messerbalken, S = Kurze Ausführung

Elektro-Trimmer

	ET-40
Leistungsaufnahme (W)	450
Nennspannung (V)	230
Gewicht (kg)	2,6**
Gesamtlänge**** (m)	1,02 - 1,26
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf Tap&Go
Rundgriff (C), Doppelhandgriff (U)	C
Tragegurt/Tragesystem	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	75,1 (3,0)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	96,0 (3,0)
Vibration* vorn/hinten (m/s²) (K)	2,73 (1,5)
Best.-Nr.	701.040.100
€	89,00

Fadenkopf-Adapter

ComfortTrim Medium Anschlußmöglichkeiten	
1	M10 x 1,25 LHF (Linksgewinde innen)
2	M8 x 1,25 LHF (Linksgewinde innen)
3	M10 x 1,00 LHF (Linksgewinde innen)
 1 +	M8 x 1,25 LHM (Linksgewinde außen)
 2 +	M10 x 1,25 LHM (Linksgewinde außen)



ComfortTrim Large Anschlußmöglichkeiten	
1	M10 x 1,25 LHF (Linksgewinde innen)
2	M8x1,25 LHF (Linksgewinde innen)
3	M10 x 1,00 LHF (Linksgewinde innen)
9	M12 x 1,75 LHF (Linksgewinde innen)
10	M12 x 1,50 LHF (Linksgewinde innen)
 1 +	M8 x 1,25 LHM (Linksgewinde außen)
 2 +	M10 x 1,25 LHM (Linksgewinde außen)

2-Takt-Motorsensen

	LT-250	LT-27	MS-27 C	MS-27 U	MS-341 U	MS-3311 U	MS-4011 U	MS-4511 U
Hubraum (cm³)	24,5	25,7	25,7	25,7	33	33	39	45
Leistung (kW/PS)	0,73/1,0	0,83/1,1	0,83/1,1	0,83/1,1	1,6/2,2	1,6/2,2	1,8/2,5	2,3/3,1
Gewicht (kg)	4,2**	4,3	5,0***	5,0***	6,7***	7,9	7,9	7,9
Gesamtlänge**** (m)	1,49	1,77	1,77	1,77	1,89	1,80	1,80	1,80
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlag-messer	2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlag-messer	2-Fadenkopf, Dickicht-messer	2-Fadenkopf, Dickicht-messerr	2-Fadenkopf, Dickicht-messer	2-Fadenkopf, Dickicht-messer
Kraftstofftank (l)	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,9	0,9	1,0
Antriebswelle	flexibel	flexibel	starr	starr	starr	starr	starr	starr
Startsystem mit Primer	•	•	•	•	-	-	-	-
Antivibrationssystem	-	•	•	•	•	•	•	•
Multifunktionsgriff	•	•	•	•	•	•	•	•
Rundgriff (C), Doppelhandgriff (U)	C	C	C	U	U	U	U	U
Tragegurt/Tragesystem	-	•	•	•	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	95,3 (2,9)	91,3 (0,85)	98,5 (2,5)	98,5 (2,5)	98,0 (2,5)	98 (2,5)	98 (2,5)	98 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	106,9 (1,3)	111,3 (0,85)	109,8 (2,5)	109,8 (2,5)	111,4 (2,5)	110 (2,5)	110 (2,5)	110 (2,5)
Vibration* vorn/hinten (m/s²) (K)	7,8/7,1 (0,4/0,6)	3,9/5,1 (1,5)	8,8/14,4 (1,5)	8,0/7,0 (1,5)	4,8/5,9 (2,0)	6,2/3,2 (2,0)	6,2/3,2 (2,0)	6,2/3,2 (2,0)
Best.-Nr.	701.250.000	701.027.000	701.027.100	701.027.200	700.387.002	700.384.002	700.385.002	700.386.002
€	219,00	239,00	259,00	269,00	599,00	699,00	799,00	899,00

4-Takt-Motorsensen

	LT-245.4	MS-245.4 CE	MS-245.4 UE	MS-246.4 CE	CS-246.4 C	CS-246.4 C BC
Hubraum (cm³)	24,5	24,5	24,5	25,4	25,4	25,4
Leistung (kW/PS)	0,71/0,97	0,71/0,97	0,71/0,97	0,77/1,05	0,77/1,05	0,77/1,05
Gewicht (kg)	4,9***	5,4***	5,9***	5,2***	4,6***	5,6
Gesamtlänge**** (m)	1,62	1,77	1,77	1,77	0,97	1,85
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf	2-Fadenkopf	4-Zahn-Schlagmesser	Dickichtmesser und 2-Fadenkopf	-	2-Fadenkopf
Kraftstofftank (l)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Antriebswelle	flexibel	starr	starr	starr	starr	starr
Startsystem mit Primer	•	•	•	•	•	•
Antivibrationssystem	•	•	•	•	•	•
Multifunktionsgriff	•	•	•	•	•	•
Rundgriff (C), Doppelhandgriff (U)	C	C	U	C	C	C
Tragegurt/Tragesystem	-	•	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	93,3 (2,8)	97,1 (2,4)	97,1 (2,4)	96,6 (0,9)	-	95 (4,4)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	102,5 (1,7)	106,3 (1,2)	106,3 (1,2)	105,5 (1,3)	-	105,5 (3,3)
Vibration* vorn/hinten (m/s²) (K)	5,3/5,4 (0,9/1,0)	4,4/5,3 (0,21/1,22)	2,3/2,6 (0,52/0,83)	4,4/5,5 (0,4/1,0)	-	5,9/6,5 (1,8/1,2)
Best.-Nr.	701.245.300	701.245.110	701.245.210	701.246.110	701.246.400	701.246.410
€	269,00	349,00	379,00	379,00	309,00	429,00

	MS-335.4 C	MS-335.4 U	MS-335.4 K	MS-352.4 R	MS-430.4 U	MS-4300.4 U
Hubraum (cm³)	33,5	33,5	33,5	33,5	43	43
Leistung (kW/PS)	1,07/1,45	1,07/1,45	1,07/1,45	1,07/1,45	1,5/2,0	1,5/2,0
Gewicht (kg)	6,7***	7,1***	7,7***	10,2***	8,3***	8,6***
Gesamtlänge**** (m)	1,81	1,81	1,81	1,76	1,81	1,81
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf	Dickichtmesser	Dickichtmesser	4-Zahn-Schlagmesser	Dickichtmesser, 2-Fadenkopf, Sägeblatt	Dickichtmesser, 2-Fadenkopf, Sägeblatt
Kraftstofftank (l)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,6	0,6
Antriebswelle	starr	starr	starr	starr	starr	starr
Startsystem mit Primer	•	•	•	•	•	•
Antivibrationssystem	•	•	•	•	•	•
Multifunktionsgriff	•	•	•	•	•	•
Rundgriff (C), Doppelhandgriff (U)	C	U	U	C	U	U
Tragegurt/Tragesystem	•	•	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	98,2 (0,82)	98,2 (0,82)	98,2 (0,82)	87,3 (2,2)	91,2 (2,2)	92,4 (1,8)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	106,7 (0,38)	106,7 (0,38)	106,7 (0,38)	100,5 (2,8)	103,1 (1,1)	101,8 (1,8)
Vibration* vorn/hinten (m/s²) (K)	7,4/6,1 (0,63/2)	2,5/3,3 (1,26/0,7)	2,5/3,3 (1,26/0,7)	3,6/2,1 (0,8/0,3)	4,8/3,1 (2,9/0,5)	1,7/2,2 (0,5/0,5)
Best.-Nr.	701.335.100	701.335.200	700.335.385	701.366.100	701.430.020	701.430.000
€	429,00	459,00	589,00	699,00	659,00	699,00

* Nach 2006/42/EG
*** Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube
**** Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube
C = Rundgriff
U = Doppelhandgriff
D = Dickichtmesser
E = EasyStart
K = Kanten- und Rindenschutz
M = Meißelzahn-Sägeblatt

Elektro-Rasenmäher

	EM-330	EM-370	EM-41	EM-461	EM-461 S
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Geräteleistung (W)	1100	1300	1600	1800	1800
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	400	500	600	800	1000
Schnittbreite (cm)	33	37	41	46	46
Schnitthöheneinstellung	radweise 3-stufig	radweise 3-stufig	zentral 5-stufig	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Schnitthöhen (mm)	20-55	20-55	20-75	20-75	20-75
Grasfangkorb (l)	27	35	50	60	60
Material Grasfangkorb	Kunststoff	Kunststoff	Textil	Textil	Textil
Gewicht (kg)	13,1	14,9	25,8	29,5	32,5
Antrieb	-	-	-	-	1-Gang
Geschwindigkeit (km/h)	-	-	-	-	ca. 3,6
Mulchkeil	-	-	-	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	75,4 (3)	77,6 (3)	83 (2,38)	78,9 (3)	78,9 (3)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	87,7 (3)	91,0 (3)	91,4 (2,38)	91,6 (1,94)	91,6 (1,94)
Vibration* (m/s²) (K)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)	< 2,5 (1,5)
Best.-Nr.	701.701.012	701.701.023	701.702.011	701.702.023	701.702.022
€	109,00	129,00	259,00	299,00	389,00
Ersatzmesser als Zubehör	671.002.550	671.002.549	671.001.427	671.146.102	671.146.102
€	19,90	19,90	24,90	29,90	29,90

Benzin-Rasenmäher

	PM-411	PM-461	PM-462	PM-4601 S	PM-4601 S3
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Motorhersteller	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Motortyp	500 E	625 E	675 EX	650 E	675 EX
Starterleichterung	-	-	ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart
Hubraum (cm³)	140	190	190	190	190
Geräteleistung (Drehzahl)	1,94 kW (2800 U/min)	2,41 kW (2800 U/min)	2,52 kW (2800 U/min)	2,42 kW (2800 U/min)	2,52 kW (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	1000	1200	1200	1400	1800
Schnittbreite (cm)	41	46	46	46	46
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 8-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Schnitthöhen (mm)	20-75	20-75	20-75	20-75	20-75
Grasfangkorb (l)	50	60	60	60	60
Material Grasfangkorb	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil
Gewicht (kg)	26	31,1	31,5	33,8	35,4
Antrieb	-	-	-	1-Gang	3-Gang
Geschwindigkeit (km/h)	-	-	-	3,6	3,0 - 3,4 - 4,5
Mulchkeil	•	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82 (2,41)	83,5 (2,47)	83,5 (3)	81,5 (2,41)	83,1 (2,75)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	93,3 (2,41)	93,6 (2,47)	94,2 (1,95)	93,1 (2,41)	92,3 (2,75)
Vibration* (m/s²) (K)	4,7 (1,5)	5,7 (1,5)	6,58 (1,5)	6,4 (1,5)	7,5 (1,5)
Best.-Nr.	701.703.027	701.703.037	701.703.068	701.703.047	701.703.067
€	359,00	399,00	509,00	489,00	549,00
Ersatzmesser als Zubehör	671.001.433	671.014.610	671.014.610	671.014.610	671.014.610
€	24,90	29,90	29,90	29,90	29,90

	PM-4602 S	PM-4602 S3	PM-5101 S3	PM-5102 S3	PM-5600 S3
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Motorhersteller	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Motortyp	675 EX	750 EX	675 EX	750 EX	675 EX
Starterleichterung	ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart
Hubraum (cm³)	190	161	190	161	190
Geräteleistung (Drehzahl)	2,52 kW (2800 U/min)	2,69 kW (2800 U/min)	2,52 kW (2800 U/min)	2,69 kW (2800 U/min)	2,52 kW (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	1400	1800	2200	2200	2400
Schnittbreite (cm)	46	46	51	51	56
Schnitthöheneinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig	zentral 5-stufig	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig
Schnitthöhen (mm)	20-75	20-75	20-75	20-75	20-75
Grasfangkorb (l)	60	60	65	65	70
Material Grasfangkorb	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil
Gewicht (kg)	34	35	37,7	38	39,8
Antrieb	1-Gang	3-Gang	3-Gang	3-Gang	3-Gang
Geschwindigkeit (km/h)	3,6	3,0 - 3,4 - 4,5	3,0 - 3,4 - 4,5	3,0 - 3,4 - 4,5	3,0 - 3,6 - 4,5
Mulchkeil	•	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	83,5 (3,0)	83,9 (3,0)	83,6 (3,0)	85,7 (3,0)	84.6 (3,0)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	94,2 (1,95)	94,3 (1,8)	94,9 (3,0)	95,9 (2,16)	95,8 (1,87)
Vibration* (m/s²) (K)	6,58 (1,5)	7,12 (1,5)	4,17 (1,5)	6,53 (1,5)	5,53 (1,5)
Best.-Nr.	701.703.069	701.703.071	701.703.087	701.703.090	701.703.095
€	589,00	699,00	599,00	789,00	689,00
Ersatzmesser als Zubehör	671.014.610	671.014.610	671.002.552	671.002.552	671.002.532
€	29,90	29,90	29,90	29,90	34,90

	PM-4660 S1	PM-4655 S4	PM-5175 S1	PM-5165 S3
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Motorhersteller	Briggs&Stratton	HONDA	Briggs&Stratton	HONDA
Motortyp	675	GCV 160	750 DOV EX	GCV 190
Starterleichterung	ReadyStart	AutoChoke	ReadyStart	AutoChoke
Hubraum (cm³)	190	160	160	190
Geräteleistung (Drehzahl)	2,52 kW (2800 U/min)	2,80 kW (2900 U/min)	2,69 kW (2800 U/min)	3,30 kW (2900 U/min)
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	1800	2000	2200	2400
Schnittbreite (cm)	48	48	51	51
Schnitthöheneinstellung	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig
Schnitthöhen (mm)	30-80	30-80	30-80	30-80
Grasfangkorb (l)	70	70	70	70
Material Grasfangkorb	Textil	Textil	Textil	Textil
Gewicht (kg)	40,4	41,8	39,8	43,2
Antrieb	1-Gang	4-Gang	1-Gang	3-Gang
Geschwindigkeit (km/h)	3,7	2,8 - 5,0	3,7	2,8 - 5,0
Mulchkeil	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	81,1 (0,3)	82 (0,3)	82,9 (0,2)	82,8 (0,2)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	94,3 (0,2)	95,1 (0,4)	96,8 (0,2)	96,7 (0,2)
Vibration* (m/s²) (K)	4,17 (0,4)	9 (0,3)	3,67 (0,3)	4,59 (0,3)
Best.-Nr.	701.704.100	701.704.200	701.704.300	701.704.400
€	799,00	849,00	899,00	949,00
Ersatzmesser als Zubehör	664.004.366	664.004.366	664.004.381	664.004.381
€	39,90	39,90	39,90	39,90

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

Benzin-Rasenmäher

	PM-4810	PM-4820 S	PM-5120	PM-5120 S
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Motorhersteller	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Motortyp	500 E	625 E	625 E	675 EX
Starterleichterung	-	ReadyStart	-	ReadyStart
Hubraum (cm³)	158	190	190	190
Geräteleistung (Drehzahl)	1,94 kW (2800 U/min)	2,22 kW (2800 U/min)	2,41 kW (2800 U/min)	2,52 kW (2800 U/min)
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	1800	2000	2000	2200
Schnittbreite (cm)	48	48	51	51
Schnitthöheneinstellung	zentral 8-stufig	zentral 8-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Schnitthöhen (mm)	25-70	25-70	25-70	25-70
Grasfangkorb (l)	-	-	-	-
Material Grasfangkorb	-	-	-	-
Gewicht (kg)	24,3	27,3	28	31,7
Antrieb	-	1-Gang	-	1-Gang
Geschwindigkeit (km/h)	-	3,6	-	3,6
Mulchkeil	-	-	-	-
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	82,4 (3,0)	81,1 (3,0)	78,9 (3,0)	79,2 (3,0)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	91,4 (1,95)	90,2 (1,8)	92,3 (3,0)	92,4 (3,0)
Vibration* (m/s²) (K)	4,38 (1,5)	2,91 (1,5)	2,06 (1,5)	2,31 (1,5)
Best.-Nr.	701.703.820	701.703.840	701.703.800	701.703.810
€	349,00	469,00	449,00	549,00
Ersatzmesser als Zubehör	671.003.181	671.003.181	671.001.826	671.001.826
€	29,90	29,90	29,90	29,90

Vertikutierer

	EV-3213	EV-3618
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff
Motor	Elektro	Elektro
Leistungsaufnahme (W)	1300	1800
Arbeitsbreite (cm)	32	36
Arbeitstiefe (mm)	-10 bis +10	-10 bis +5
Rad-Durchmesser, vorn/hinten (cm)	18,6 / 12,0	18,6 / 12,0
Grasfangkorb (l)	30	40
Material Grasfangkorb	Textil	Textil
Gewicht (kg)	12	15,3
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	88,5 (2,5)	85,5 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	97,25 (1,84)	99,53 (4,5)
Vibration* (m/s²) (K)	4,513 (1,5)	4,673 (1,5)
Best.-Nr.	701.664.235	701.664.236
€	129,00	199,00

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

Aufsitzrasenmäher und Rasentraktoren

	RM-72.13 H	TM-92.14	TM-92.14 H	TM-102.18 H	TM-102.20 H2	TM-122.22 H2
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220	Intek V-Twin 7220
Hubraum (cm³)	344	344	344	500	656	656
Geräteleistung (Drehzahl)	6,8 kW (2800 U/min)	6,3 kW (2600 U/min)	6,3 kW (2600 U/min)	9,0 kW (2500 U/min)	11,9 kW (2800 U/min)	11,9 kW (2800 U/min)
Vibrationsdämpfung Motor	AVS	AVS	AVS	AVS	AVS	AVS
Starterleichterung	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Für Rasenflächen bis ca. (m²)	3000	4000	4000	5000	6000	8000
Schnittbreite (cm)	71	91	91	101	101	121
Schnitthöhen (mm)	30-75	30-80	30-80	30-90	30-90	30-90
Grasfangkorb (l)	170	260	260	300	300	300
Gewicht (kg)	170	185	191	225	229	232
Getriebetyp	Hydrostatisch	Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Messerkupplung	Mechanisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Mähdeck	Einzelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser
Abmessungen (LxBxH/cm)	186 x 76 x 110	236 x 96 x 111	236 x 96 x 111	242 x 105 x 112	242 x 105 x 112	242 x 126 x 122
Duchmesser Räder vorn/hinten	11" / 15"	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	85,1 (1,1)	84,4 (0,5)	84,4 (0,5)	83,7 (1,0)	83,7 (1,0)	89,4 (0,2)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	99,0 (0,4)	100,0 (0,4)	100,0 (0,4)	100 (0,3)	100 (0,3)	104 (0,7)
Vibrationen Sitz (m/s²) (K)	0,99 (0,4)	0,91 (0,4)	0,91 (0,4)	0,7 (0,3)	0,7 (0,3)	0,5 (0,3)
Best.-Nr.	701.706.010	701.707.010	701.707.020	701.709.020	701.709.030	701.710.010
€	2399,00	2999,00	3299,00	3999,00	4799,00	4999,00
Mulchkit	664.900.136	664.900.138	664.900.138	664.900.074	664.900.074	664.900.077
€	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90

Hochentaster

	ME-246.4
Motor	Benzin, 4-Takt
Hubraum (cm³)	25,4
Leistung (kW/PS)	0,77/1,1
Gewicht** (kg)	7,2
Gesamtlänge (m)	2,72 - 3,92
Standard-Schneidwerkzeug	Säge-Vorsatz
Antriebswelle	starr
Kraftstofftank (l)	0,6
Startsystem mit Primer	•
Antivibrationssystem	•
Multifunktionsgriff	•
Tragegurt/Tragesystem	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	89,5 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	107,3 (2,5)
Vibration* vorn/hinten (m/s²) (K)	7,2/5,3 (2,0)
Best.-Nr.	701.246.450
€	699,00

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** Mit Schiene, ohne Kette

Elektro-Wasserpumpen

	EP-84	EP-84 D	EP-144 D	EP-1680 S	EP-960 DS	EP-1500 DS
Leistungsaufnahme (W)	300	400	1100	1100	550	1100
Gewicht (kg)	3,3	3,3	5,3	5,9	4,6	5,9
Max. Fördermenge (l/h)	8400	8400	14400	15000	10800	15000
Max. Förderhöhe (m)	7	5	10	9	7	10
Max. Eintauchtiefe (m)	5	5	5	5	5	5
Max. Korngröße (mm)	5	35	35	5	35	35
Restwassermenge (mm)	20	40	40	25	50	50
Pumpenausgang	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Best.-Nr.	701.840.000	701.840.001	701.144.000	701.168.000	701.960.000	701.150.010
€	74,00	79,00	99,00	119,00	109,00	119,00

Trennschleifer

	EC-2414	PC-6112	PC-6114	PC-7414	PC-8216	PC-7614 V
Motor	Elektro	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt	Benzin, 2-Takt	Benzin, 4-Takt
Nennspannung (V)	230	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme (W)	2400	-	-	-	-	-
Hubraum (cm^3)	-	60,7	60,7	73	81	75,6
Leistung (kW/PS)	-	3,2/4,4	3,2/4,4	3,8/5,2	4,2/5,6	3,0/4,1
Gewicht** (kg)	12,8	8,5	8,9	10	10,6	12,9
Trennscheibe Ø (mm/Zoll)	350 / 14"	300 / 12"	350 / 14"	350 / 14"	400 / 16"	350 / 14"
Trennscheibe im Lieferumfang	-	Kunstharz (Stein)	Kunstharz (Stein)	Kunstharz (Stein)	Kunstharz (Stein)	-
Max. Schnitttiefe (mm)	125	110	130	122	147	100
TankKraftstoff (l)	-	0,7	0,7	1,1	1,1	1,1
Max. Umfanggeschindigkeit	80	80	80	80	80	80
Wasseranschluss	-	•	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	114 (3,0)	99,6 (2,5)	99,6 (2,5)	99,6 (2,5)	100,3 (2,5)	92,7 (2,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	103 (3,0)	108,6 (2,5)	108,6 (2,5)	109,7 (2,5)	110,3 (2,5)	104,6 (2,5)
Vibration Bügelgriff links* (m/s^2) (K)	3,0 (1,5)	3 (2,0)	2,7 (2,0)	8,4 (2,0)	8,6 (2,0)	2,7 (2,0)
Vibration Handgriff rechts* (m/s^2) (K)	3,0 (1,5)	3,6 (2,0)	3,5 (2,0)	5,9 (2,0)	5,3 (2,0)	1,8 (2,0)
Welle (mm)	20	20	20,0 / 25,4	20	20,0 / 25,4	17,0 / 20,0 / 25,4
Best.-Nr	701.241.400	700.611.011	700.611.012	700.395.030	700.328.003	701.761.400
€	599,00	849,00	889,00	1049,00	1149,00	1189,00
Welle (mm)	-	-	-	25,4	-	-
Best.-Nr	-	-	-	700.395.029	-	-
€	-	-	-	1049,00	-	-

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** ohne Trennscheibe

4-Takt-Wasserpumpen

	MP-245.4	MP-335.4
Hubraum (cm³)	24,5	33,5
Leistung (kW/PS)	0,71/0,97	1,07/1,45
Gewicht (kg)	5,8	7,3
TankKraftstoff (l)	0,5	0,65
Max. Fördermenge (l/h)	6600	7800
Max. Förderhöhe (m)	35	45
Max. Ansaughöhe (m)	8	8
Pumpeneingang	1"	1"
Pumpenausgang	1"	1"
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	88,4 (3,0)	88,4 (3,0)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	109 (1,5)	109 (1,5)
Best.-Nr.	701.245.410	701.335.410
€	309,00	389,00

Hochdruckreiniger

		HP-10	HP-20	HP-300	HP-350	HP-450	HP-6000	HP-7000
Max. Druck (bar)		100	100	110	120	140	140	150
Max. Wasserdurchsatz (l/h)		360	360	370	370	420	500	500
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)		50	50	50	50	50	50	50
Nennspannung (V)		230	230	230	230	230	230	230
Leistungsaufnahme (kW)		1,3	1,3	1,7	1,6	2,1	2,3	2,5
Gewicht (kg)		7,3	5,8	7,4	16,2	18,8	26,2	26,9
Abschaltautomatik (TSS)		•	•	•	•	•	•	•
Manometer / Druck-/ Mengenregulierung am Gerät		-	-	-	-	-	-	•
Pumpenart	Taumelscheibe	•	•	•	•	•	•	-
	Kurbelwelle	-	-	-	-	-	-	•
Pumpenkopf	Aluminium eloxiert	•	•	•	•	•	-	-
	Messing	-	-	-	-	-	•	•
Kolben	Edelstahl	•	•	•	•	•	•	-
	Keramikbeschichtung	-	-	-	-	-	-	•
Antrieb	Universalmotor	•	•	•	-	-	-	-
	Induktionsmotor	-	-	-	•	•	•	•
Schalldruckpegel* dB(A) (K)		75,6 (3,0)	85,74 (3,0)	79,15 (3,0)	78,4 (3,0)	77,33 (3,0)	82,68 (3,0)	80,1 (3,0)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)		84 (3,0)	94 (3,0)	87 (3,0)	86 (3,0)	85 (3,0)	91 (3,0)	88 (3,0)
Vibration* (m/s²) (K)		3,72 (1,5)	3,72 (1,5)	3,72 (1,5)	3,41 (1,5)	1,75 (1,5)	4,83 (1,5)	2,74 (1,5)
Best.-Nr.		701.010.000	701.020.000	701.300.000	701.350.000	701.450.000	701.600.000	701.700.000
€		89,00	99,00	189,00	239,00	369,00	599,00	699,00

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

Blasgeräte

	PB-252.4	PB-252.4 V	PB-7650.4
Motor	Benzin, 4-Takt	Benzin, 4-Takt	Benzin, 4-Takt
Motortyp	OHV	OHV	OHV
Hubraum (cm³)	24,5	24,5	75,6
Leistung (kW/PS)	0,81/1,1	0,81/1,1	2,7/3,7
Gewicht** (kg)	4,5	4,5	10,8
Max. Luftvolumen ohne Blasrohr (m³/h)	606	606	-
Max. Luftvolumen mit Runddüse (m³/h)	426	426	1140
Max. Luftvolumen mit Flachdüse (m³/h)	504	504	-
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	64,6	64,6	90
Kraftstofftank (l)	0,52	0,52	1,9
Öltank (l)	0,08	0,08	0,22
Runddüse	○	○	●
Flachdüse	●	●	●
Saug-Set	○	●	-
Einhandbedienung	●	●	●
Leichtstartsystem	●	●	●
Antivibrationssystem	-	-	●
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	90,8 (1,4)	90,8 (1,4)	100,0 (1,5)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	103,7 (1,4)	103,7 (1,4)	110,0 (1,0)
Vibration* (m/s²) (K)	9,3 (0,5)	9,3 (0,5)	2,3-4,1 (1,0)
Best.-Nr.	701.252.300	701.252.351	701.765.000
€	279,00	329,00	649,00

	EB-165 V
Motor	Elektro
Nennspannung (V)	230
Leistungsaufnahme (W)	1650
Gewicht mit Blasrohr (kg)	3,2
Gewicht mit Saug-Set (kg)	3,8
Luftvolumen m. Saugrohr (m³/h)	660
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	83
Häckselverhältnis	8:1
Flachdüse	●
Saug-Set	●
Schalldruckpegel* dB(A) (K)	91,0 (3,0)
Schallleistungspegel* dB(A) (K)	103,0 (2,0)
Vibration* (m/s²) (K)	2,5 (1,5)
Best.-Nr.	701.165.001
€	149,00

* Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit
** Ohne Blasrohr
○ = Verfügbar als Zubehör
● = Serienmäßig / im Lieferumfang
V = Mit Saug-Set

Technische Erklärungen

Li-Ion-Akku-Technologie ohne Memory-Effekt und mit äußerst geringer Selbstentladung in drei Leistungsklassen.

18 Volt-Produktpalette für 1,3 Ah-Akkus

18 Volt-Produktpalette für 3,0 Ah-Akkus

2 x 18 Volt-Produktpalette für 3,0 Ah-Akkus

Weiterführende Informationen zu Akku-, 2-Takt- und 4-Takt-Technologie auf **Seite 4**

4-Takt-Technologie für reines Benzin, überzeugt durch viele Vorteile.

Katalysator reduziert die Abgaswerte herkömmlicher 2-Takt-Motoren.

Scavenging Losses Rejection Technologie zur Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden bei 2-Takt-Motoren.

Stratified Air Scavenging Technologie zur Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden bei 2-Takt-Motoren.

Mit Benzin betriebenes Produkt (4-Takt-Motor)

Mit Benzin-Öl-Gemisch betriebenes Produkt (2-Takt-Motor)

Elektro-Motor mit Wechselstromantrieb 230 V

Bei Nichtbetätigen schaltet das Total Stop System das Gerät aus

Bürstenloser Gleichstrommotor

Mit Anti-Vibrations-System ausgestattet

Kräfteschonendes Startverhalten durch EasyStart-Technologie

Lageunabhängiger 4-Takt-Motor mit ständiger Ölschmierung in allen Motorlagen

Variable Drehzahlstellung stufenlos einstellbar



MPI Technologie sorgt für einen leichten Wiederstart des Motors

Größe der Trennscheibe in Zoll (12", 14" oder 16")

Serienmäßig mit 4-Zahn-Schlagmesser ausgestattet

Serienmäßig mit Dickichtmesser ausgestattet

Serienmäßig mit 2-Fadenkopf ausgestattet

Serienmäßig mit 1-Fadenkopf ausgestattet

Anzahl der Gänge (1, 3 oder 4 Gänge)

Produkt mit Schnittschutz ausgestattet

Ausgestattet mit Silent Wheel, sehr geräuscharme Räder

Produkt mit geringer Betriebslautstärke, kein Gehörschutz zwingend

Eine Marke der Makita Gruppe

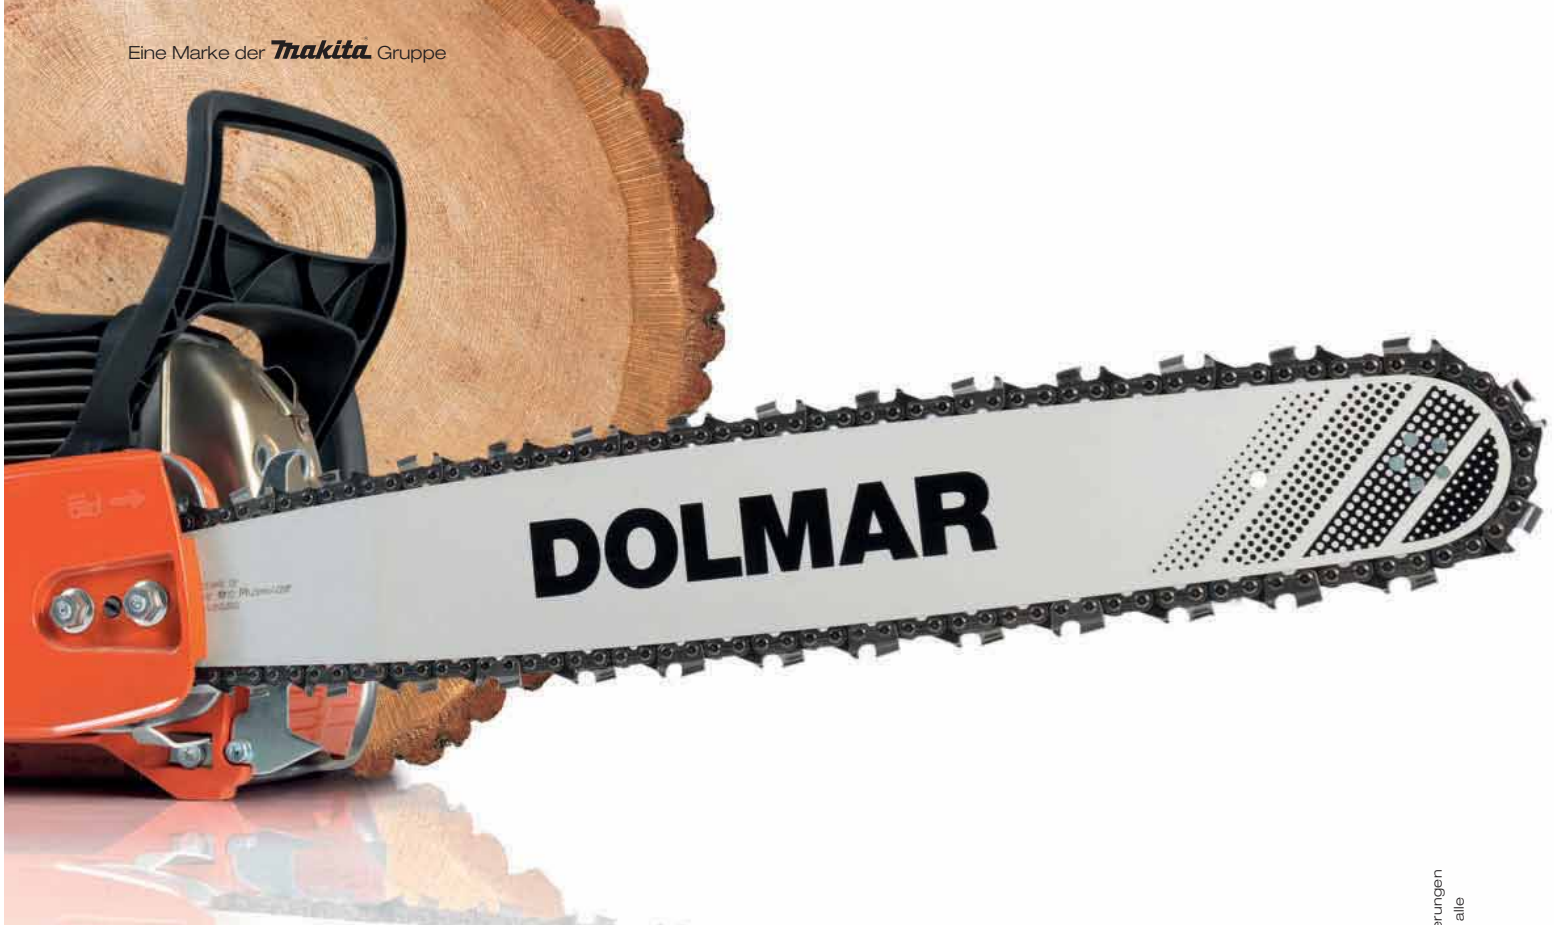

Dieser Katalog wurde unter Berücksichtigung ökologischer Belange gestaltet und produziert. Unter Verwendung von mineralölfreien Druckfarben und Lacken auf Basis nachwachsender Rohstoffe, gedruckt auf FSC zertifiziertem, holzfreiem, matt gestrichenem Bilderdruck-Papier. Hergestellt in einer Druckerei, deren Management ökologisch verantwortlich handelt und dies mit etablierten Prüfmethoden belegt.

FSC www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C115061

Ihr kompetenter DOLMAR Fachhändler:

Schutzgebühr € 2,00 Printed in Germany. Gültigkeit des Kataloges vom 01.04.2015 bis 31.03.2016. Konstruktions- und Preisänderungen sowie Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Kataloges sind alle früheren Preise und Kataloge ungültig. Alle im Katalog genannten Preise sind unverbindlich empfohlene Preise in Euro einschließlich Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten. Form 995.100.234 DE (0415 150.0)

Makita Werkzeug GmbH . Makita-Platz 1 . 40885 Ratingen . Deutschland
Telefon +49 02102 1004 0 . Telefax +49 02102 1004 128 . dolmar@makita.de

www.dolmar.de

DOLMAR